


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 192

5 Μαρτίου 1993

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 67404/3448

Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου του Δήμου Τριανδρίας (Ν. Θεσσαλονίκης).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1337/1983 «Επέκταση πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 33/Α') και ειδικότερα το άρθρο 3.

2. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137Α') και ειδικότερα το άρθρο 23 παρ. 1.

3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 1849/1989 «Επέκταση και συμπλήρωση των στεγαστικών προγραμμάτων του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και άλλες διατάξεις» (Α' 113).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 1975/1991 «Είσοδος - έξοδος, παραμονή, εργασία, απέλαση αλλοδαπών, διαδικασία αναγνώρισης αλλοδαπών προσφύγων και άλλες διατάξεις» (Α' 184).

5. Την Υ.1503/1991 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Χρήστου Κατσιγιάννη» (Β' 702/4.9.91).

6. Την υπ' αριθ. 26249/926/1985 απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος «Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ 323/Δ').

7. Την υπ' αριθ. 75724/1151/30.12.1983 «Κωδικοποίηση - τροποποίηση και συμπλήρωση συλλογικών οργάνων κ.λπ.» κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 767/Β') και ειδικότερα το άρθρο 4.

8. Το υπ' αριθ. 3000/25.7.1986 έγγραφο της Δ/νσης Οικισμού Θεσσαλονίκης προς το Δήμο Τριανδρίας και τους αρμόδιους φορείς.

9. Την υπ' αριθ. 27/1987 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Τριανδρίας.

10. Το υπ' αριθ. ΑΠ Τ.Υ. 6982/5.9.1986 έγγραφο της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα σχολικών κτιρίων.

11. Το υπ' αριθ. ΑΠ 9798/6955/4.12.1986 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, Οργανισμός Αποχετεύσεως Θεσσαλονίκης Ο.Α.Θ.

12. Το υπ' αριθ. 8786/10.9.1986 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων τέως 3η Περιφερειακή Υπηρεσία Δημοσίων Έργων.

13. Το υπ' αριθ. ΑΠ 9956/4.12.1986 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, Οργανισμός Ύδρεύσεως Θεσσαλονίκης.

14. Το υπ' αριθ. ΑΠ 22685/ΠΕ/28 Ιανουαρίου 1987 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, 1η Δ.Ε.Κ.Ε. Θεσσαλονίκης.

15. Το υπ' αριθ. ΑΠ 2658/24.11.1986 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού, 9η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης.

16. Το υπ' αριθ. ΑΠ 1831/17.10.1986 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού, 4η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων.

17. Το υπ' αριθ. ΑΠ 6607/Φ.704.1/24.9.1986 έγγραφο του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, Γραφείο Πυρασφαλείας.

18. Το υπ' αριθ. ΑΠ 6061/14.10.1986 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού ΙΣΤ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων.

19. Το γεγονός ότι οι υπόλοιποι φορείς δεν απάντησαν μέχρι σήμερα.

20. Την υπ' αριθ. 1247 (Συν. 384) 1987 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομαρχίας Θεσσαλονίκης.

21. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α' 154) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνεται το γενικό πολεοδομικό σχέδιο του Δήμου Τριανδρίας (Ν. Θεσσαλονίκης), όπως τα όριά του προσδιορίζονται με κόκκινη γραμμή στο χάρτη Π-1.11 σε κλίμακα 1:5000.

Κυρίως το σχέδιο περιλαμβάνει:

Α. Την πολεοδομική οργάνωση του εν λόγω Δήμου με προγραμματικό πληθυσμιακό μέγεθος 9653 κατοίκους

περίπου (πληθυσμός κορεσμού πίνακας Α-11.6.β) με:

α. την επέκταση του σχεδίου πόλης μέχρι τα όρια της αναδασωτέας περιοχής του Δάσους πάρκου Θεσσαλονίκης (Σέιχ - Σου) και τη δημιουργία τριών (3) πολεοδομικών ενοτήτων γειτονιών με μέσο συντελεστή δόμησης και μέση πυκνότητα οικήσεως κατά πολεοδομική ενότητα όπως φαίνεται στο χάρτη Π-1.5 σε κλίμακα 1:5000.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ	ΜΕΣΟΣ ΣΥΝΤΕΛ. ΔΟΜΗΣΗΣ	ΠΡΟΤΕΙΝ. ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΟΙΚΗΣΕΩΣ ΑΤΟΜΑ/ΗΑ
1. Π.Ε. ΝΗΣΑΚΗ	1,70	253
2. Π.Ε. ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ	2,39	226
3. Π.Ε. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ	1,23	131

β. Τη θέσπιση ζώνης ειδικής μελέτης.

γ. Τον προσδιορισμό των χρήσεων γης όπως φαίνεται στο χάρτη Π.1.3.2. σε κλίμακα 1:5000 και ειδικότερα:

Τον καθορισμό των περιοχών γενικής κατοικίας και της επιτρεπόμενης χωροθέτησης δραστηριοτήτων σ' αυτές, όπως προσδιορίζονται από το άρθρο 3 του Π.Δ/τος 23.2.87 (ΦΕΚ 166 Δ') με εξαίρεση τις περιπτώσεις 10 και 11 και τον περιορισμό της περίπτωσης 2, σε ξενώνες ή ξενοδοχεία δυναμικότητας έως 20 κλινών.

Την απαραίτητη ποιοτική παρέμβαση σε ορισμένες περιοχές (Νησάκι «Ανακτόρια»).

δ. Την γενική εκτίμηση της χωρητικότητας των πολεοδομικών ενοτήτων (πίνακας Α-11.6β).

Την οργάνωση και ενίσχυση του κέντρου του Δήμου, που να καλύπτει και τις ανάγκες κέντρου για τις Π.Ε. 1 και Π.Ε.2 την χωροθέτηση, οργάνωση και ενίσχυση κέντρου Π.Ε. στο υπό ένταξη τμήμα Κρυοχωρίου της Π.Ε.3.

Τον έλεγχο και σταδιακό περιορισμό της εγκατάστασης κεντρικών λειτουργιών ή οχλουσών επαγγελματικών χρήσεων. Οι επιτρεπόμενες χρήσεις στα κέντρα είναι εκείνες του άρθρου 4 του από 23.2.1987 Π.Δ/τος (ΦΕΚ 166Δ').

ε. Την γενική εκτίμηση αναγκών σε κοινωνική υποδομή:

– επιπέδου πόλης, διαδημοτικού κέντρου και δήμου και την πρόβλεψη των σχετικών χώρων (πίνακες Α-11.2-1α, Α - 11.2.1β χάρτες Π-1.3.2, Π-1.11).

– επιπέδου γειτονιάς και την πρόβλεψη των αντίστοιχων χώρων (πίνακας Α.11.2.3 χάρτες Π-1.3.2, Π-1.11) για τους οποίους οι ακριβείς χωροθετήσεις γίνονται στο επίπεδο της πολεοδομικής μελέτης.

Την χωροθέτηση αθλητικών εγκαταστάσεων πυρήνα Β στα Λατομεία.

στ. Τον καθορισμό ζωνών οικονομικών και θεσμικών κινήτρων και πολεοδομικών μηχανισμών όπως φαίνονται στον χάρτη (Π-1.7, Π-1.8) σε κλίμακα 1:5000 και ειδικότερα:

–Ζώνη ειδικών κινήτρων (ΖΕΚ) στο προτεινόμενο κέντρο της περιοχής επέκτασης, για την οργάνωσή του και χωροθέτηση κεντρικών λειτουργιών.

–Ζώνη ειδικών ενίσχυσης (ΖΕΕ) στο προαναφερόμενο κέντρο με σκοπό την κατά προτεραιότητα διοχέτευση δανείων και ενισχύσεων στην τοπική αυτοδιοίκηση για κάλυψη της εκτέλεσης των απαραίτητων έργων.

–Ζώνη κοινωνικού συντελεστή (Ζ.Κ.Σ) σε τμήμα της ΠΕ3 που προσδιορίζεται για οικιστική αποκατάσταση μέσω του Δήμου Τριανδρίας, των δικαιούχων κοινωνικής κατοικίας αυθαιρέτων οικιστικών και καταπατητών που θα απομακρυνθούν απ' τις προτεινόμενες για κοινωνική εξυπηρέτηση περιοχές. Προτεινόμενος πρόσθετος συντελεστής: 0,8 (τελικός μέγιστος: 1,6).

Β. Την οργάνωση των δικτύων μεταφοράς όπως φαίνεται στο χάρτη Π.2.1.2. σε κλίμακα 1:10.000. Βασικώτερες παρεμβάσεις είναι:

– Η δημιουργία ενός περιφερειακού άξονα που με τα τεχνικά έργα και τις ρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν (διανοίξεις, κόμβοι, σηματοδοτήσεις κλπ. θα λύσουν το πρόβλημα των μεταφορών του Δήμου.

– Για την καλύτερη υπεραστική σύνδεση και επικοινωνία, σύνδεση του Δήμου με την οδό Κατσιμίδου μέσω της επέκτασης των οδών Ελευθερίας και Ζαΐμη.

Γ. Τις προτάσεις για τα απαραίτητα έργα και μελέτες δικτύων υποδομής όπως φαίνονται στους χάρτες Π-2.2.1, Π - 2.3.1, Π-2.4.1 ΚΛ. 1:25.000 και Π-2.2.2, Π-2.3.2, Π - 2.4.2 Π-2.6.2 και Π-2.7.2 σε ΚΛ. 1:5.000 και ειδικότερα:

α. Δίκτυο ύδρευσης. Ένταξη στο κανονικό δίκτυο ύδρευσης των περιοχών επεκτάσεων.

β. Δίκτυο αποχέτευσης.

Κατασκευή χωριστού δικτύου ομβρίων και ακαθάρτων στο Δήμο, με κάλυψη των περιοχών επεκτάσεων. Κατασκευή συλλεκτηρίων αγωγών ομβρίων και ακαθάρτων στο ρέμμα Λύτρα και ρέμμα Κωνσταντινίδη και διαμόρφωση του τελευταίου μετά την περιοχή «Ανακτόρια» σε κλειστό αγωγό μέχρι την οδό Γρηγ. Λαμπράκη.

γ. Ενεργειακό σύστημα.

Αντικατάσταση των υπαρχόντων ηλεκτρομηχανικών κέντρων με ηλεκτρονικά κέντρα ψηφιακής τεχνικής (ΟΤΕ).

Μετατόπιση των γραμμών υψηλής τάσης εκτός κατοικημένης περιοχής.

Μετατροπή των εναερίων γραμμών μέσης τάσης σε υπόγειες μέσα στις κατοικημένες περιοχές.

Δ. Λήψη μέτρων για την πυροπροστασία της πόλης και την προστασία από σεισμό όπως φαίνονται στους χάρτες Π-3.1.2. και Π-3.2. σε Κλ. 1:5000 και ειδικότερα:

Καθορισμό ελευθέρων χώρων συγκέντρωσης των πολιτών, με ανάλογα έργα υποδομής για την εξυπηρέτηση αυτών που θα συγκεντρωθούν στις έκτακτες ανάγκες - σεισμό.

Κατασκευή 17 υδροστομίων στα όρια του Δήμου για την προστασία από φωτιά.

Ε. Τις προτάσεις έργων για την ολοκλήρωση Γ.Π.Σ. Δήμου Τριανδρίας.

ΣΤ. Αντίτυπα των παραπάνω δεκατεσσάρων (14) πρωτοτύπων χαρτών και τεσσάρων (4) πινάκων που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών, με την 67404/1992 πράξη του δημοσιεύονται σε φωτοσμίκρυνση με την παρούσα απόφαση.

2. Μέσα στην περιοχή του γενικού πολεοδομικού σχεδίου και ειδικότερα στις εκτός σχεδίου περιοχές που περιλαμβάνονται σ' αυτό, οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί με τις προγενέστερες ισχύουσες διατάξεις ή έχει υποβληθεί ο πλήρης φάκελλος με τα απαραίτητα για την έκδοση της οικοδομικής άδειας στοιχεία μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, εκτελούνται όπως εκδόθηκαν ή εκδίδονται βάσει υποβληθέντων στοιχείων, σεσυνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α).

3. Μέσα στην περιοχή κατοικίας, διατηρούνται νομίμως υφιστάμενες σήμερα δραστηριότητες μη προβλεπόμενες στην απόφαση αυτή, μέχρι την έκδοση ειδικής για τον σκοπό ρύθμισης.

4. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τις 26.10.1988 ημέρα δημοσίευσης της 44849/ 2453/ 17.6.1988 απόφασης του Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Δ' 765).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Μαΐου 1992

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ

A.11.6b

Γ.Π.Σ. ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.6.β

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

Κατανομή πληθυσμού και μικτής πυκνότητας/πολεοδομική Ενότητα (brutto)

	ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (Ηα)	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΟΡΕΣΜΟΥ ΠΟΛΕΟ-ΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (κατ.)	ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΜΙΚΤΗ (brutto) (κατ./Ηα)
1.	Ησάκι	16,75	4.238	253
2.	Αγ.Σπυρίδωνας	15,55	3.514	226
3.	Αγ.Ανάργυροι	14,50	1.901	131
		46,80 Ηα	9.653 κατ.	206 κατ./Ηα

Α.11.2.1α

Γ.Π.Σ. Πολ. Συγκ. Θεσ/νίκης

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.11.2.1α

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ανάγκες σε Γή (μ2) για Κοινωνική Υποδομή σε Επίπεδο Πόλης.

	Προγραμματικό μέγεθος	Σταθερότυπο Γής	Σύνολο Γής	Αποδεκτή Γή	Αναγκαία νέα Γή	Αριθμός μονάδων
	(1)	(2)	(3)=(1)x(2)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)
1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ						
α) Διανομαρχιακές Υπηρεσίες	1.581+10%=1.739 εργαζόμενοι	20μτ/εργ. σε γραφεία	34.780	17.035	17.745	
β) Νομαρχιακές Υπηρεσίες	1.933+10%=2.126 εργαζόμενοι	20μτ/εργ. σε γραφεία	42.520	4.755	37.765	
γ) Υπηρεσίες Μοναδικές ή Υψηλής Κεντρικότητ.	157+10%=173 εργαζόμενοι	20μτ/εργ. σε γραφεία	3.460	2.090	1.370	
δ) Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας	2.867+10%=3.154 εργαζόμενοι	20μτ/εργ. σε γραφεία	63.080	36.063	27.017	
ε) Δικαστήρια	638+10%=702	20μτ/εργ. σε γραφεία	14.040	35.200		
ζ) Τράπεζες	1.005+10%=1.105	20μτ/εργ. σε γραφεία	22.100	16.889	5.211	
2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ						
α) Ανώτατη	35.000	50	1.750.000	330.000	1.420.000	
β) Ανώτερη	10.000	50	500.000	1.500.000		
3. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ						
Γενικά Νοσοκομεία Ειδικά " Θεραπευτήρια ΙΚΑ	Για την κάλυψη αναγκών περιθ. απαιτούνται σε κλίνες το 11% του πληθυσμού του νομού ήτοι 12.313	Απαιτούμενη γη για κάθε κλίνη 70-100μτ	861.910 έως 1.231.300	725.428	136.482 έως 505.872	
4. ΠΡΟΝΟΙΑ						
Γηροκομεία	982.270x0.2%= 1.965	65μτ/κλιν.	127.725	76.000	51.725	
Ορφανοτροφεία	982.270x0.8%= 785	50μτ/τροφ.	39.250	55.400		
Οικοτροφεία-εστίες φοιτητικές	2.500οικοτρ.	30μτ/οικ	75.000	16.639	58.361	

Γ.Π.Σ. Πολ. Συγκ. Θεσ/νίκης

A.11.21β

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.11.2.1β

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ανάγκες σε Γή (Ha) για Κοινωνική Υποδομή σε Επίπεδο Πόλης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΩΝ και ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ	Προγραμματικό μέγεθος (1)	Σταθερότυπο Γής (2)	Σύνολο Γής (3)=(1)x(2)	Αποδεκτή Γή (4)	Αναγκαία νέα Γή (5)=(3)/(4)	Αριθμός Μονάδων
ΔΗΜΟΙ: ΠΥΛΑΙΑΣ-ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ-ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ-ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ						
1. Διοίκηση Διαδ/κού Επιπέδου						
α.Δημόσιες Υπηρεσ..	170	20τμ./εργ.	3.400		3.400	
β.Ν.Π.Δ.Δ*	190	20τμ./εργ.	3.800	254	1.257	
2. Διοίκηση Δημ/κού Επιπέδου						
α.Δημόσιες Υπηρ. και Ν.Π.Δ.Δ	70	20τμ./εργ.	1.400	500	900	
β.Τράπεζες Δημοσ.	140	20τμ./εργ.	2.800	110	2.690	
3. Δημοτικά Καταστήματα						
Πυλαία	31.563	0.1τμ./κατ.	3.156	300	2.856	
Τριανδρία	14.747		1.475	313	1.162	
Πανόραμα	26.408		2.641	950	1.691	
4. Ελεύθεροι Χώροι-Πράσινο						
Πυλαία	31.563	5.5τμ./κατ.	1.049.114τμ.		342.639	
Τριανδρία	14.747					
Πανόραμα	26.408			86.475		
Ανατ.Θεσ/νίκη	118.030			120.000		
5. Κτίρια Υγείας-Πρόν.						
α.Κέντρα Υγείας						
Πυλαία	31.563	1 κ.υ./40.000κατ.	3.000		3.000	
Τριανδρία	14.747	1 κ.υ=3.000τμ.	3.000		3.000	
Πανόραμα	26.408		3.000		3.000	
Ανατ.Θεσ/νίκη	118.030		9.000		9.000	
β.Κ.Α.Π.Η						
Τριανδρία						
Πυλαία			1.445	138	1.307	
6. Εμπορικά Κέντρα			600		600	
7. Αθλητικά Κέντρα Πόλης						
Πυλαία	31.563	1π.8/30-40 χιλ.	40.000	8.000	32.000	1+(1)*
Τριανδρία	14.747			16.436		

* για Θεσ/νίκη

Γ.Π.Σ. Πολ. Συγκ. Θεσ/νίκης

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.11.2.15

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ανάγκες σε Γή (μ2) για Κοινωνική Υποδομή σε Επίπεδο Πόλης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΩΝ και ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ	Προγραμματικό μέγεθος	Σταθερότυπο Γής	Σύνολο Γής	Αποδεκτή Γή	Αναγκαία νεα Γή	Αριθμός Μονάδων
	(1)	(2)	(3)=(1)x(2)	(4)	(5)=(3)/(4)	
Πανόραμα	26.408		40.000	10.000	30.000	1+(1)
Ανατ.Θεσ/νίκη	118.030	1 π.Β=40.000τμ.	160.000	30.000	80.000	2
8. Πνευματικά Κέντρα						
Πυλαία	31.563	τύπου 2	6.200		6.200	1
Τριανδρία	14.747	τύπου 3	4.900		4.900	1
Πανόραμα	26.408	τύπου 3	4.900	1.400	3.500	1
Ανατ.Θεσ/νίκη	118.030	2 τύπου 3	11.100		11.100	2
9. Νεκροταφεία						
Πυλαία	31.563	0.5-1τμ./κατ.	15.782	500.000	—	1
Τριανδρία	14.747		7.374			
Πανόραμα	26.408		13.204			
Ανατ.Θεσ/νίκη	118.030		59.015			

Α.11.2.3.

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Πολεοδομική Ενότητα

ΠΙΝΑΚΑΣ: Α-11.2.3.: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

	ΣΥΝΟΛΟ	ΠΟΛ.ΕΝΟΤΗΤΑ 1	ΠΟΛ.ΕΝΟΤΗΤΑ 2	ΠΟΛ. ΕΝΟΤΗΤΑ 3
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ	Γπ (Μ2)	Γπ (Μ2)	Γπ (Μ2)	Γπ (Μ2)
1.-ΕΔΡΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ				
2.-ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ	12.093	5.736	4.932	1.425
3.-ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΚΑ	11.347	5.748	3.888	1.711
4.-ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ.ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	3.225	1.530	1.315	380
5.-ΓΥΜΝΑΣΙΑ	3.619	-	3.619	-
6.-ΛΥΚΕΙΑ	2.893	-	2.893	-
7α.ΔΗΜΟΤΙΚΑ	6.242	-	6.242	-
7β.ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ		-		-
8.-ΙΑΤΡΕΙΑ ΙΚΑ ή ΥΓΕΙΟΝΟ-ΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ				
9.-ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΙΚΟΙ ΣΤΑ-ΘΜΟΙ	3.229	1.529	1.320	380
10.-ΤΟΠΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	19.098	15.296	—	3.802
11.-ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ				
12.-ΕΝΟΡΚΟΙ ΝΑΟΙ	6.040	3.824	2.048	168
ΣΥΝΟΛΟ	67.786	33.663	25.257	7.866

ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

διεύθυνση οικισμού θεσσαλονίκης

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Όρια Δήμων και κοινοτήτων
- Όρια εγκεκριμένου Σχεδίου πόλης 1982
- Όρια Οικισμού προ του '23
- Όρια Σχεδίου πόλης - πρόταση
- Όρια πολεοδομικών ενοτήτων - γειτονιών
- 1 Μικτή πυκνότητα (κατ/Ηα) κατά πολεοδομική ενότητα
- 2 Μέσος Συντελεστής Δόμησης κατά πολεοδομική ενότητα
- 1,2,3 : Αρίθμηση γειτονιών

Γ. 44849/88
εγκρίθηκε με την αριθ. ... απόφαση του Δημάρχου Τριανδρίας (ν. Θεσ/νίκη)

17 Ιουνίου 1988
Ο Διευθυντής
Ν. Σολδάτος

Γ. 69204/93
Έγκριση μηνιαίου πολεοδομικού σχεδίου Δήμου Τριανδρίας Θεσσαλονίκης
23 Μαΐου 93
Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

1:100000 · 40°45' · 22°45' ΑΝΑΤ. ΓΚΡΗΝ.

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

14.10	16.11	
16.10	16.11	16.12
18.10	18.11	18.12

26 Ιουλίου ... 963

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Π-1.5

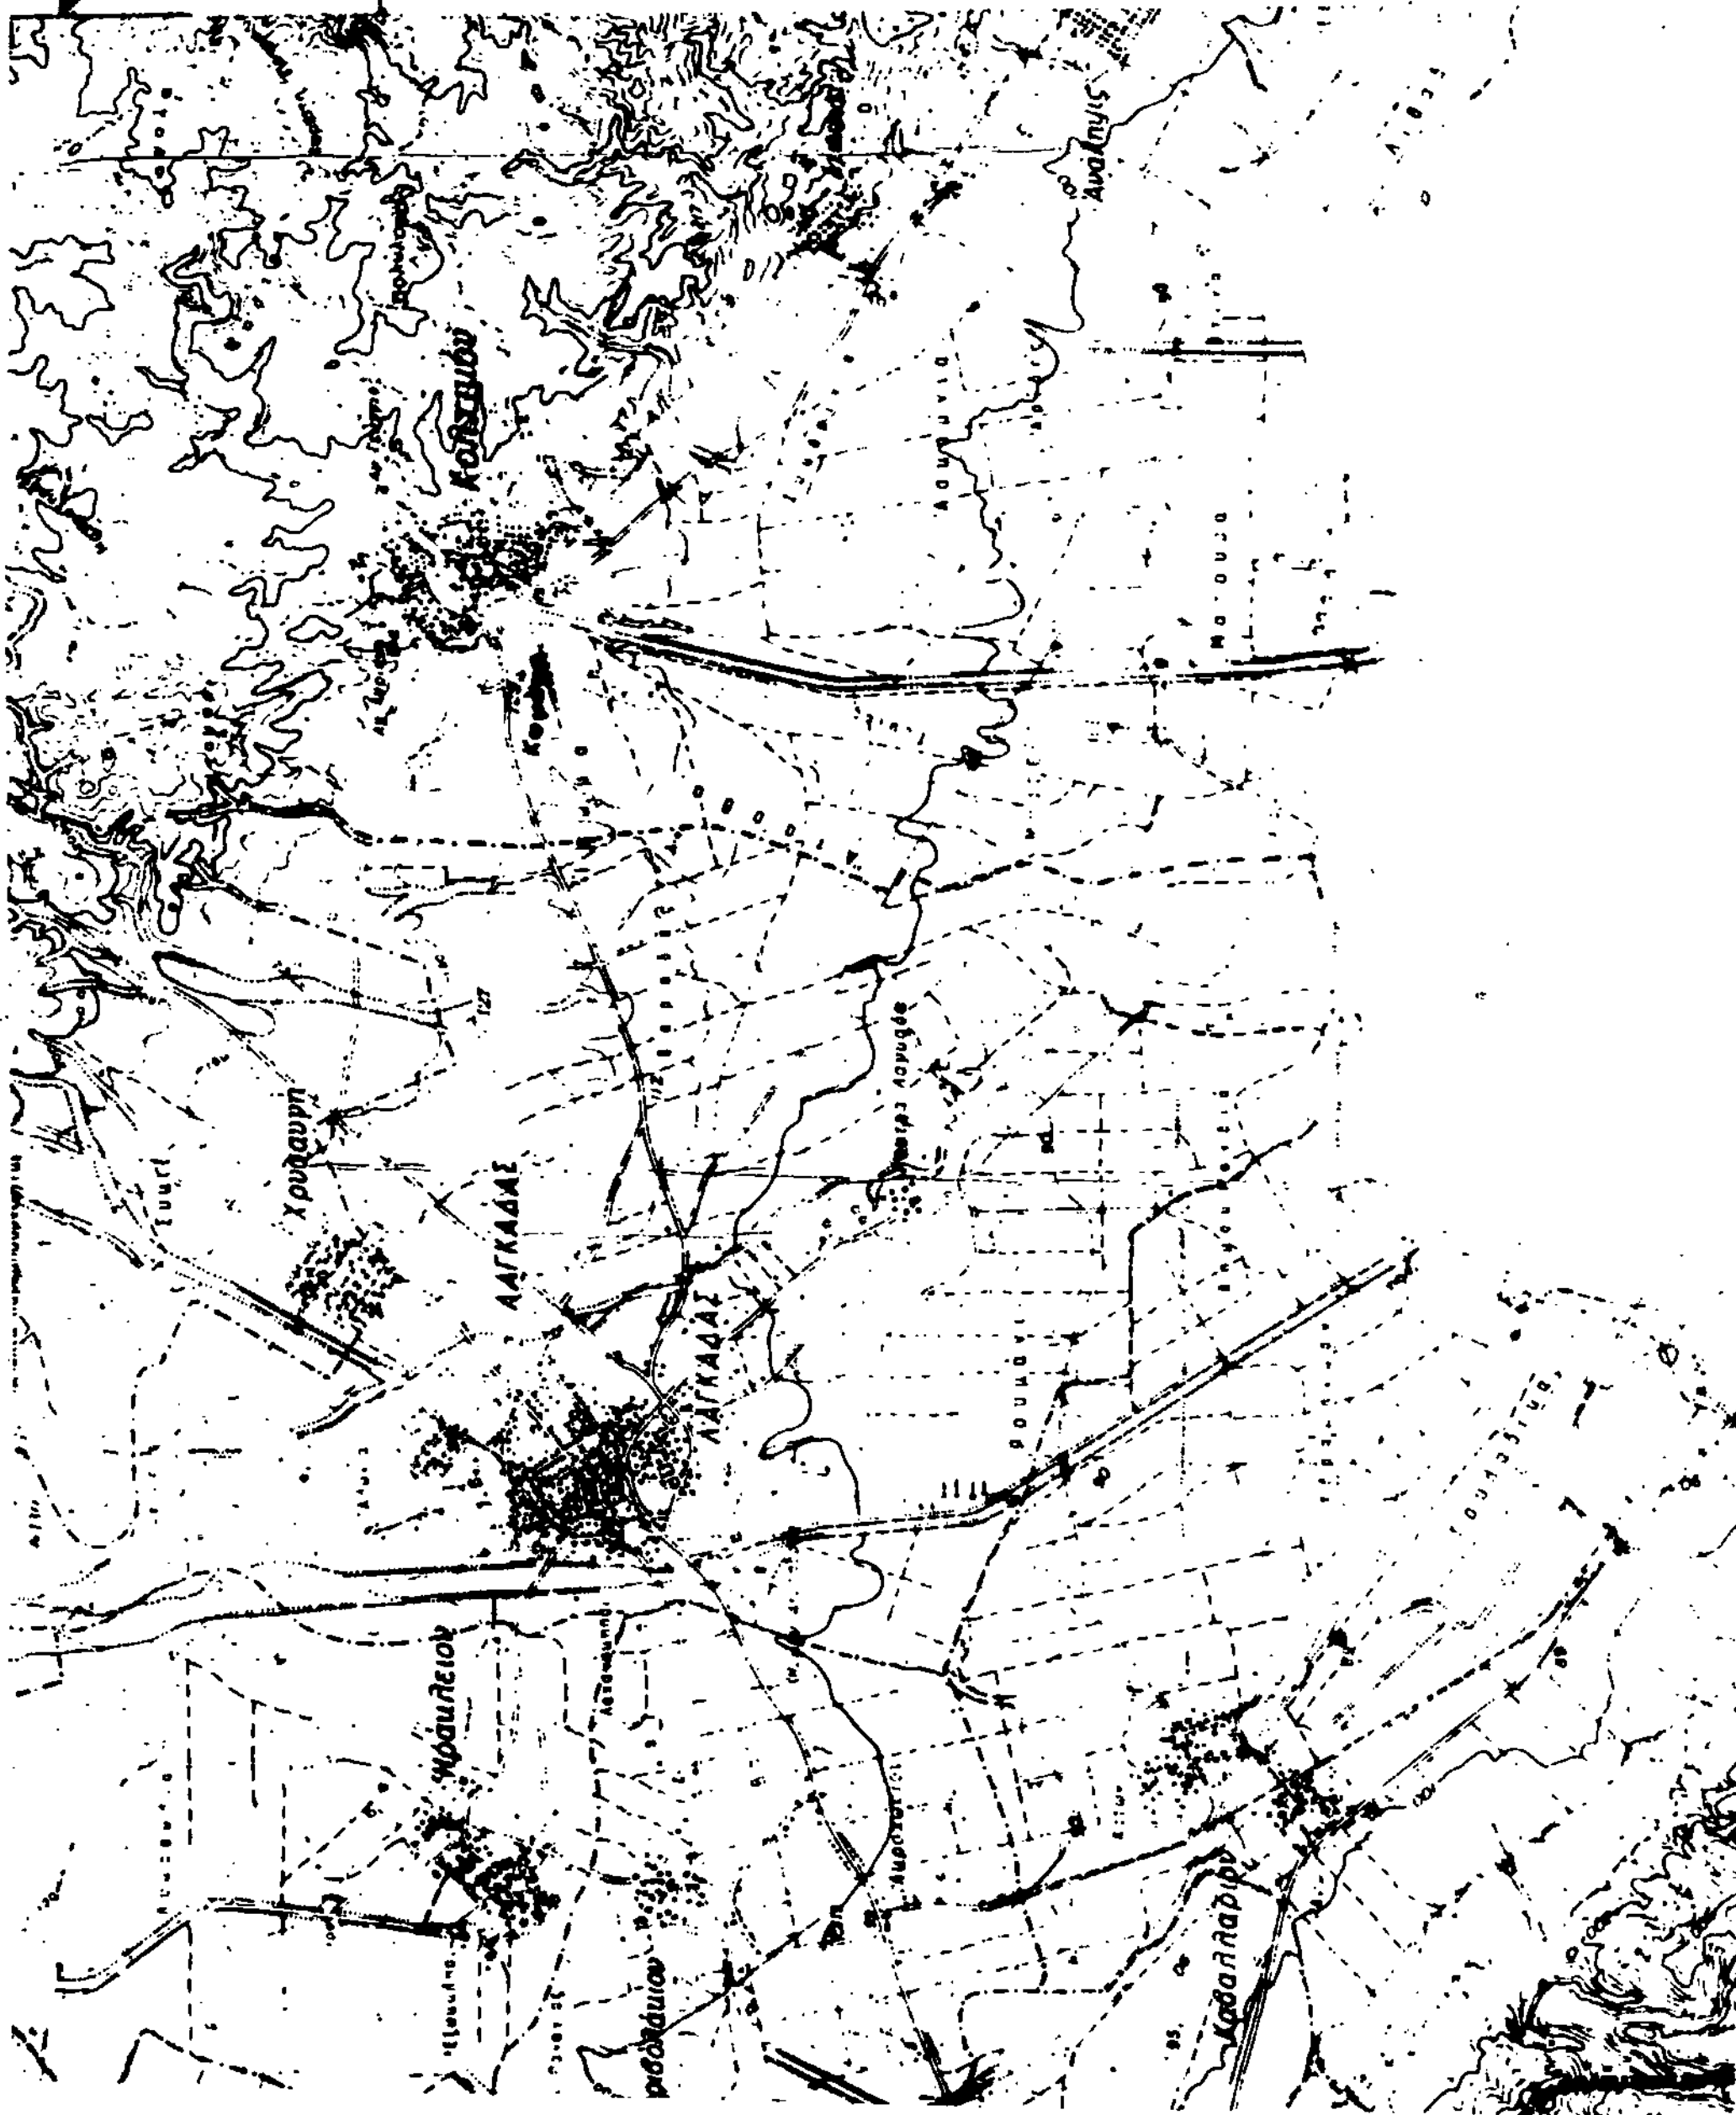
ΠΥΚΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛ. ΔΟΜ

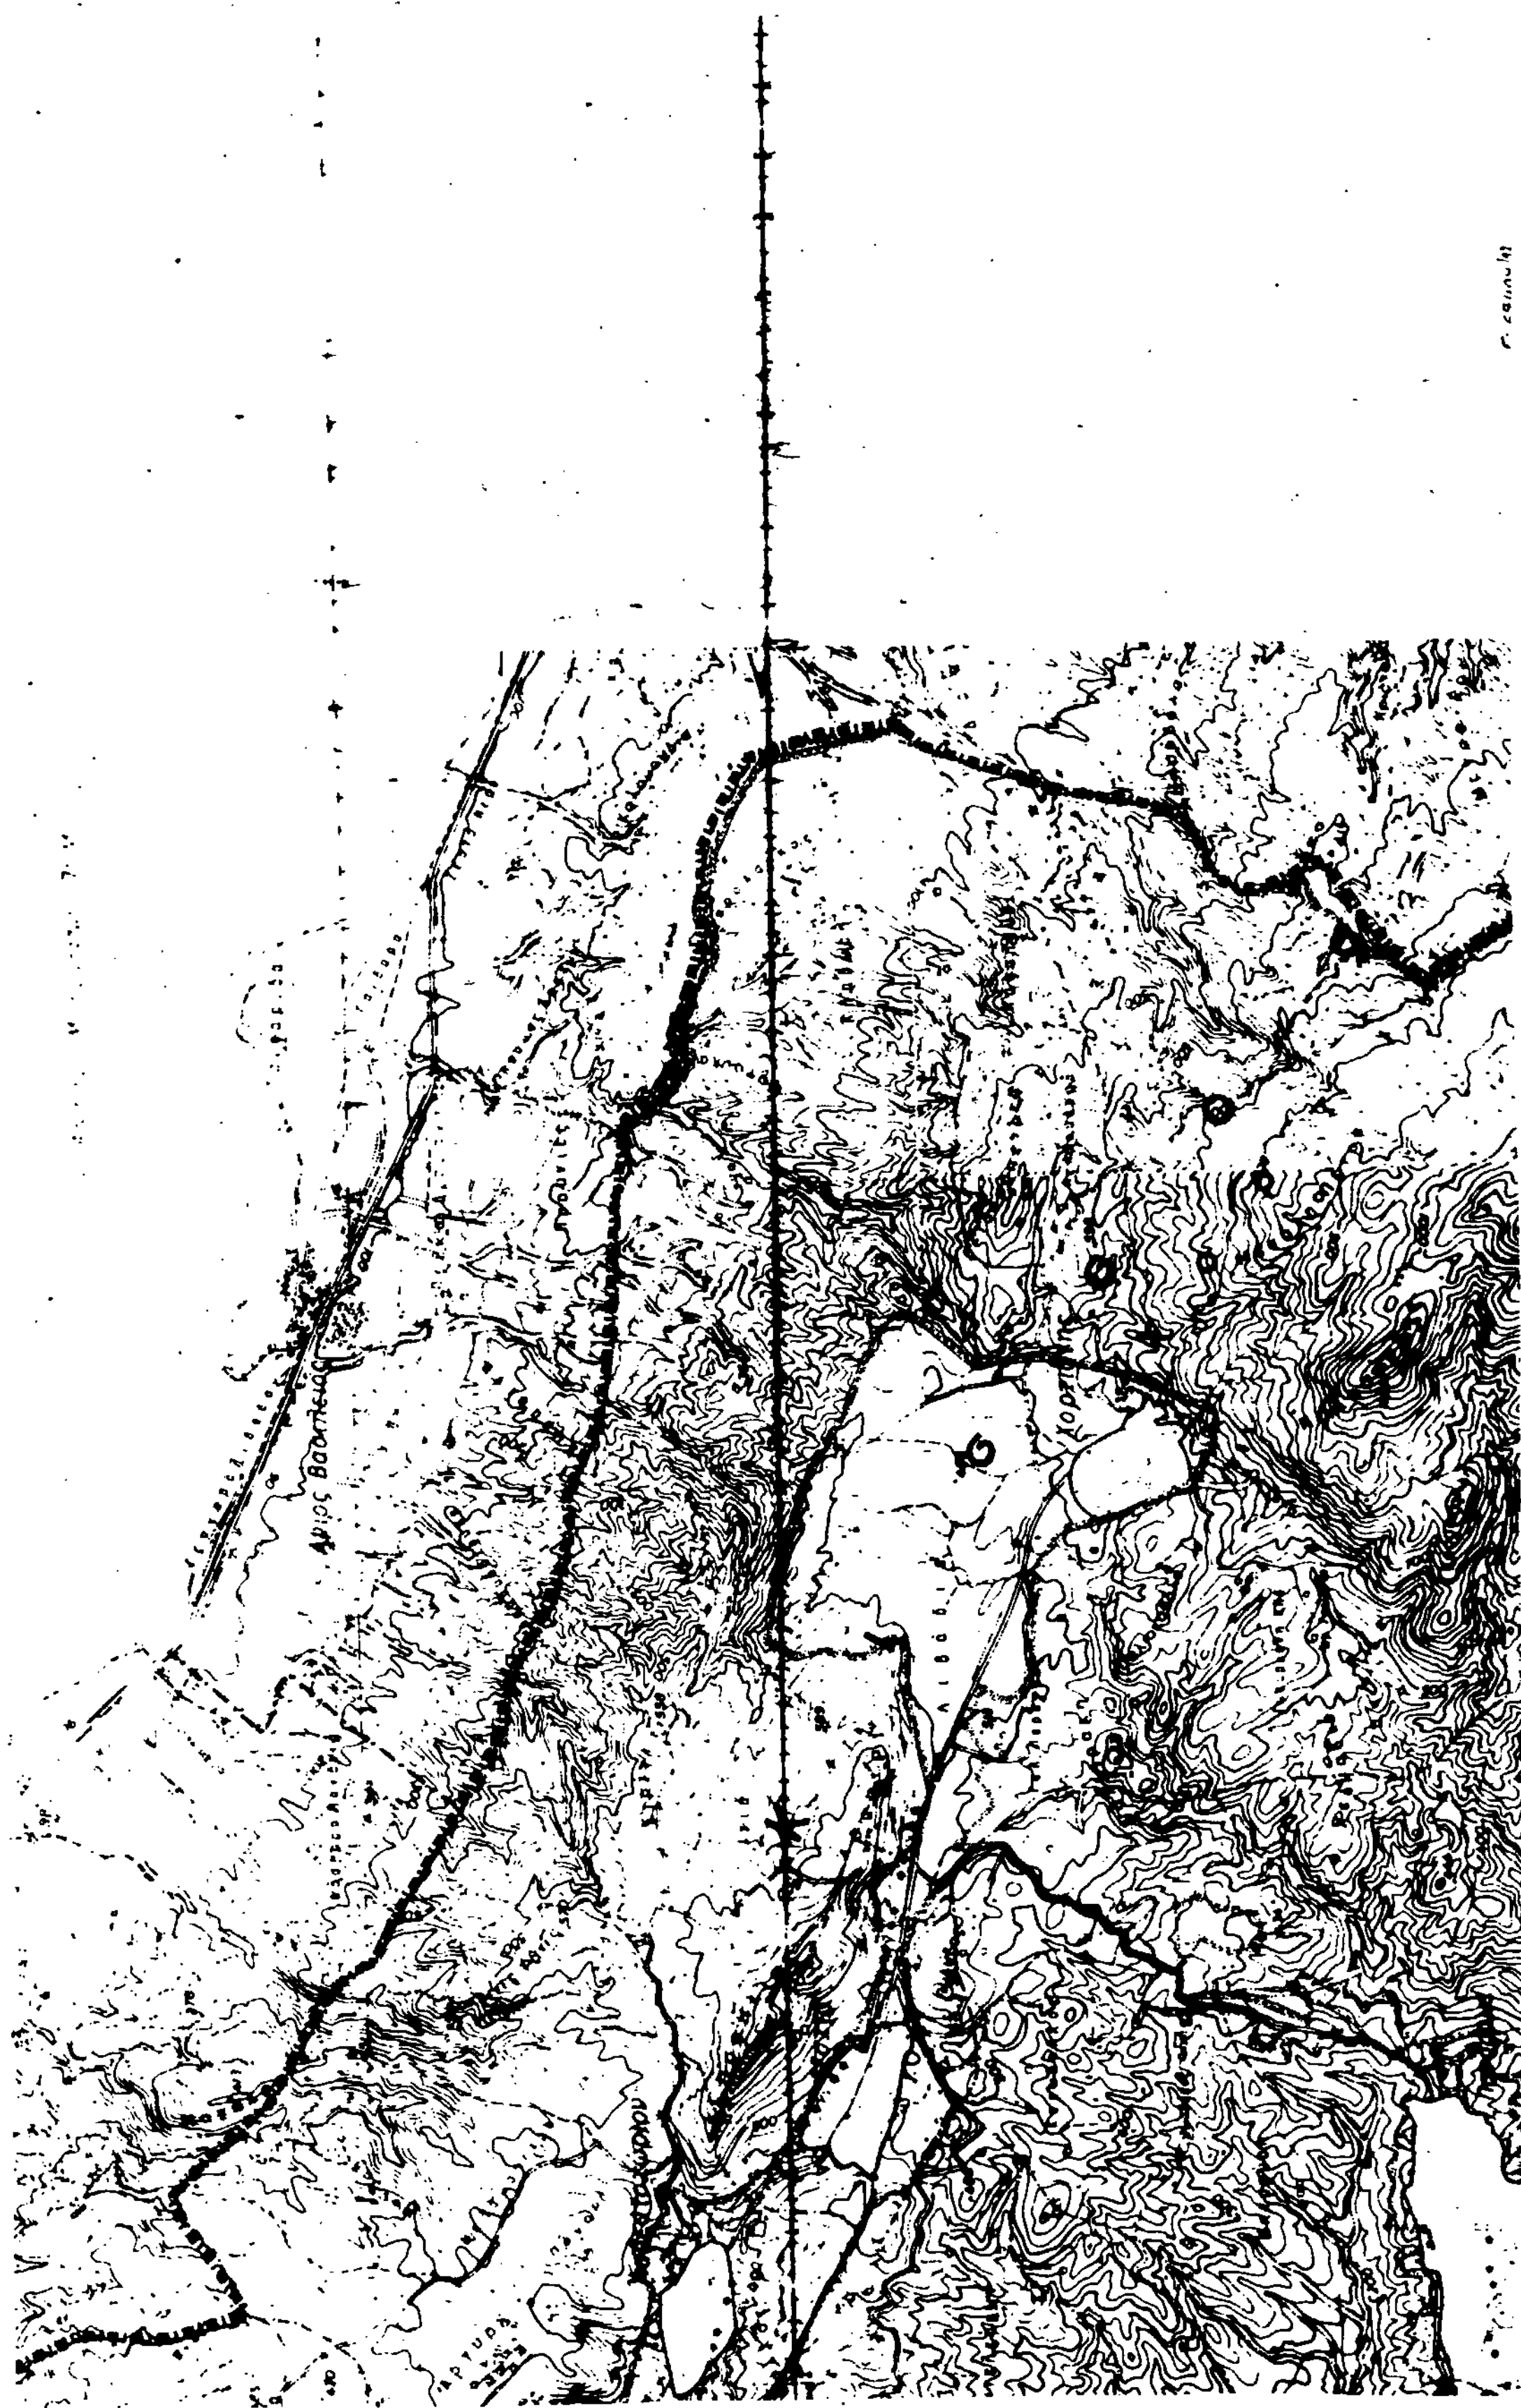
1:5000 · ΙΟΥ ΙΟΣ 1986

Δ. ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ

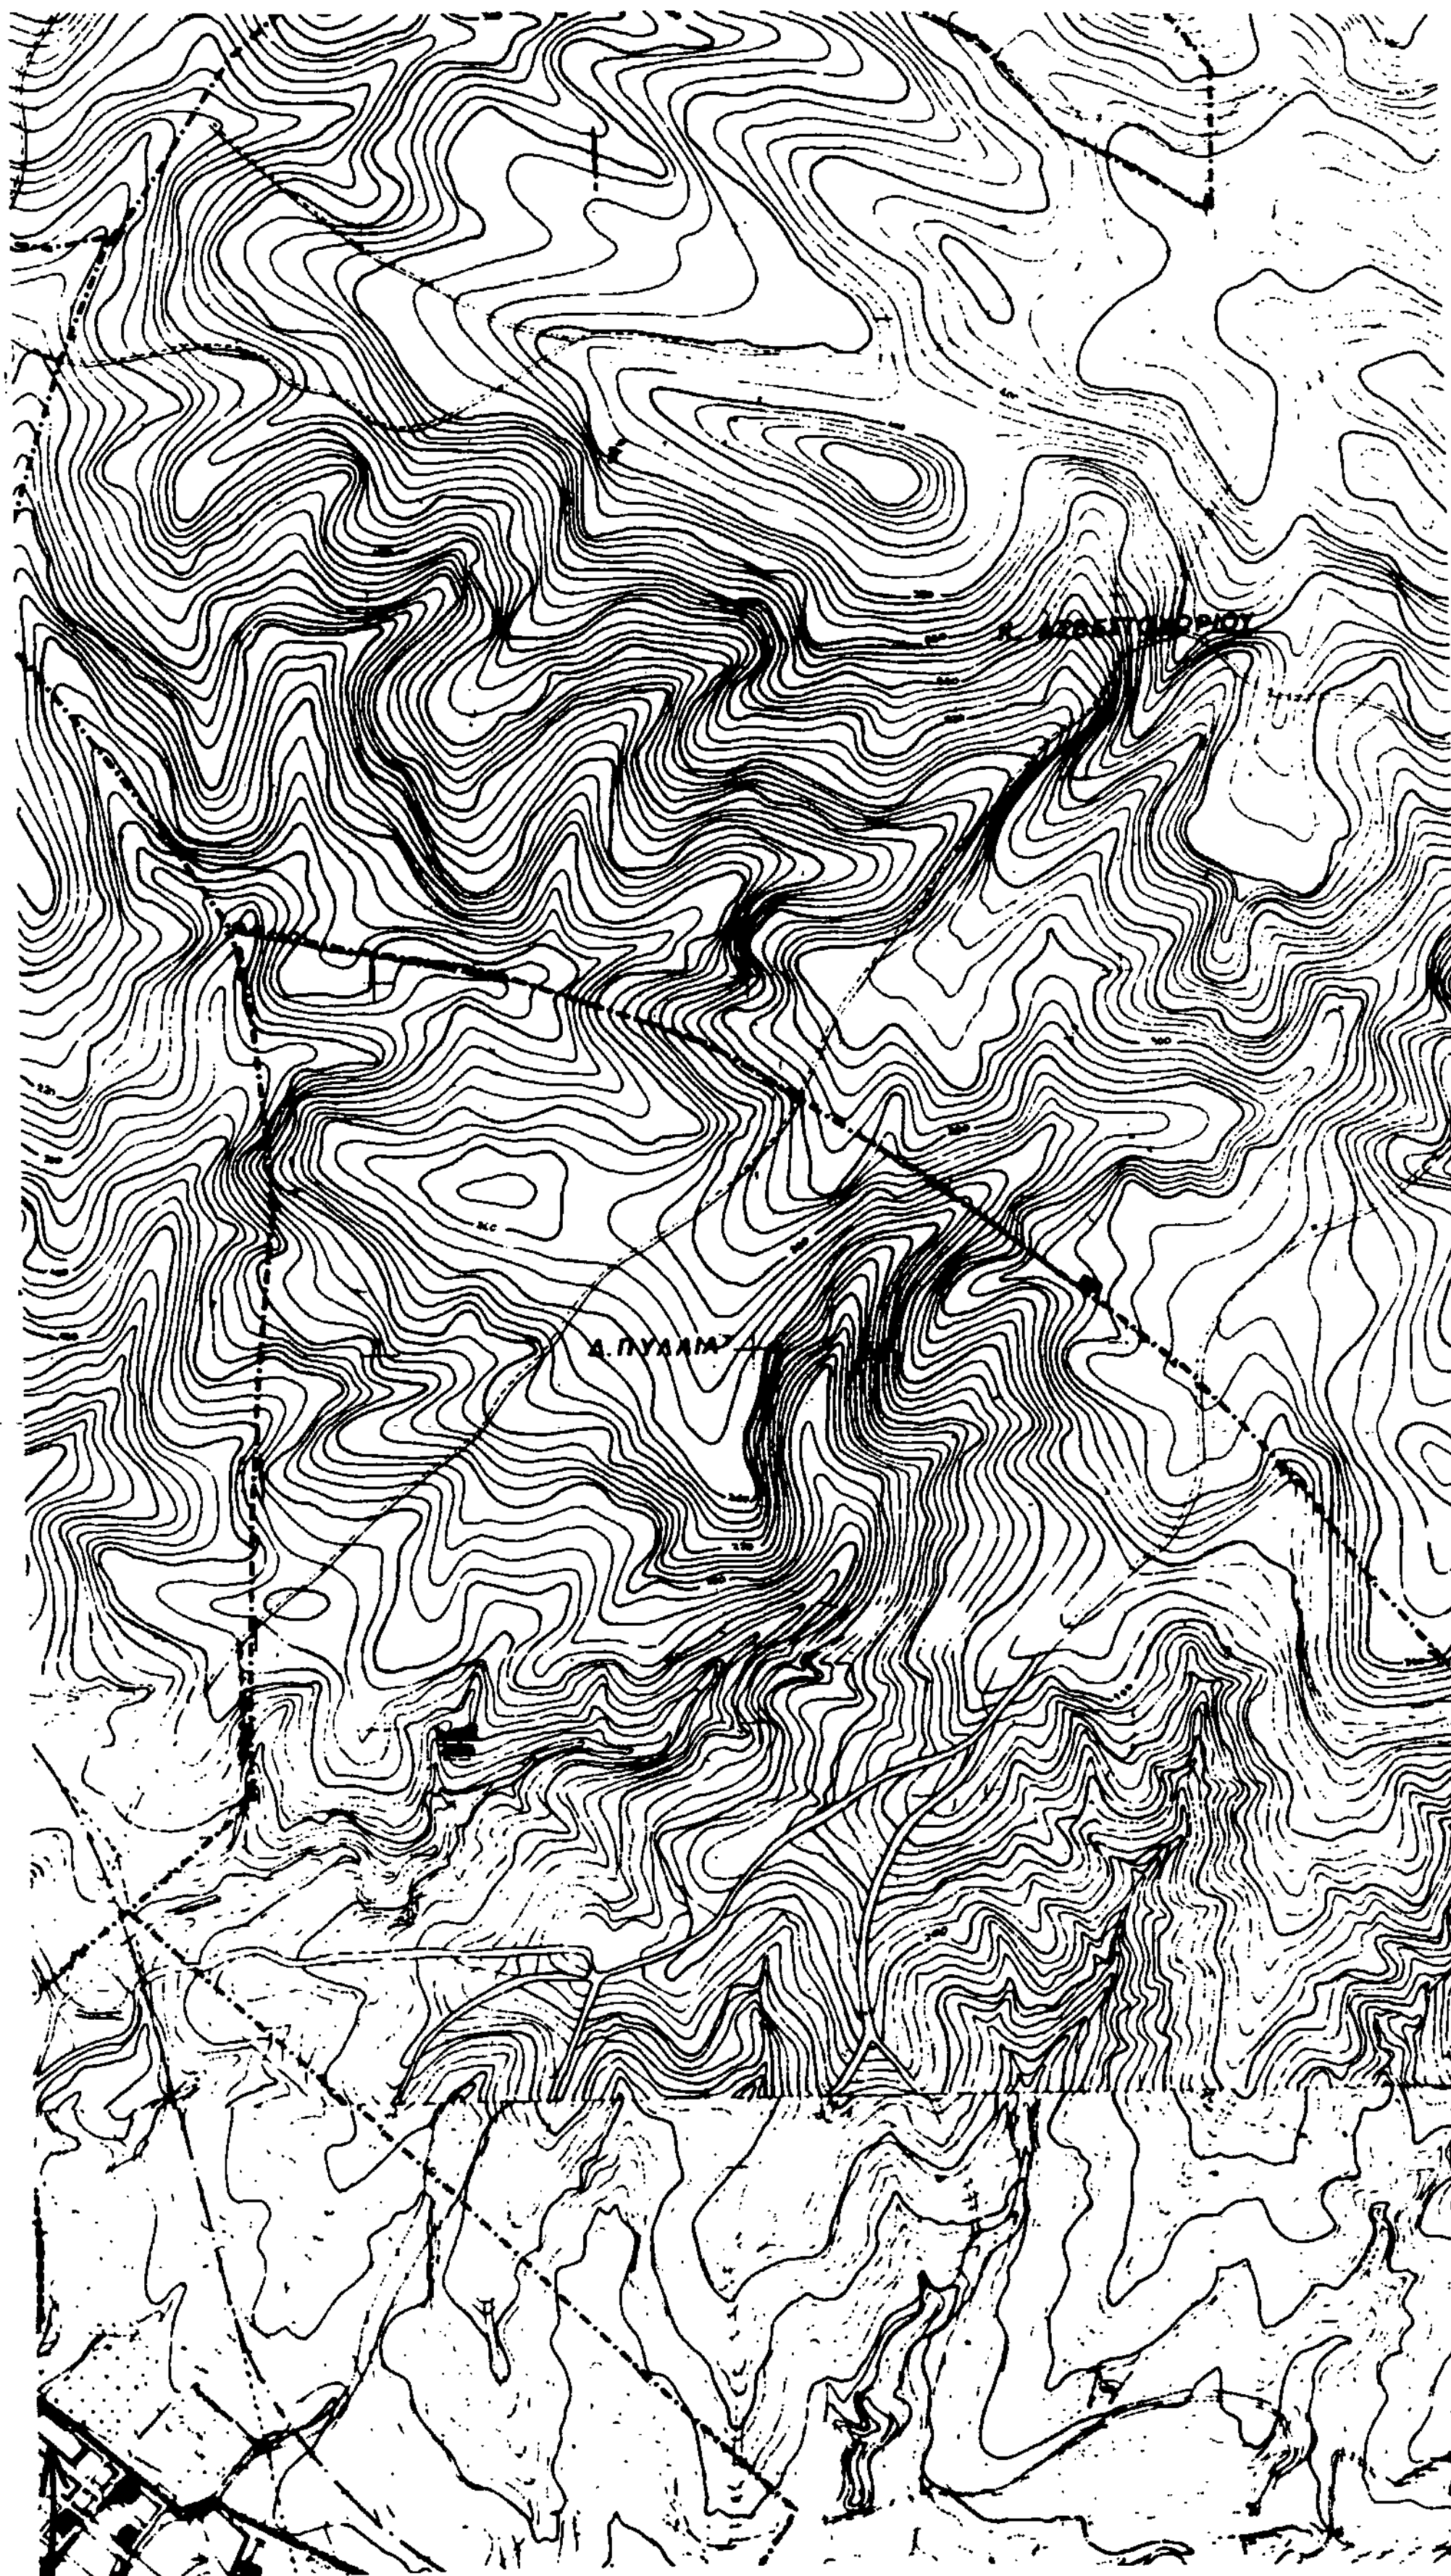
ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε
διεύθυνση οικισμού Θεσσαλονίκης
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Όρια σχεδίου πόλης
Όρια Δήμων και Κοινοτήτων
Όρια εγκεκριμένου σχεδίου 1982
Όρια οικισμού προ του 23
Όρια ζώνης αστικού ελέγχου
Ζώνες κοινωνικού συντελεστή
Ζώνες ειδικής οικονομικής ενίσχυσης
Ζώνες άλλων ειδικών κινήτρων
Όρια περιοχής ανάπλασης
Όρια περιοχής περιβαλλοντικής εξυγίανσης-αναβάθμισης
Άλλες ζώνες
Ζώνες ενεργού πολεοδομίας
Ζώνες αστικού αναδασμού
Ζώνες κανονιστικών όρων δόμησης
Ζώνες αγοράς συντελεστή
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Π 1.7 1.8
ΖΩΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ
ΖΩΝΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ
Δ. ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

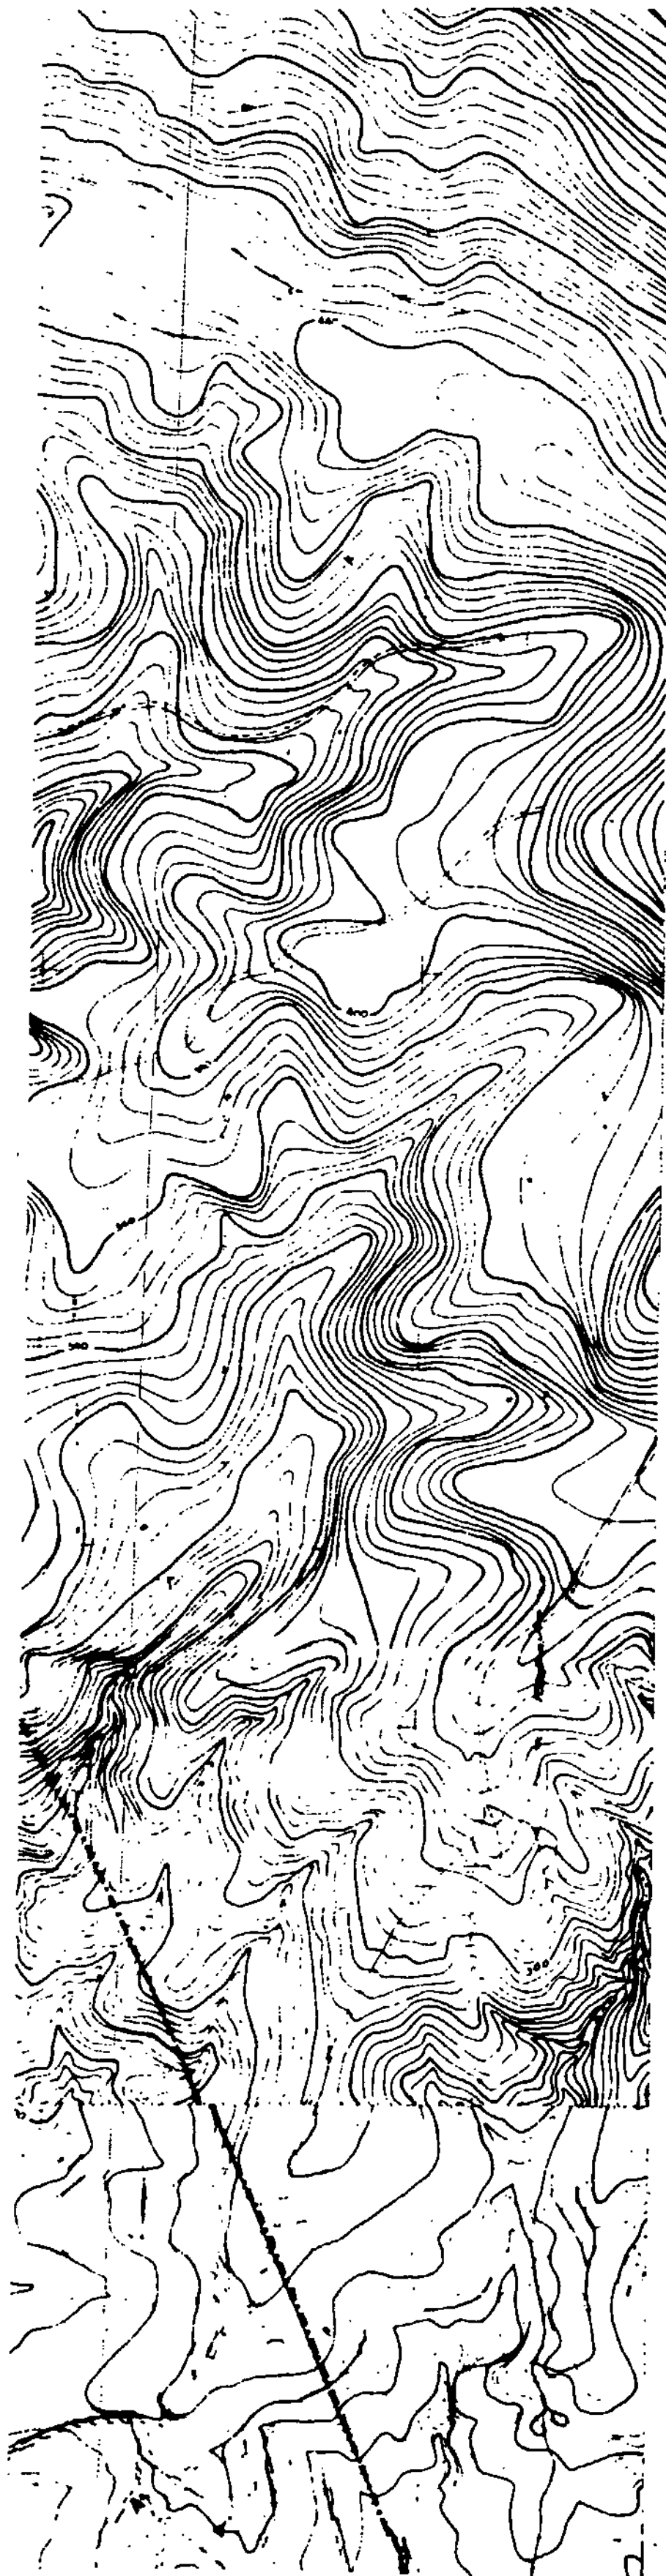

ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε
διεύθυνση οικισμού θεσσαλονίκη
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Όρια ευρύτερης περιοχής - Ο.Τ.Α
Όρια δήμων και Κοινοτήτων
Οικισμοί
Εγκαταστάσεις υπονόμων συλλογής
Εγκαταστάσεις επιφανειακής συλλογής
Θέση εγκαταστασεων βελτίωσης νερού
Υδραγωγείο
με ροή βαρύτητας υπό πίεση σε κλειστό κύκλωμα
με ροή βαρύτητας υπό πίεση σε ανοικτό κύκλωμα
με ελεύθερη ροή
με καταθλιψη
Δεξαμενές αποθήκευσης
Επίγεια δεξαμενή
Υδατόπυργος
Αντλιοστάσιο
Χρυσαυγή
ΛΑΓΚΑΔΑΣ
Ηράκλειον
Καβαλλάρι
Αναληψις




ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
ΥΔΡΕΥΣΗ
(ευρυτερη περιοχη)
Π-2.2.1.
ΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


Δ. ΣΥΚΕΩΝ
Κ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ





ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε

διευθυνση οικισμου θεσσαλονικη

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Ορια εγκεκριμμενου σχεδιου πολης 1982 / Town plan limits
- Ορια Δημων και Κοινοτητων / Municipality and community limits
- Ορια σχεδιου πολεως προταση / Town plan boundaries
- Εναερια τηλεφωνικη γραμμη / Aerial telephone line
- Υπογεια τηλεφωνικη γραμμη / Underground telephone line
- Κεντρο τηλεπικοινωνιων / Telecommunication centre
- Τηλεοπτικος πομπος / Television trasmitter
- Ραδιοφωνικος πομπος / Radio trasmitter
- Ραδιοτηλεοπτικος πομπος / Radiotelevision transmitter
- Υπηρεσιες Ο.Τ.Ε / Telecommunication services
- Τηλεφωνικος κατανεμητης

Γ. 67404/92
Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου του Δήμου Τριανδρίας (ν. Θεσσαλονίκης).

23 Μαΐου 92
Δ/ντής

Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ

Γ. 44849/88
Έγκριση γενικού πολεοδομ. σχεδίου του Δήμου Τριανδρίας (ν. Θεσ/νίκης)

17 Ιουνίου 1988

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

26 Οκτωβρίου

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Χ. 1:100000
Φ. 40° 48'
Λ. 22° 45' ΑΝΑΤ. ΓΚΡΗΝ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

14.10 3387/3	14.11 3387/4	
15.10 3387/5	15.11 3387/6	15.12 3388/5
3387/7 16.10	3387/8 16.11	3388/7 16.12

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΣΜ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

ΧΑΡΤΗΣ
Π-2.7.2

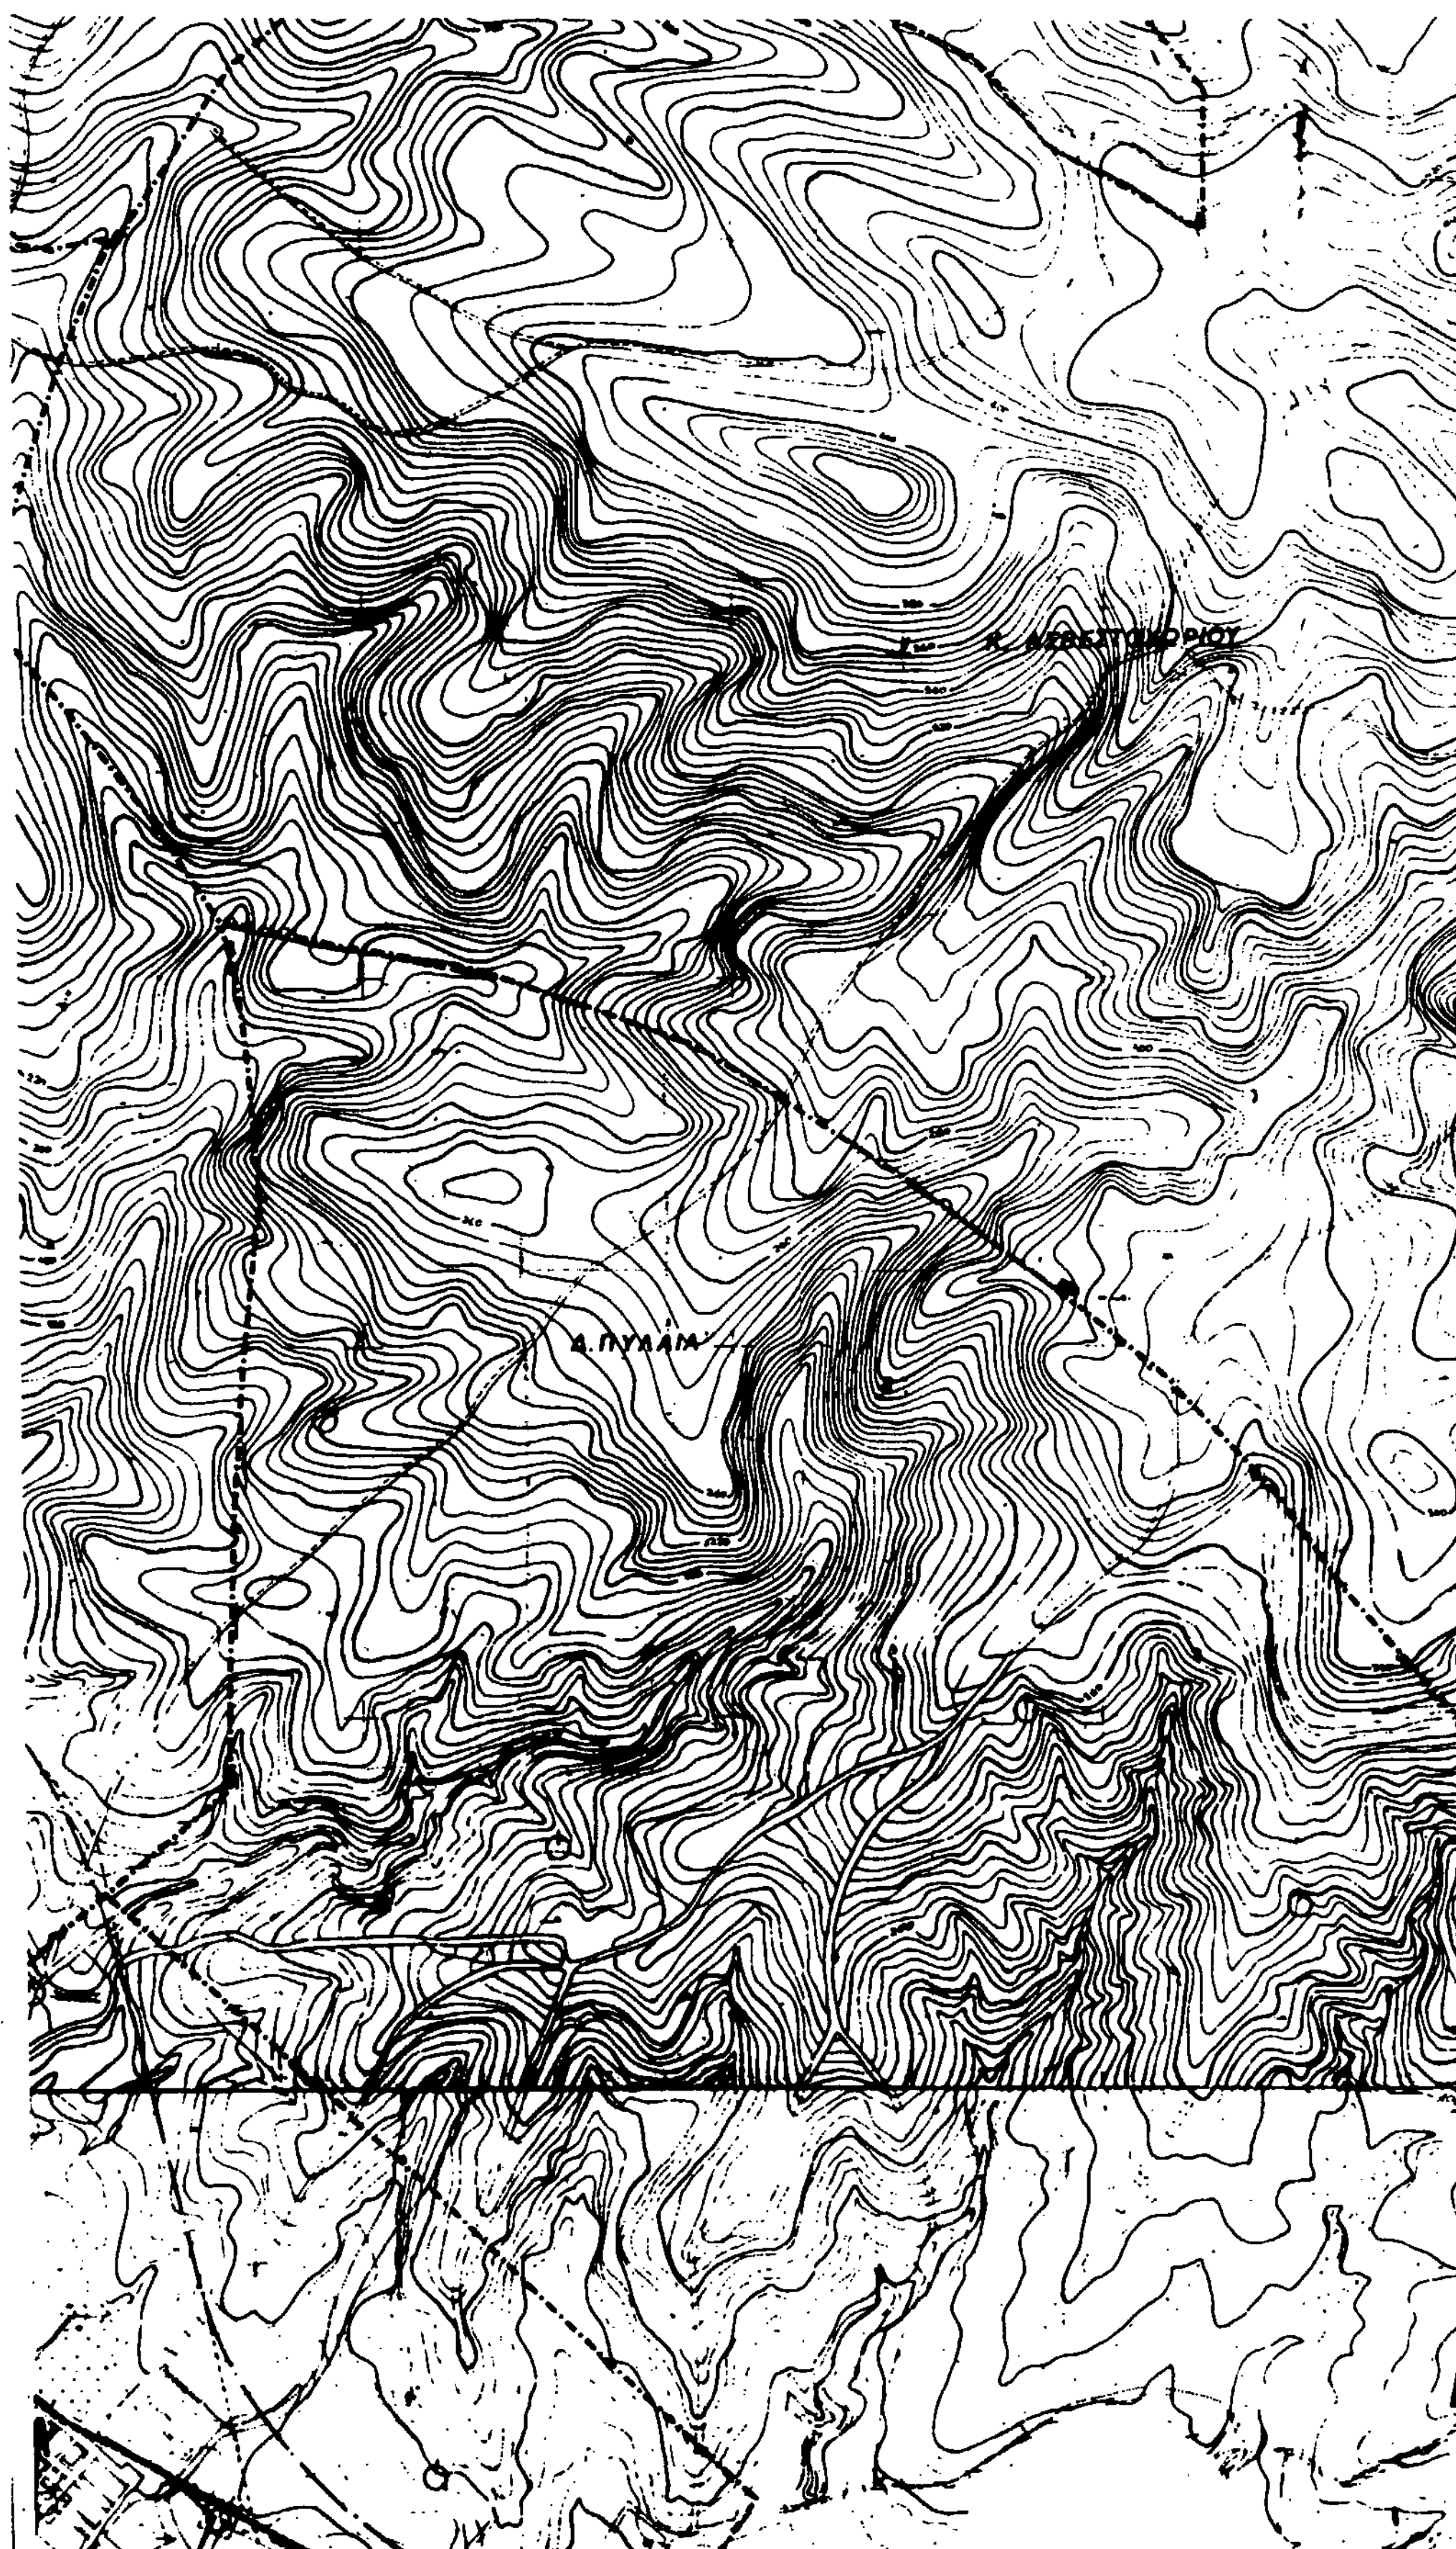
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (οικισμος)

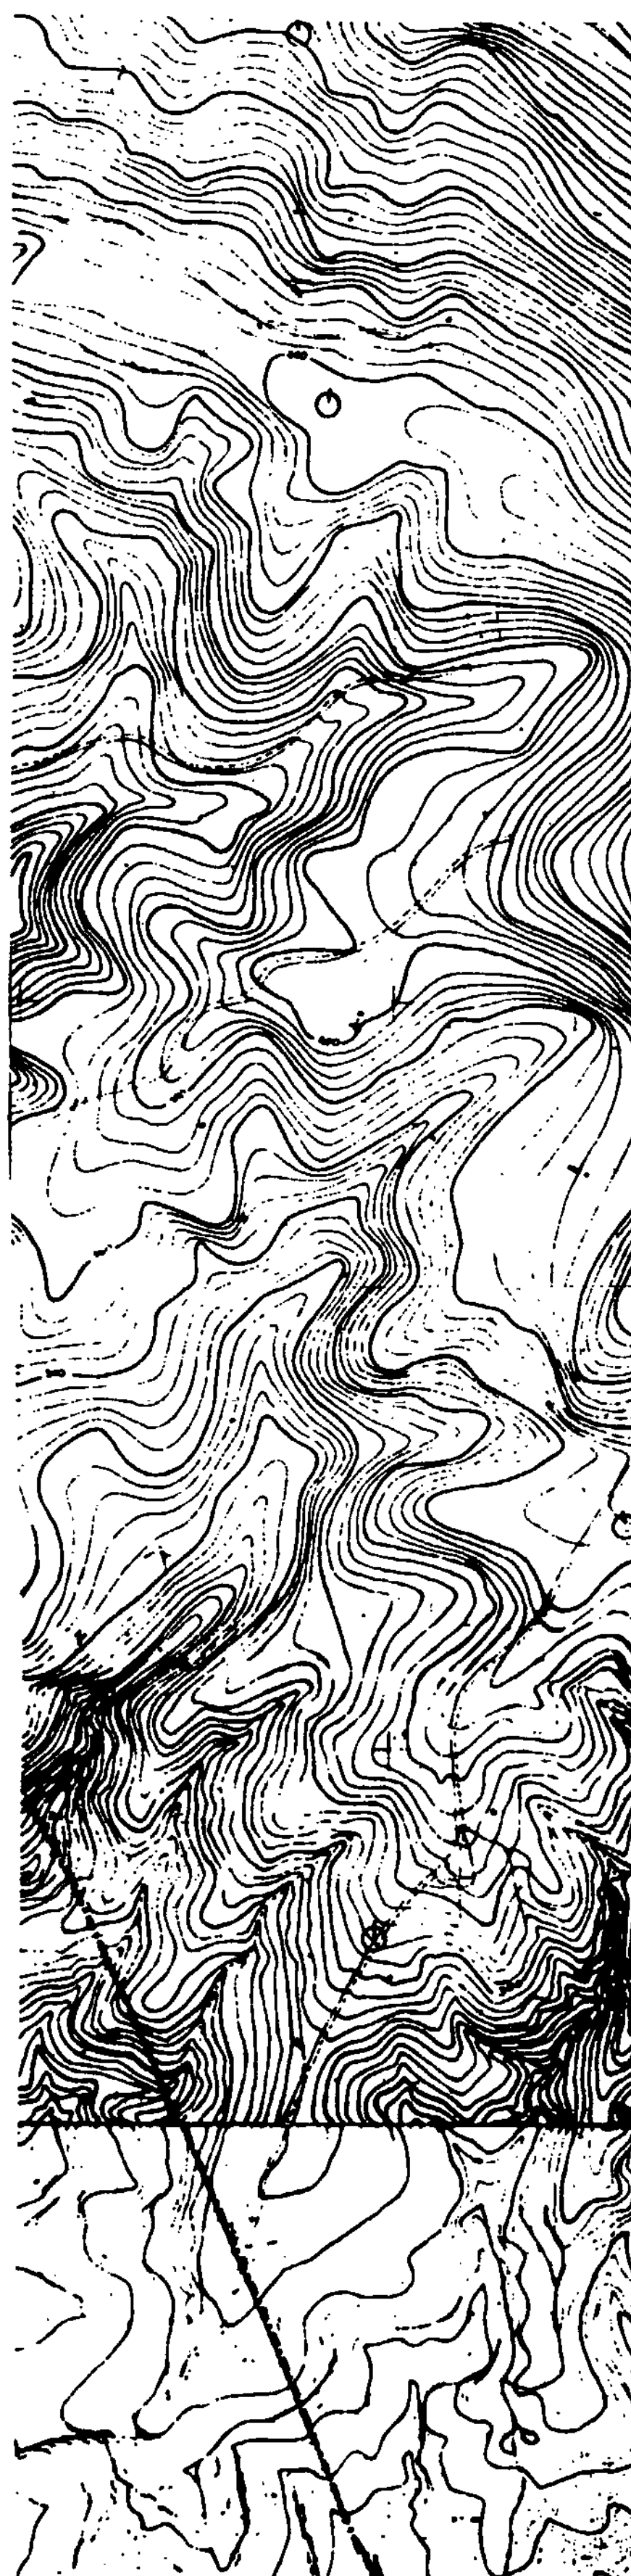
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000

Δ. ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


Δ. ΣΥΚΕΩΝ
Κ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ


Δ. ΠΥΛΑΙΑ



ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε
διευθυνση οικισμου θεσσαλονικη

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Ορια εγκεκριμμενου σχεδιου πολης 1982 — Town plan limits
- Ορια Δημων και κοινοτητων — Municipality and community limits
- Ορια σχεδιου πολης προταση — Town plan limits
- Πυροσβεστικος σταθμος — Fire station
- Σημειο υδροληψιας για πυροσβεση — Water supply point for fire
- Ορια περιοχων επεμβασης πυροσβεστικων σταθμων — Fire stations area limits

Γ. 67404/92
Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου του Δήμου Τριανδρίας (ν. Θεσσαλονίκης).

23 Μαΐου 92
Αθήνα

Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ

Γ. 44849/88
έγκρισης γενικού πολεοδομικού σχεδίου του Δήμου Τριανδρίας (ν. Θεσ/νίκης)

17 Ιουνίου 1988
Ο Διευθυντής

Ν. Κοσσοπουλος

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙ

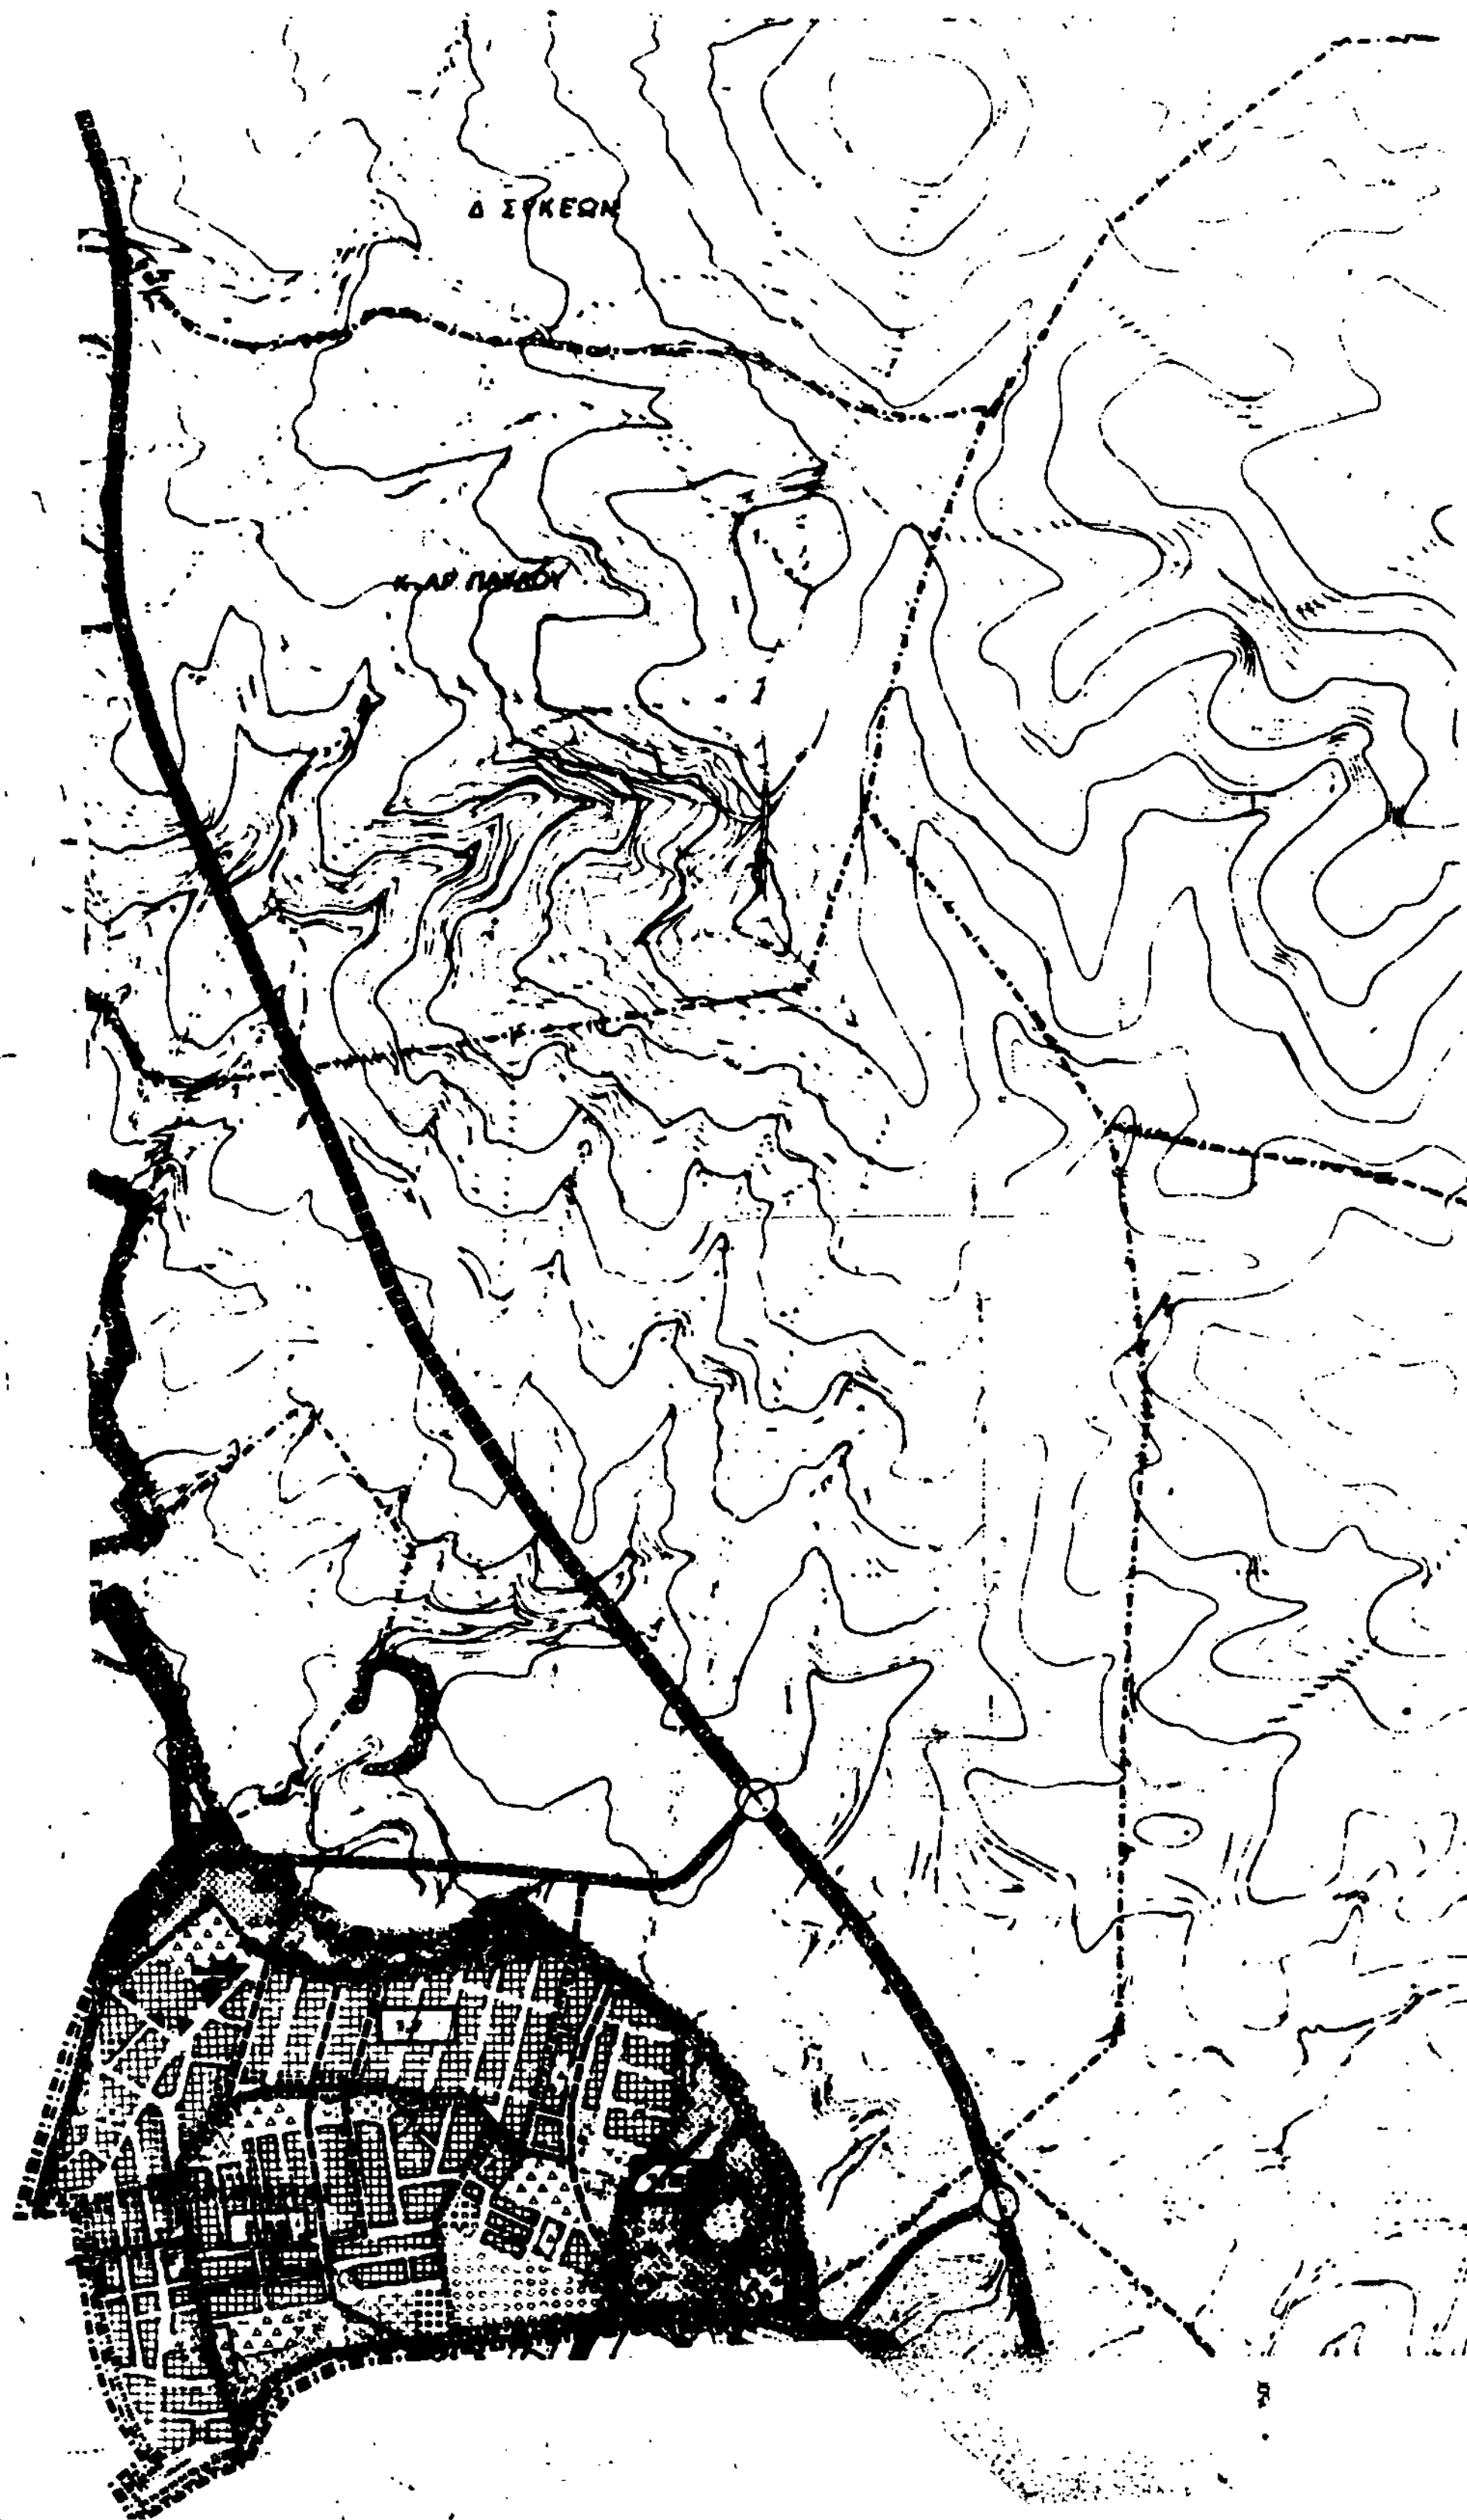
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

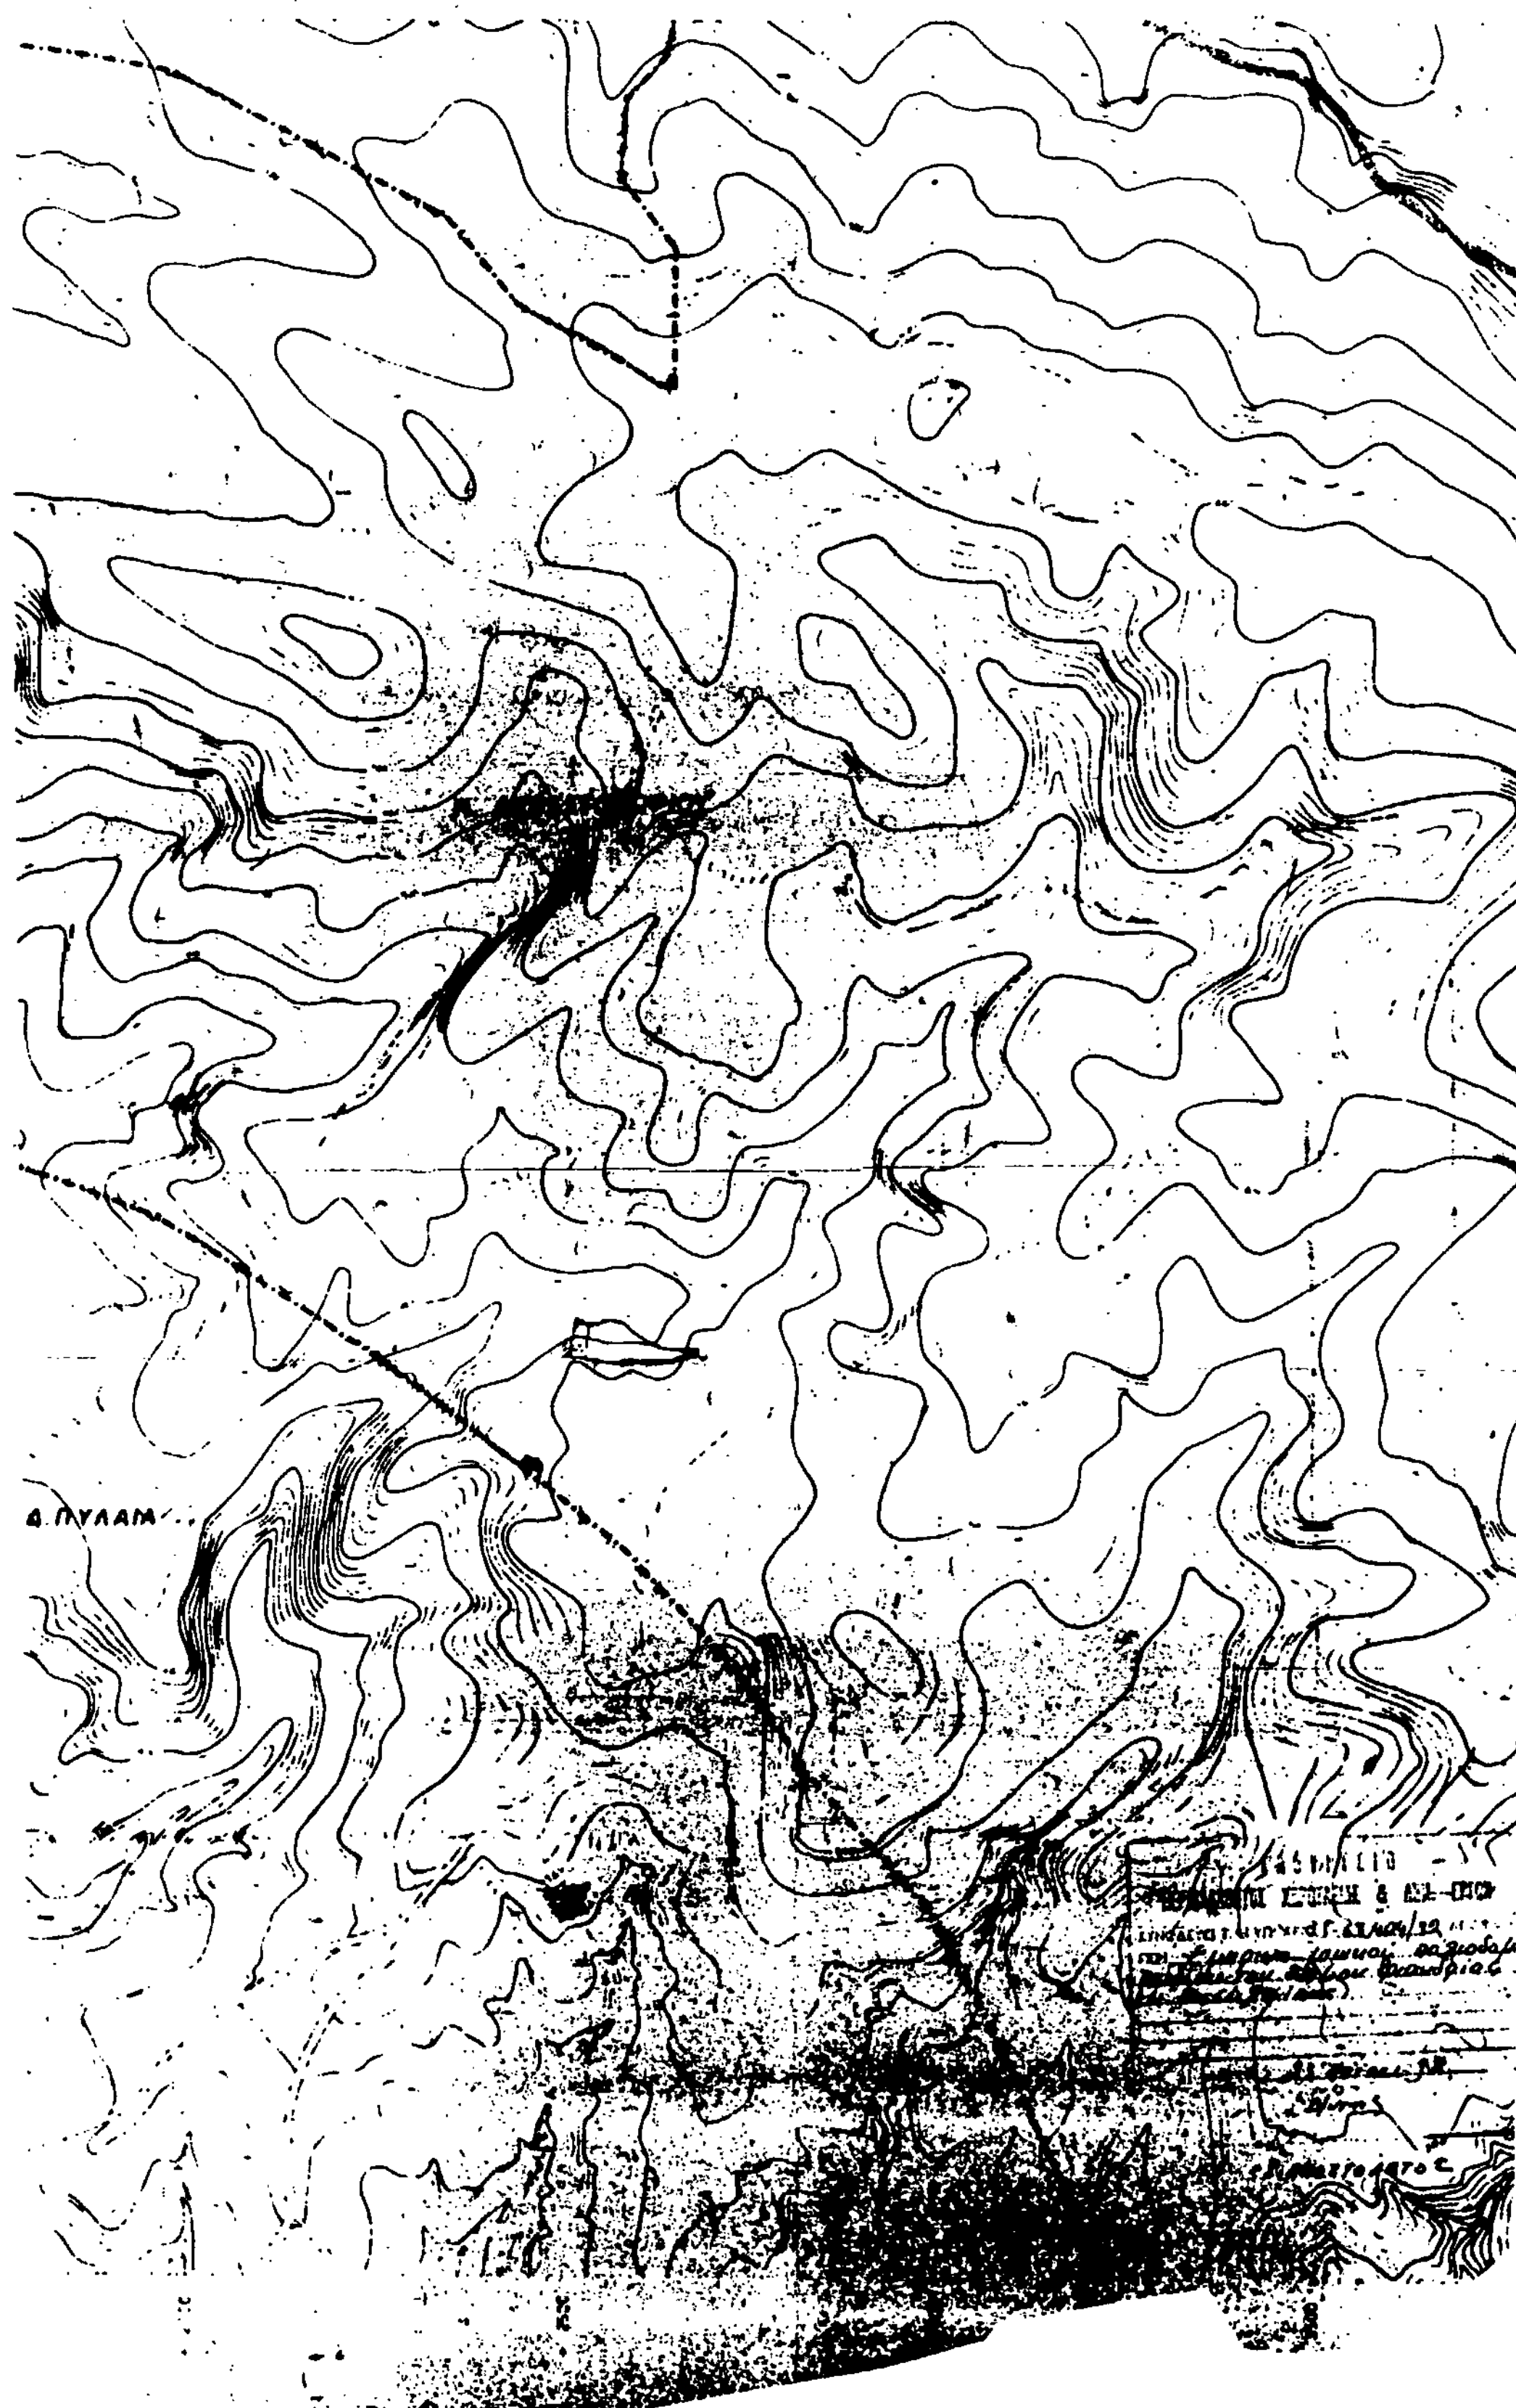
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

7960

26 Οκτωβρίου 88


Δ ΣΥΚΕΩΝ


Δ.ΠΥΛΑΙΑ

ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

διευθυνση οικισμου θεσσαλονικης

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

765

26 Οκτωβρίου

88

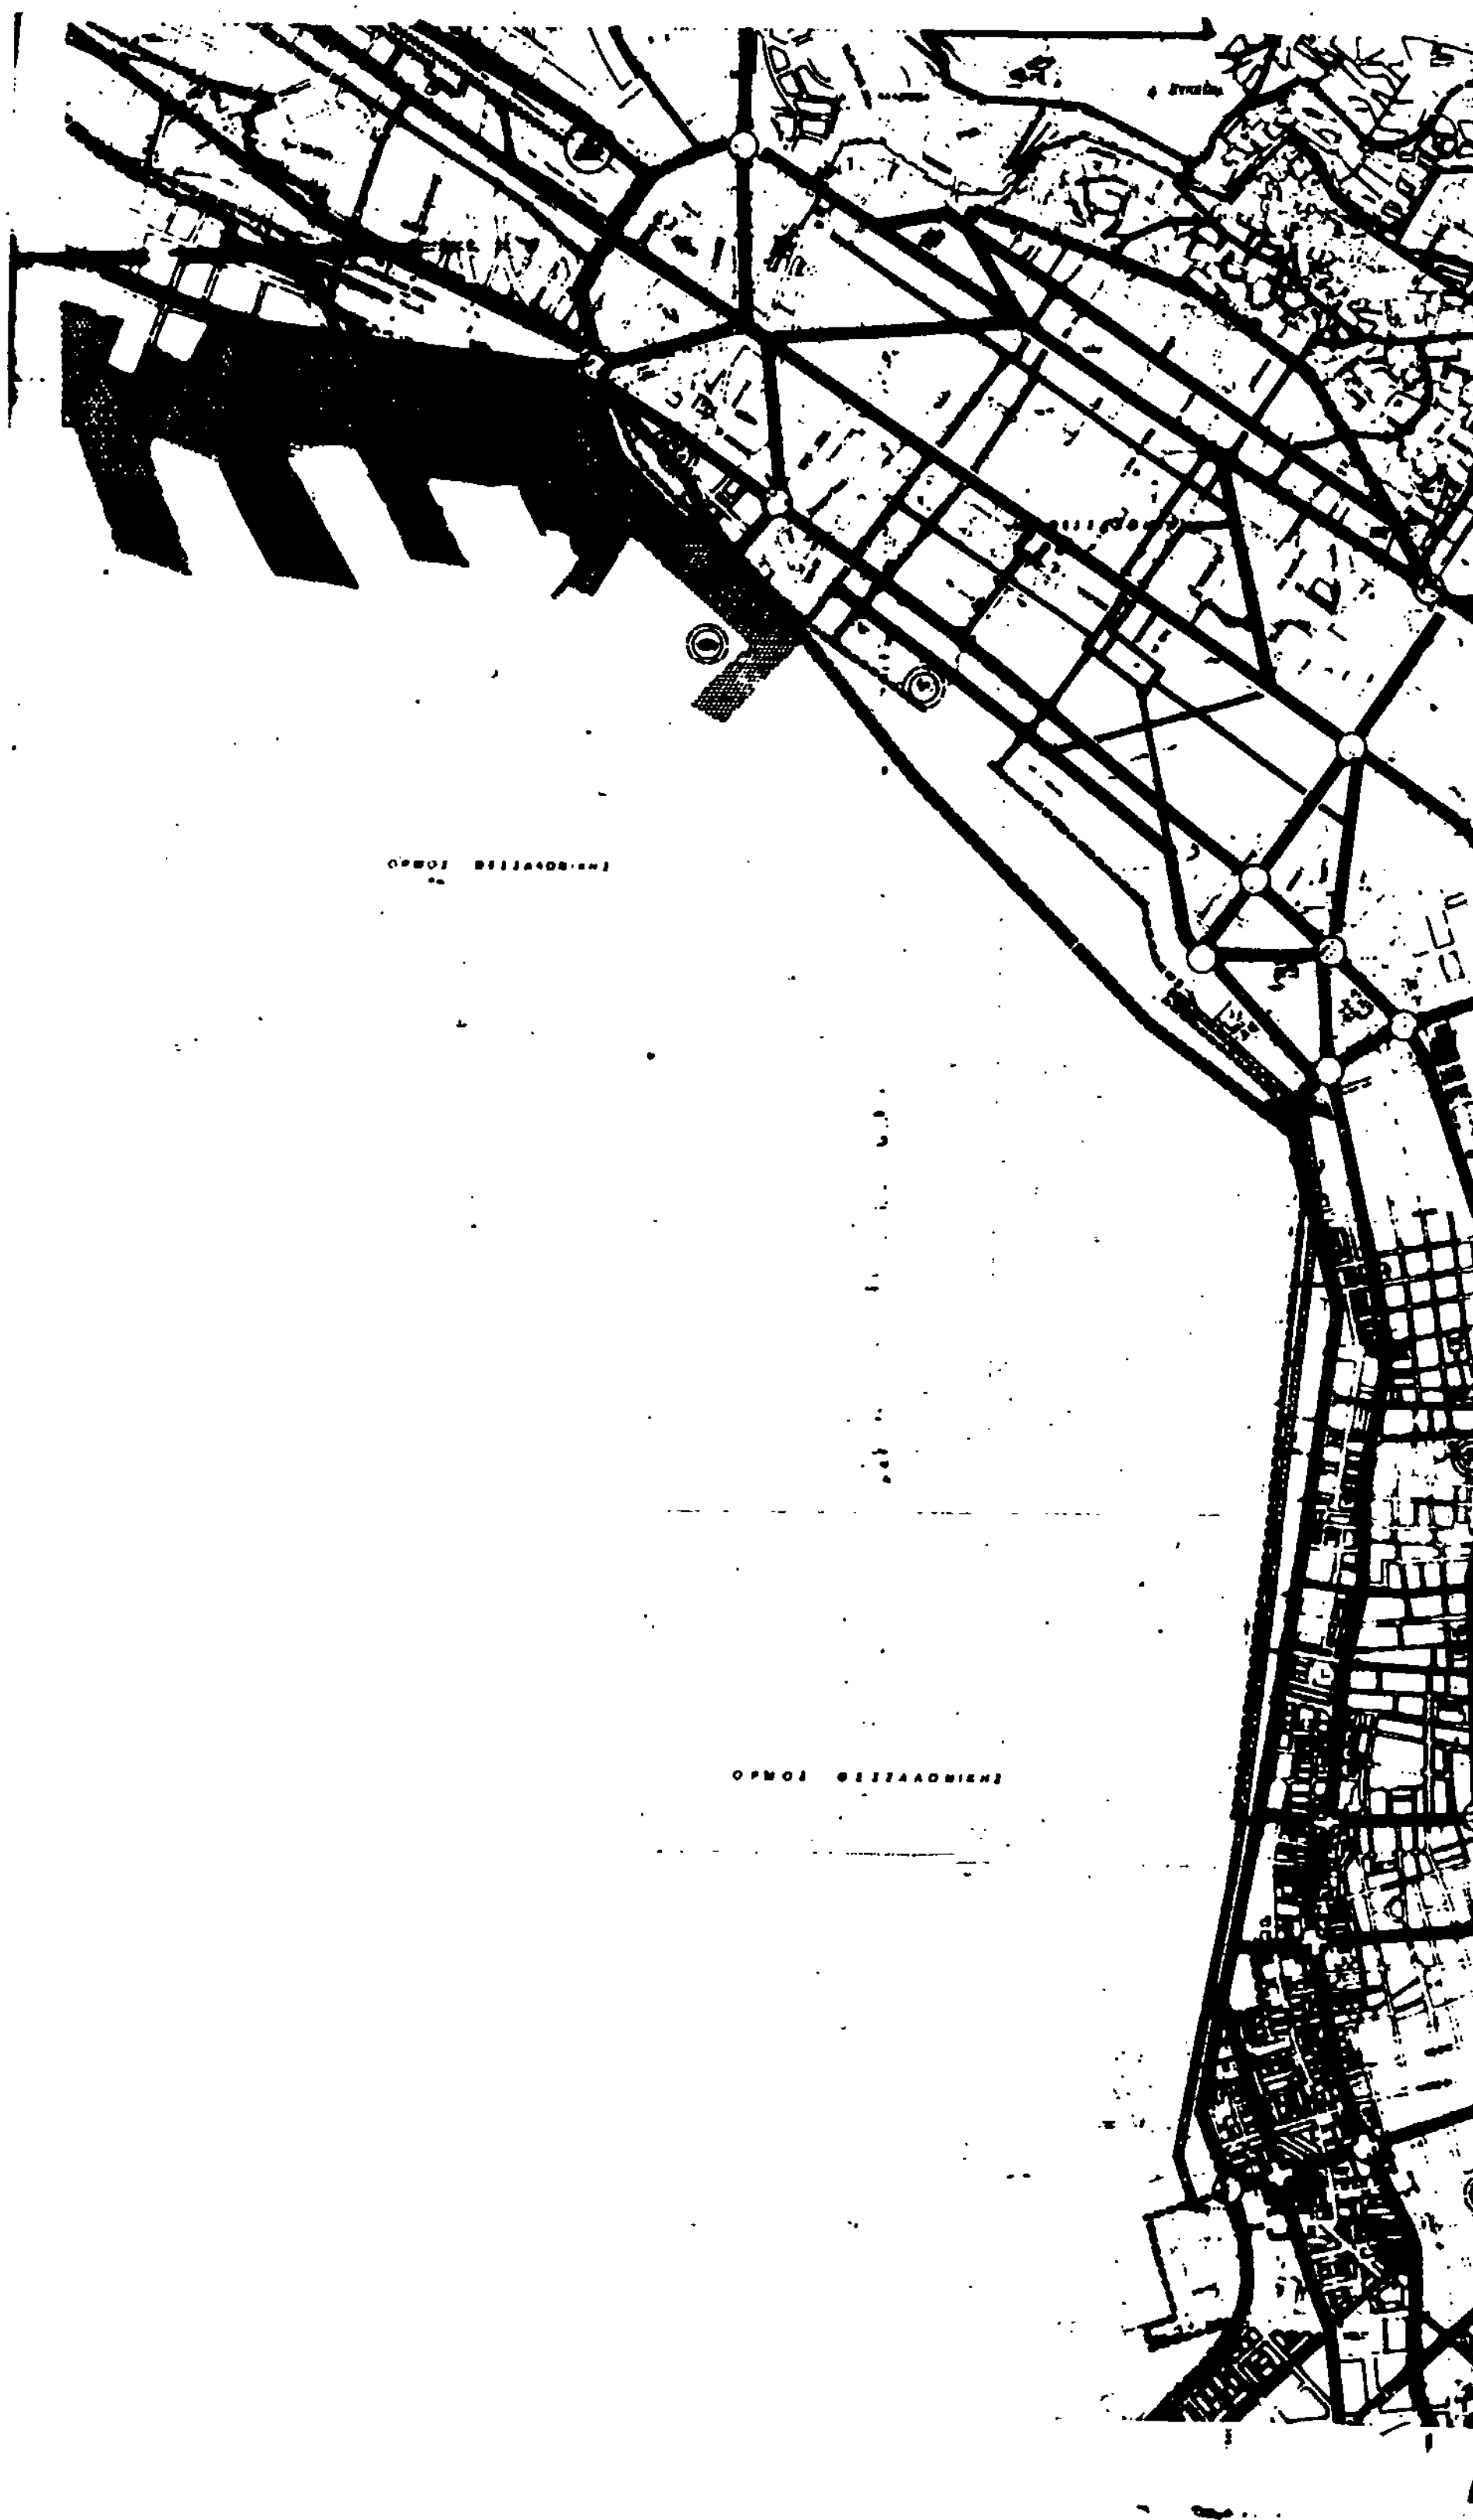
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

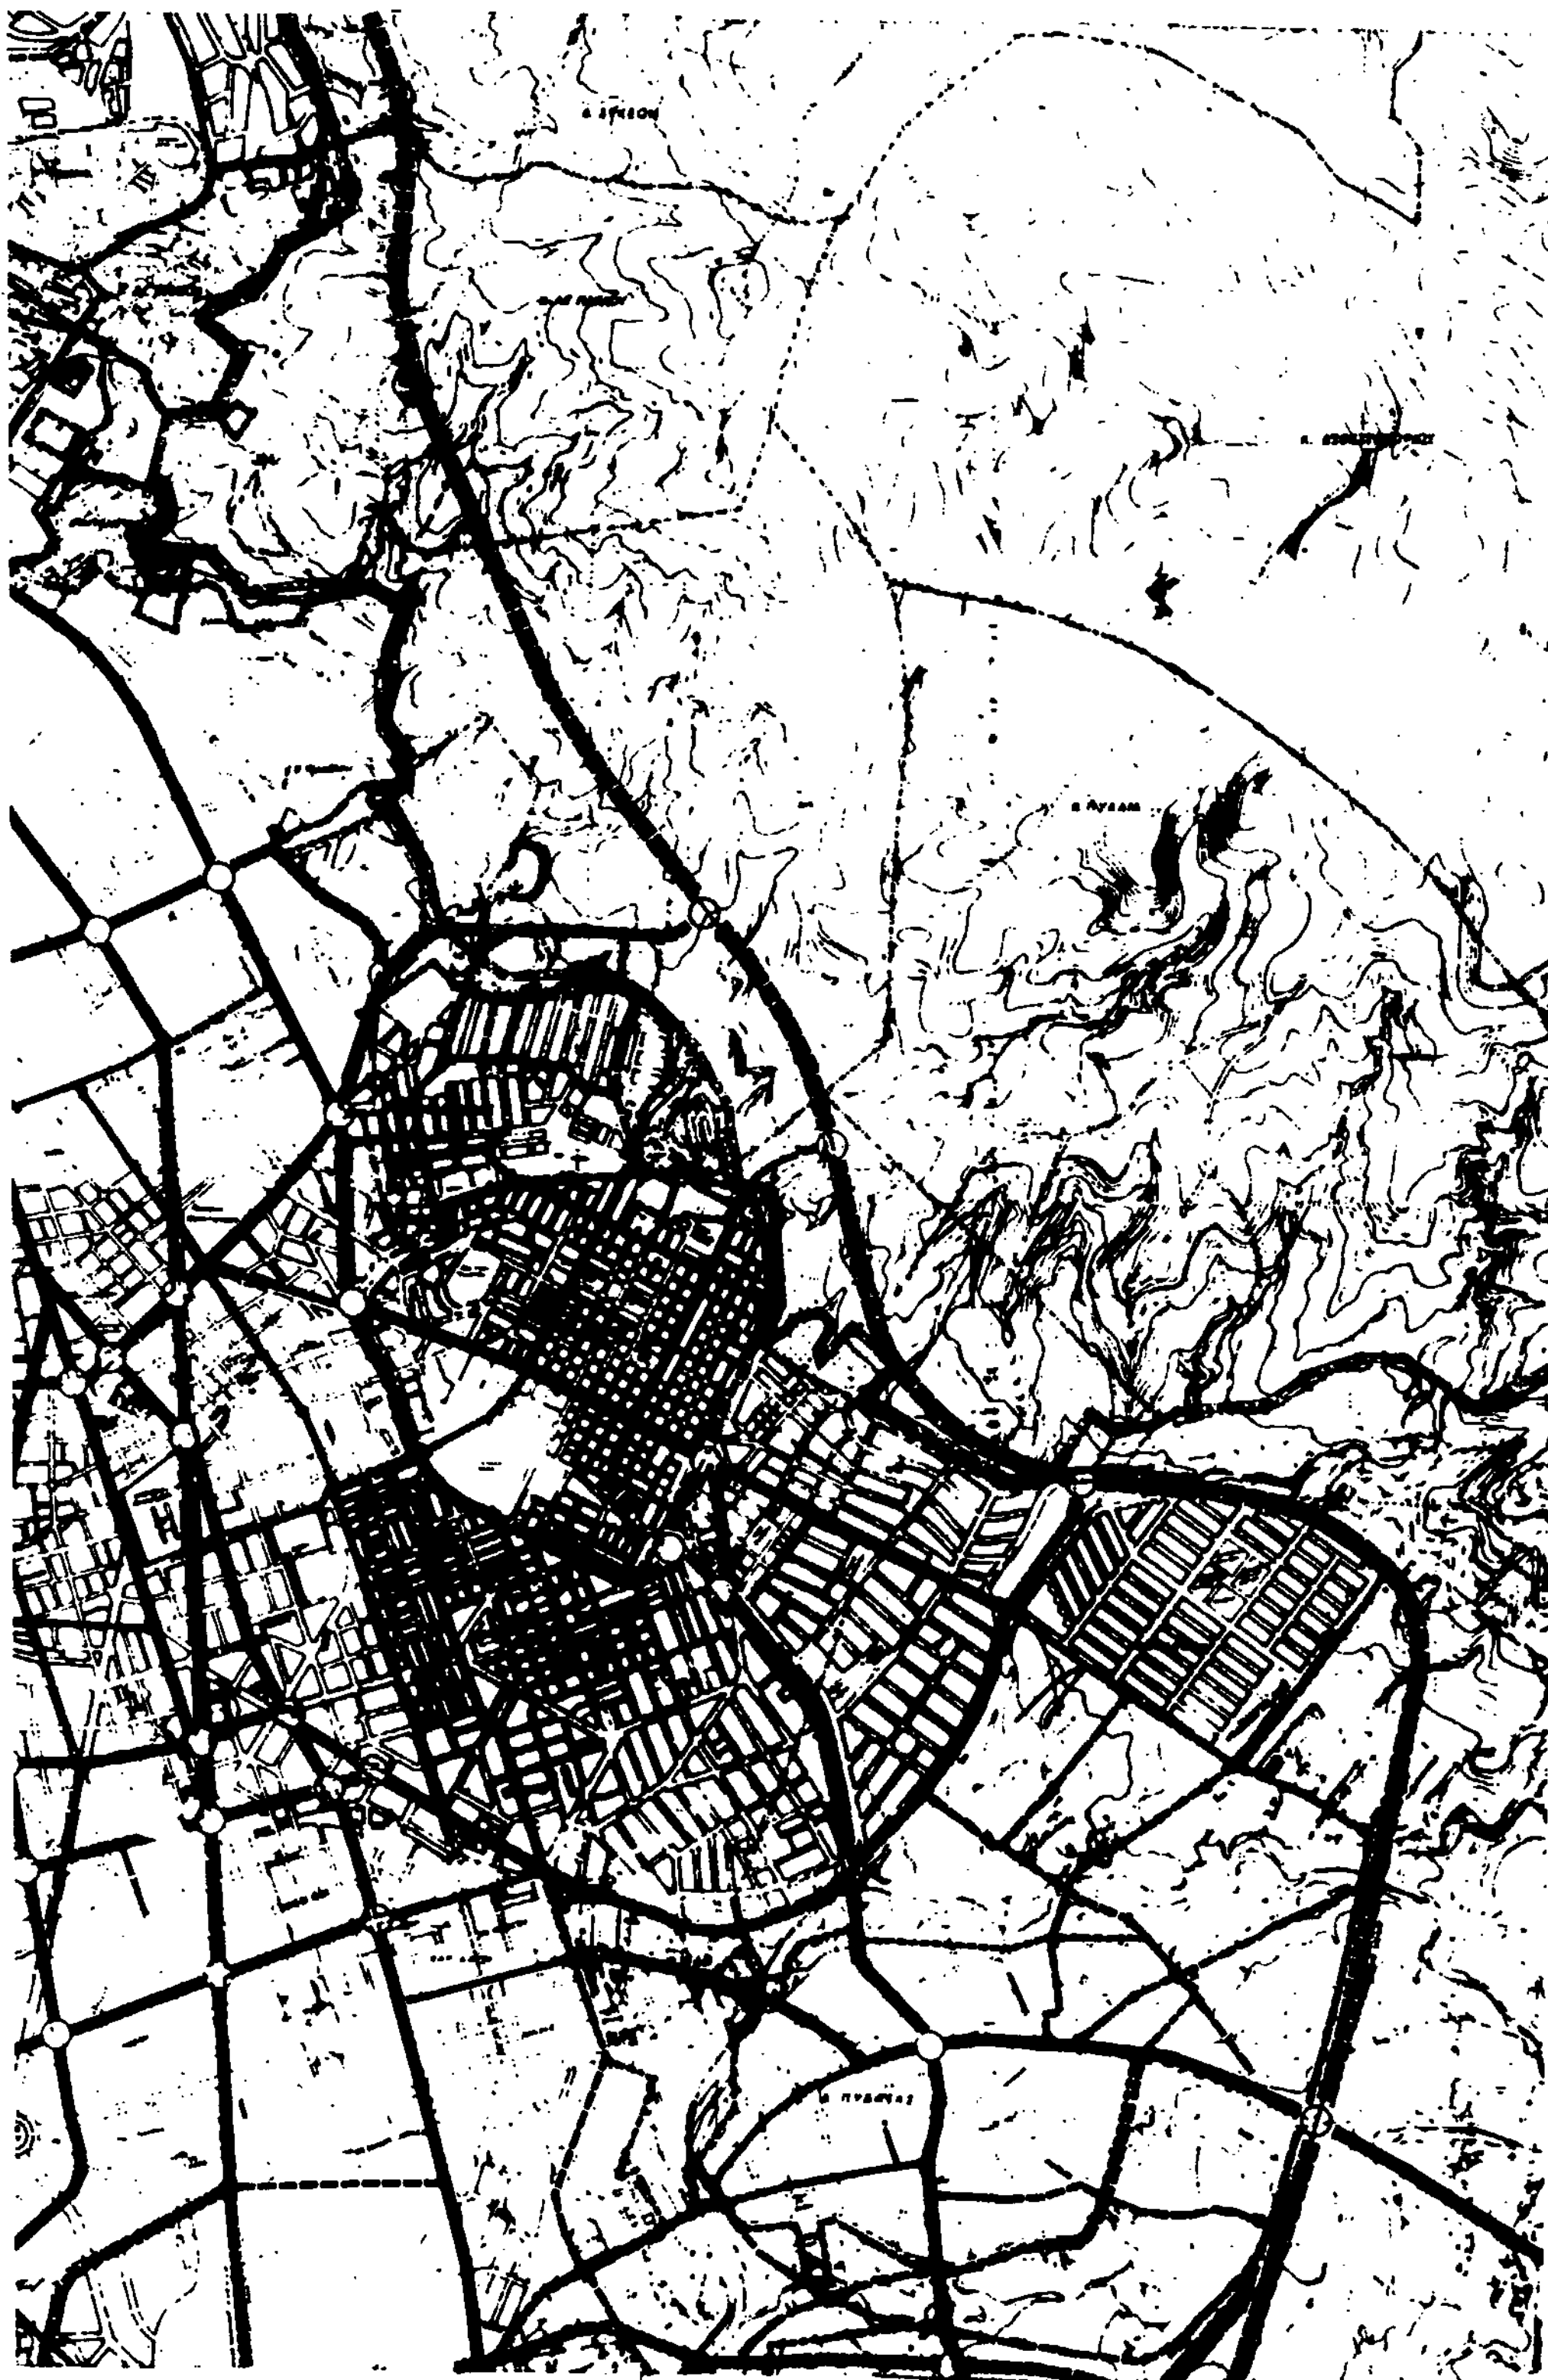
ΧΑΡΤΗΣ

Π-1.11. ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ

Δ. ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ 1988 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


ΟΡΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

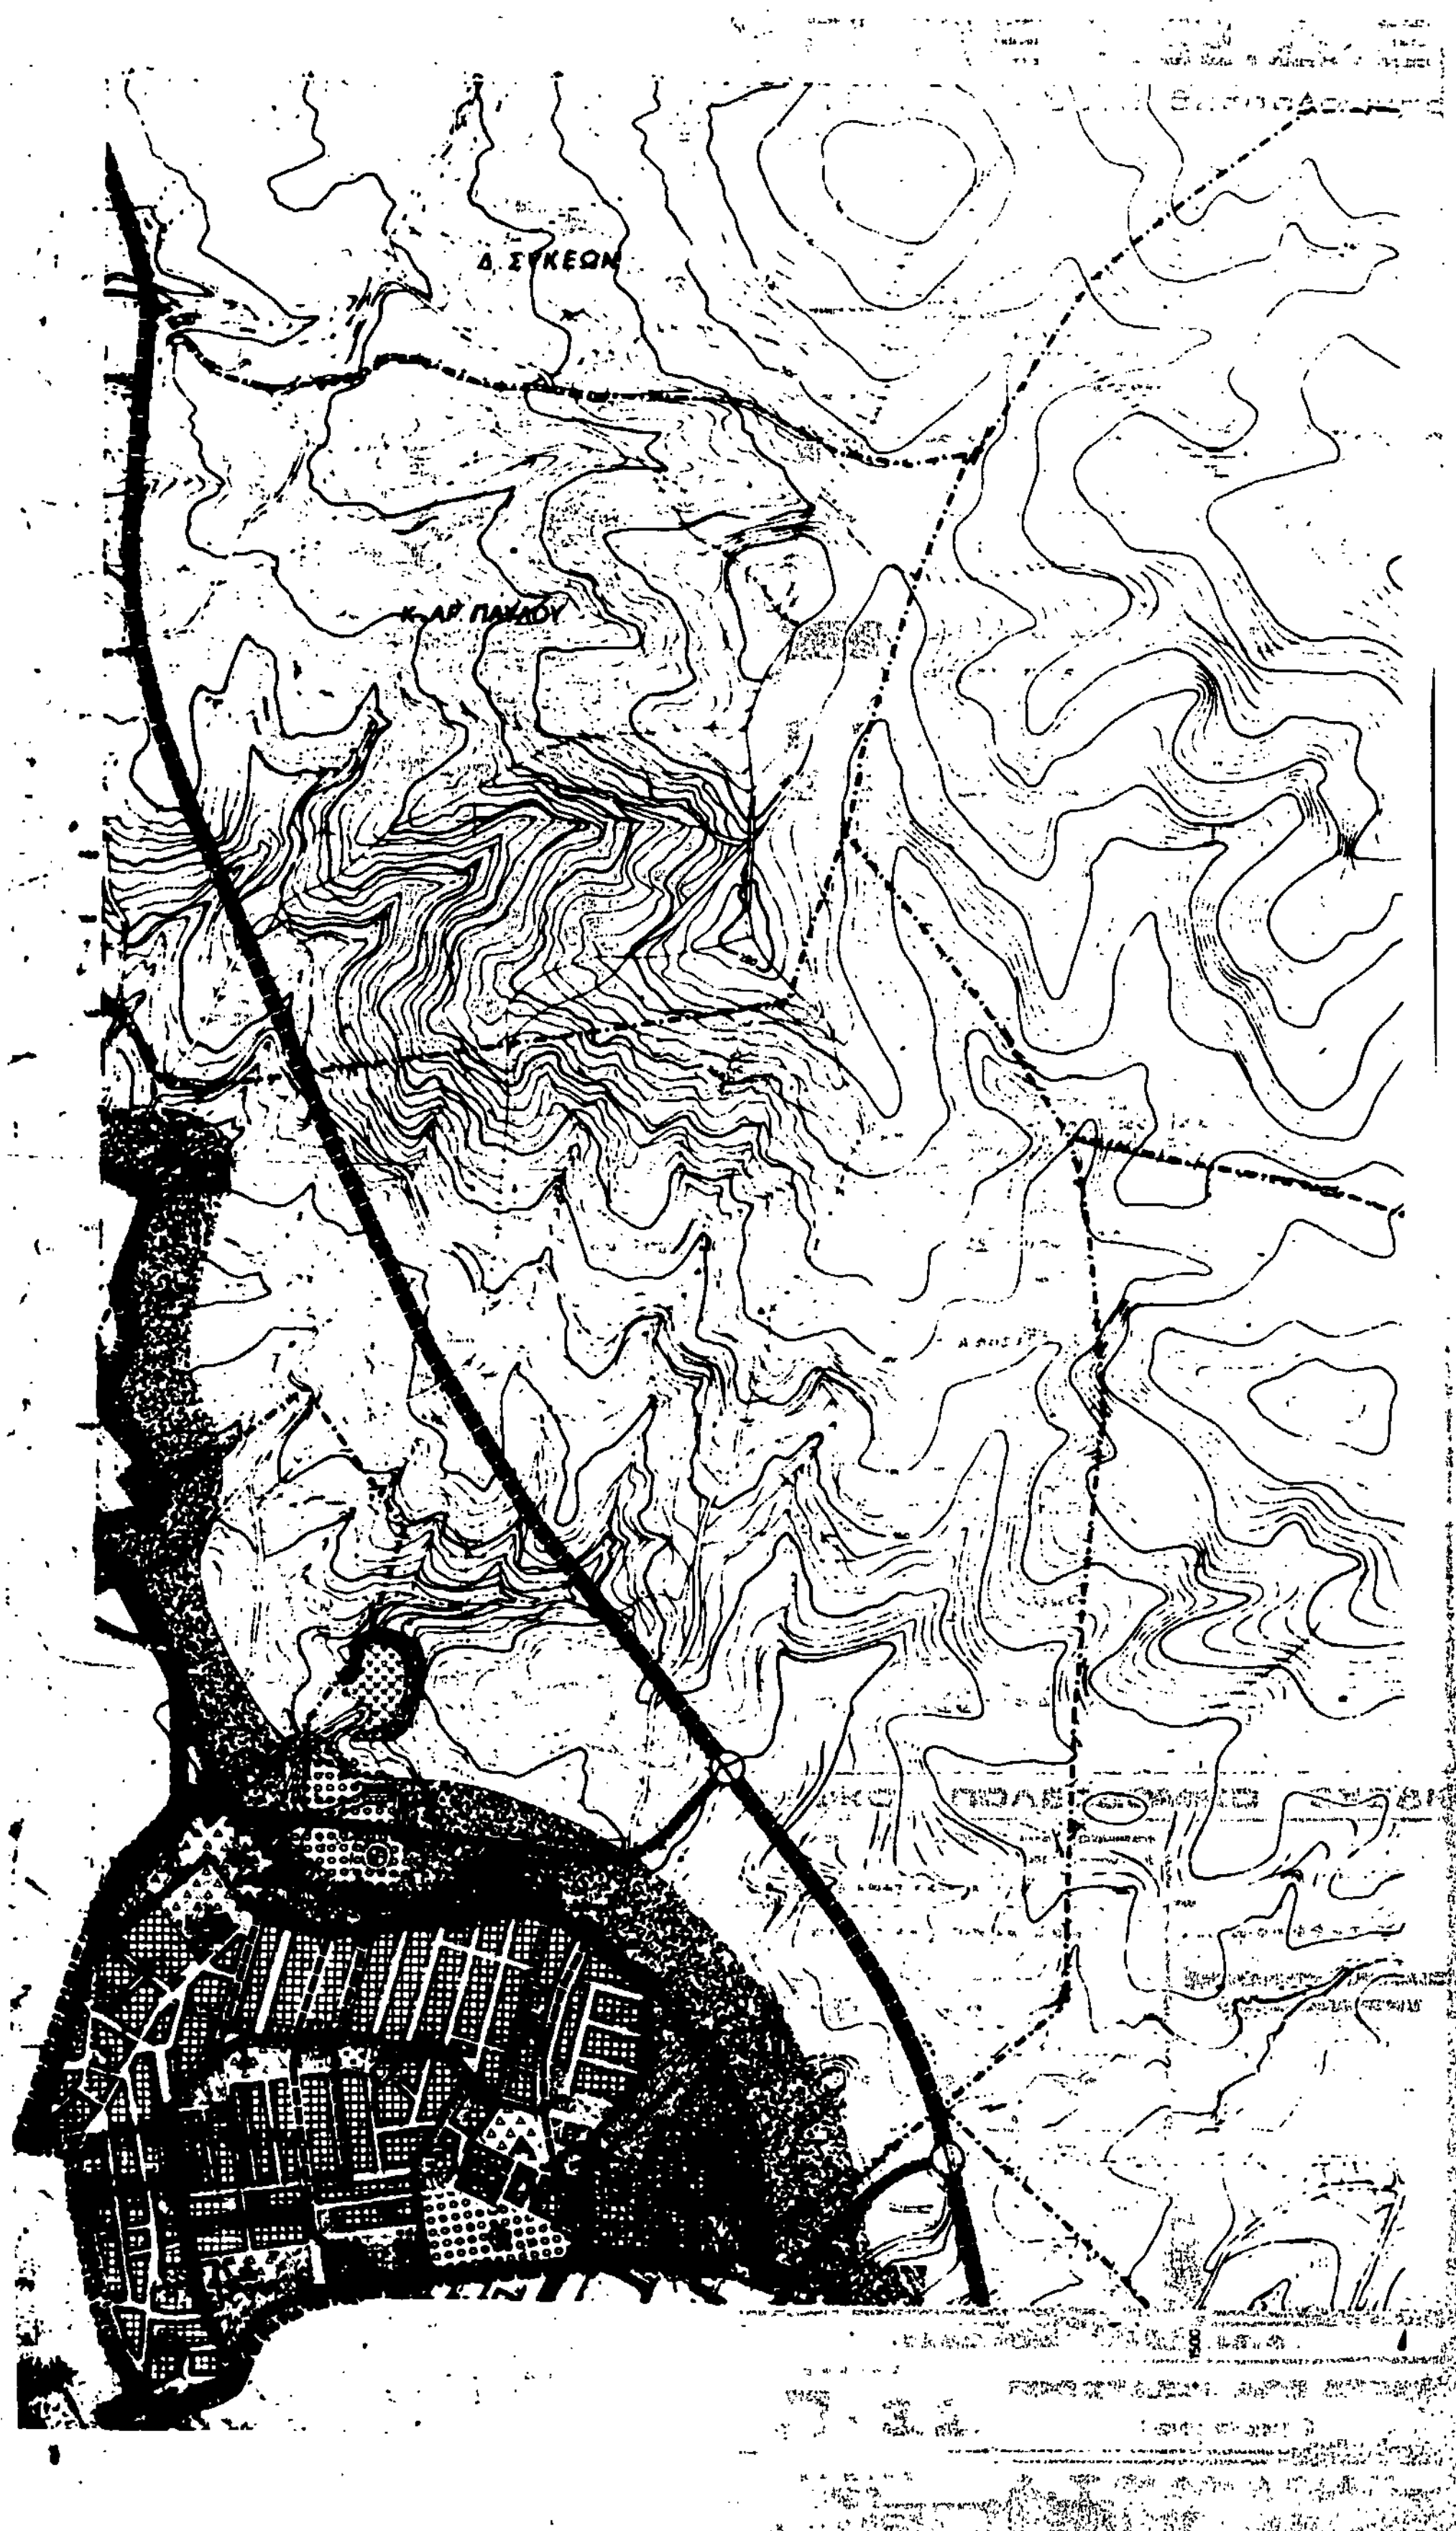


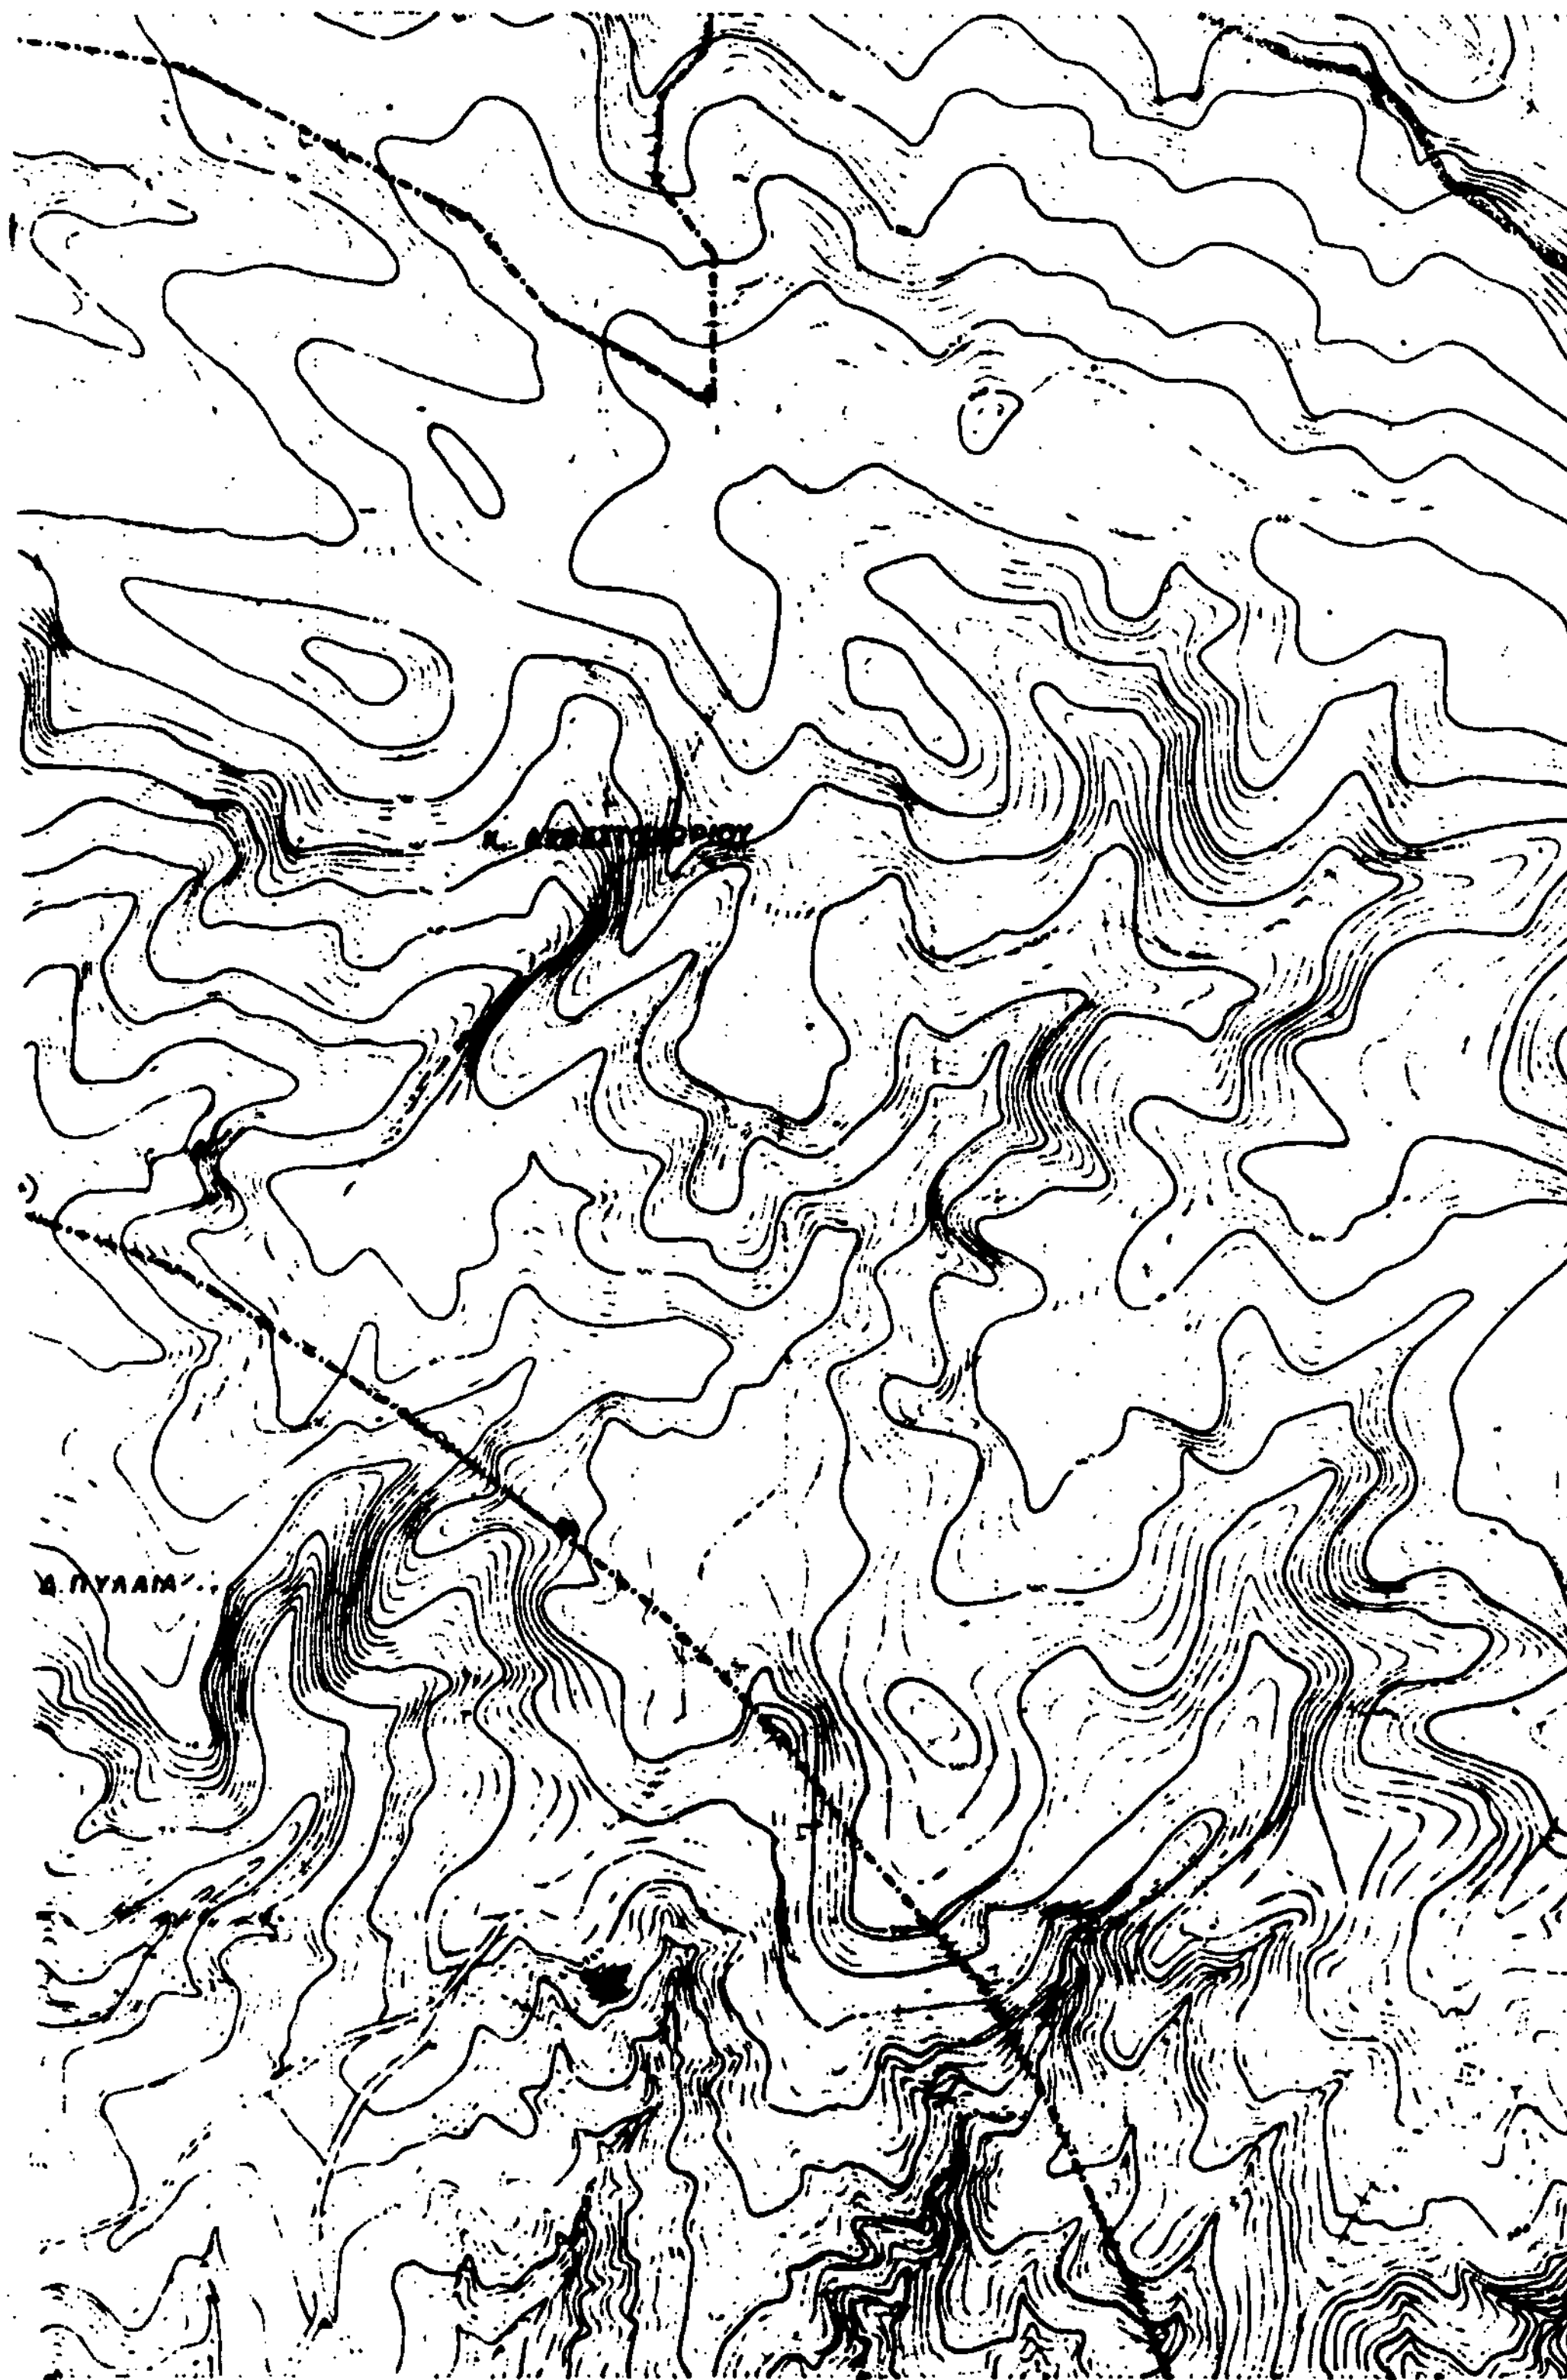
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

Π-2.1.2. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ (οικισμος)

Δ. ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ


Δ. ΣΥΚΕΩΝ
Κ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ


Δ. ΠΥΛΑΙΑ

ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

διευθυνση οικισμου θεσσαλονικης

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Αναδασωτεα περιοχη

Ορια Δημων και Κοινοτητων

Δημοτικο

Γυμνασιο


Πανεπιστημιο

Δασος

Δεξαμενη

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ



ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

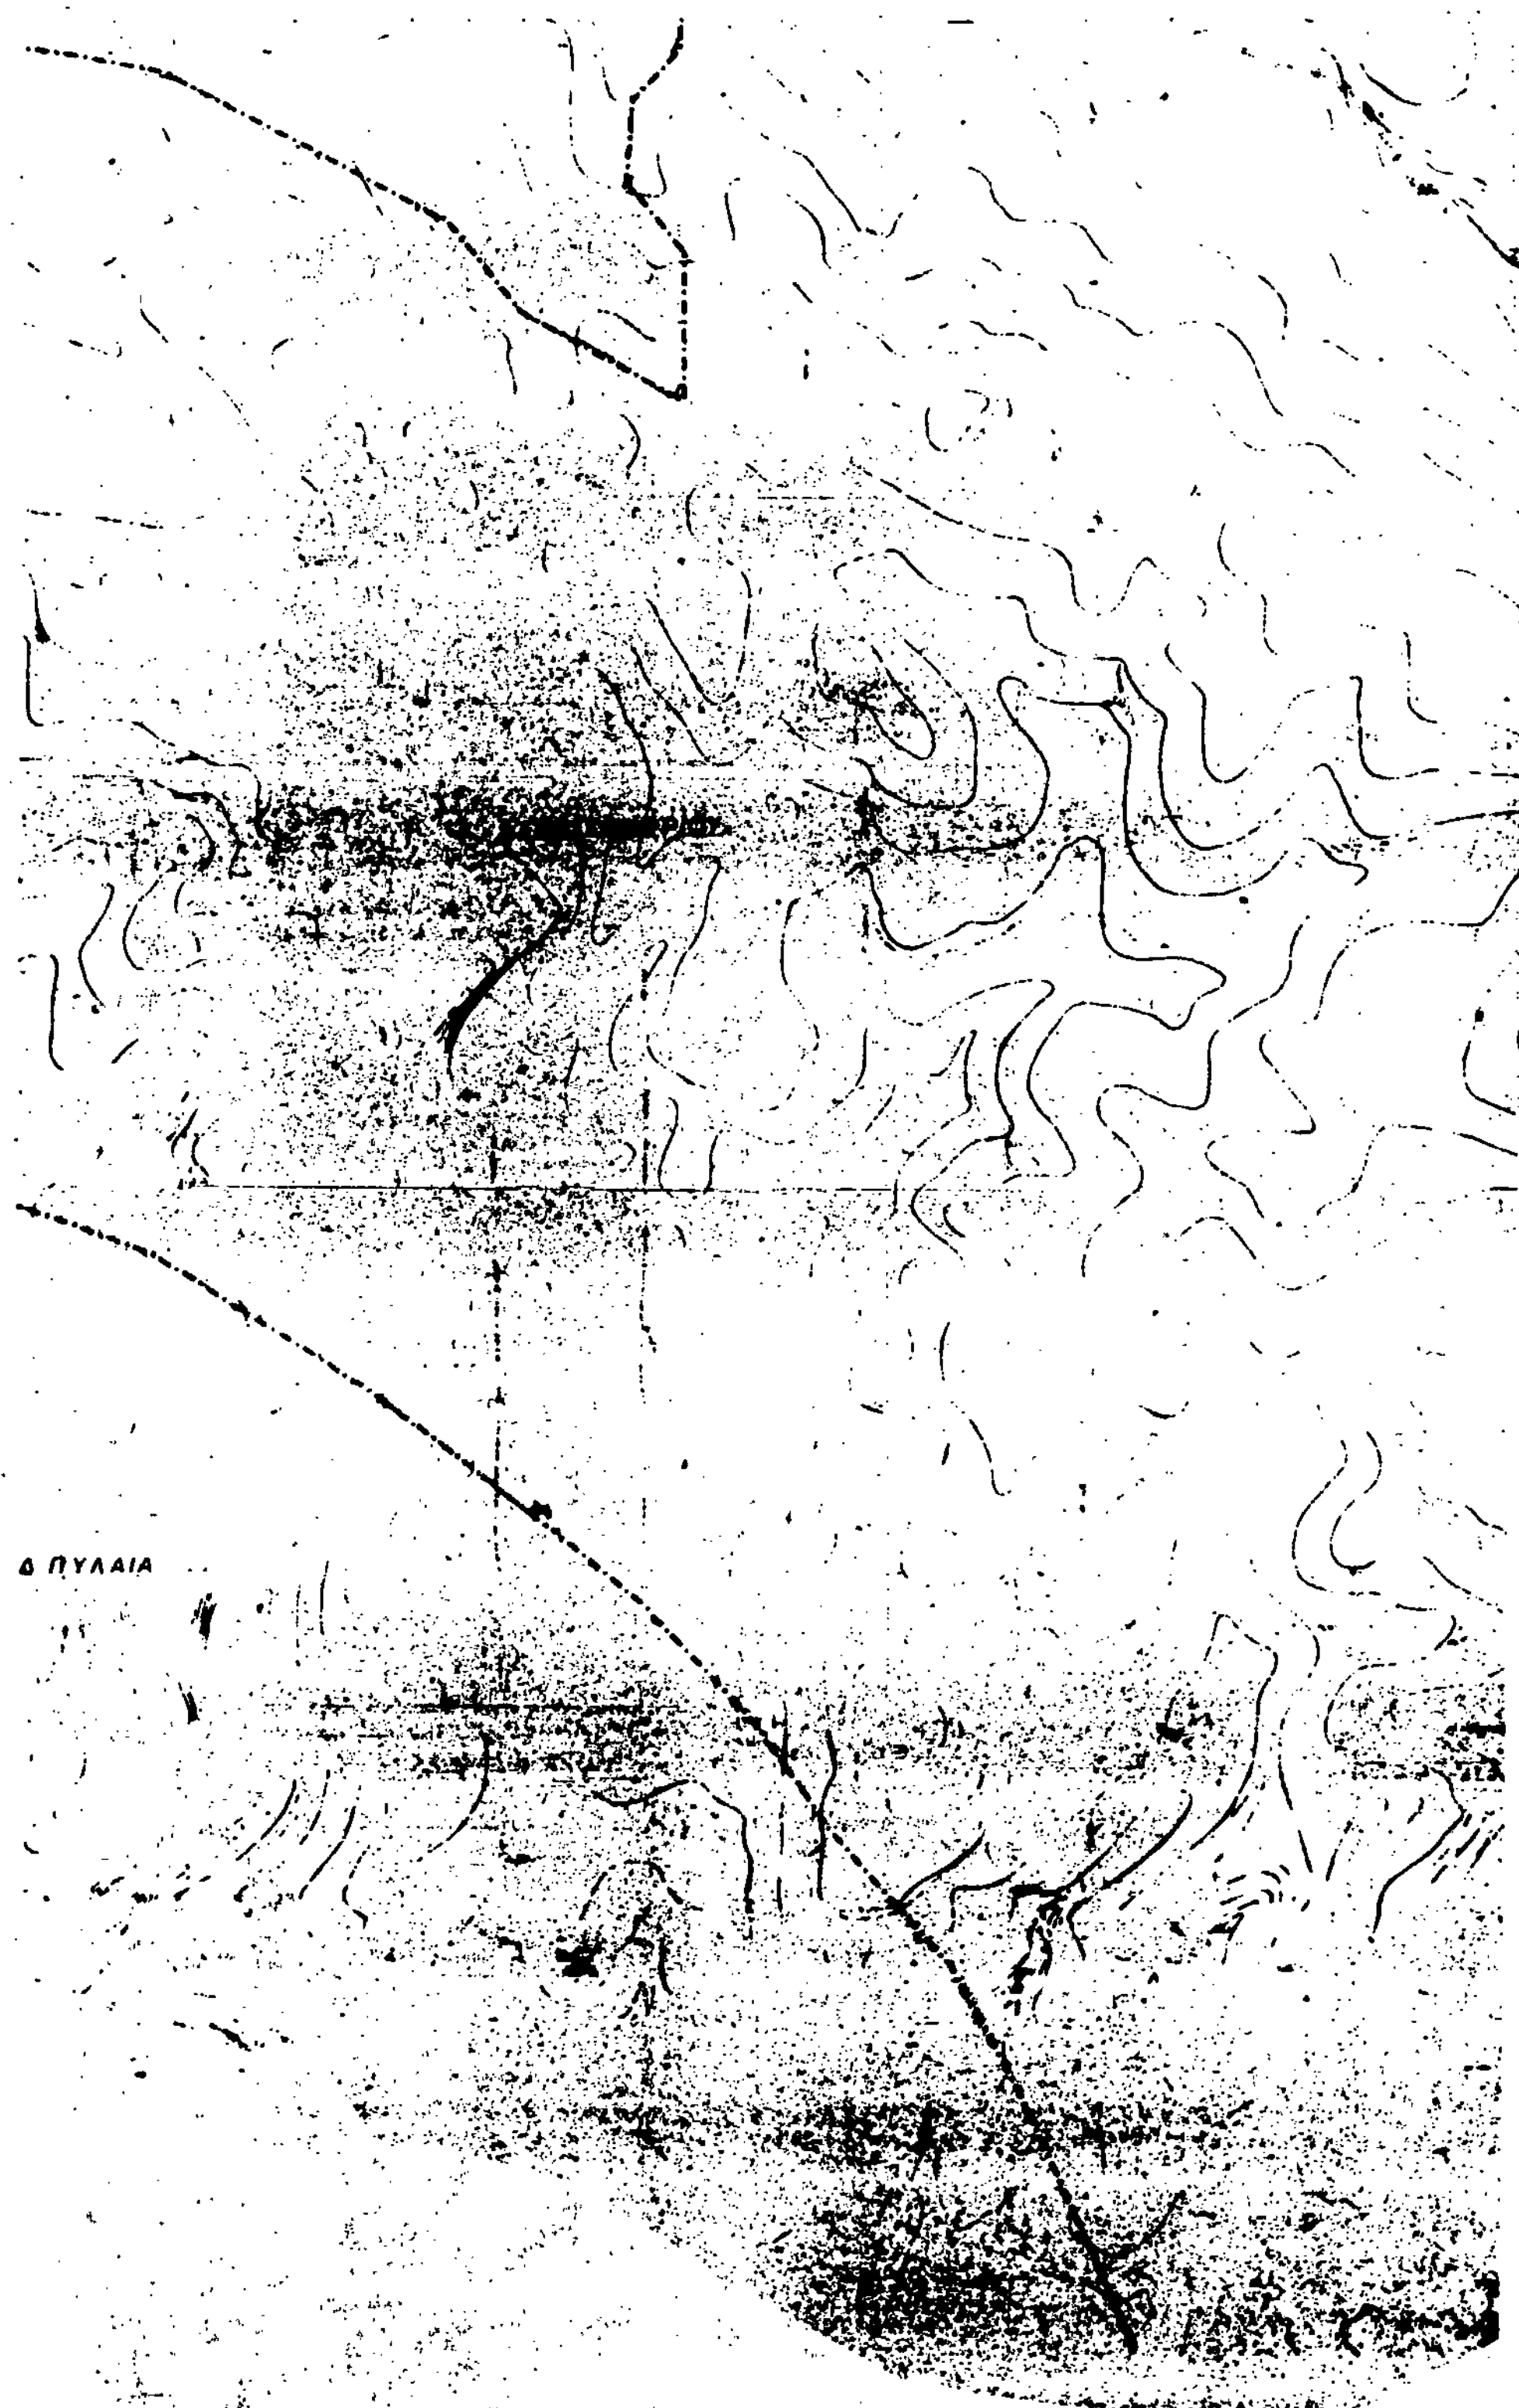
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Π-1.3.2. ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ

Δ. ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


Δ. ΣΥΚΕΩΝ


Δ ΠΥΛΑΙΑ

ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

διευθυνση οικισμου θεσσαλονικης

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Όρια Δήμων και Κοινοτήτων

Κύριοι αγωγοί

Με ροή βαρύτητας

Με καταθλιψη

Pumped supply

Δεξαμενες αποθηκευσης

Storage tank

Επιπεδα δεξαμενη

Αντλιοστασιο

Pumping station

Αναθεωπεα περιοχη

Γ.44849/88

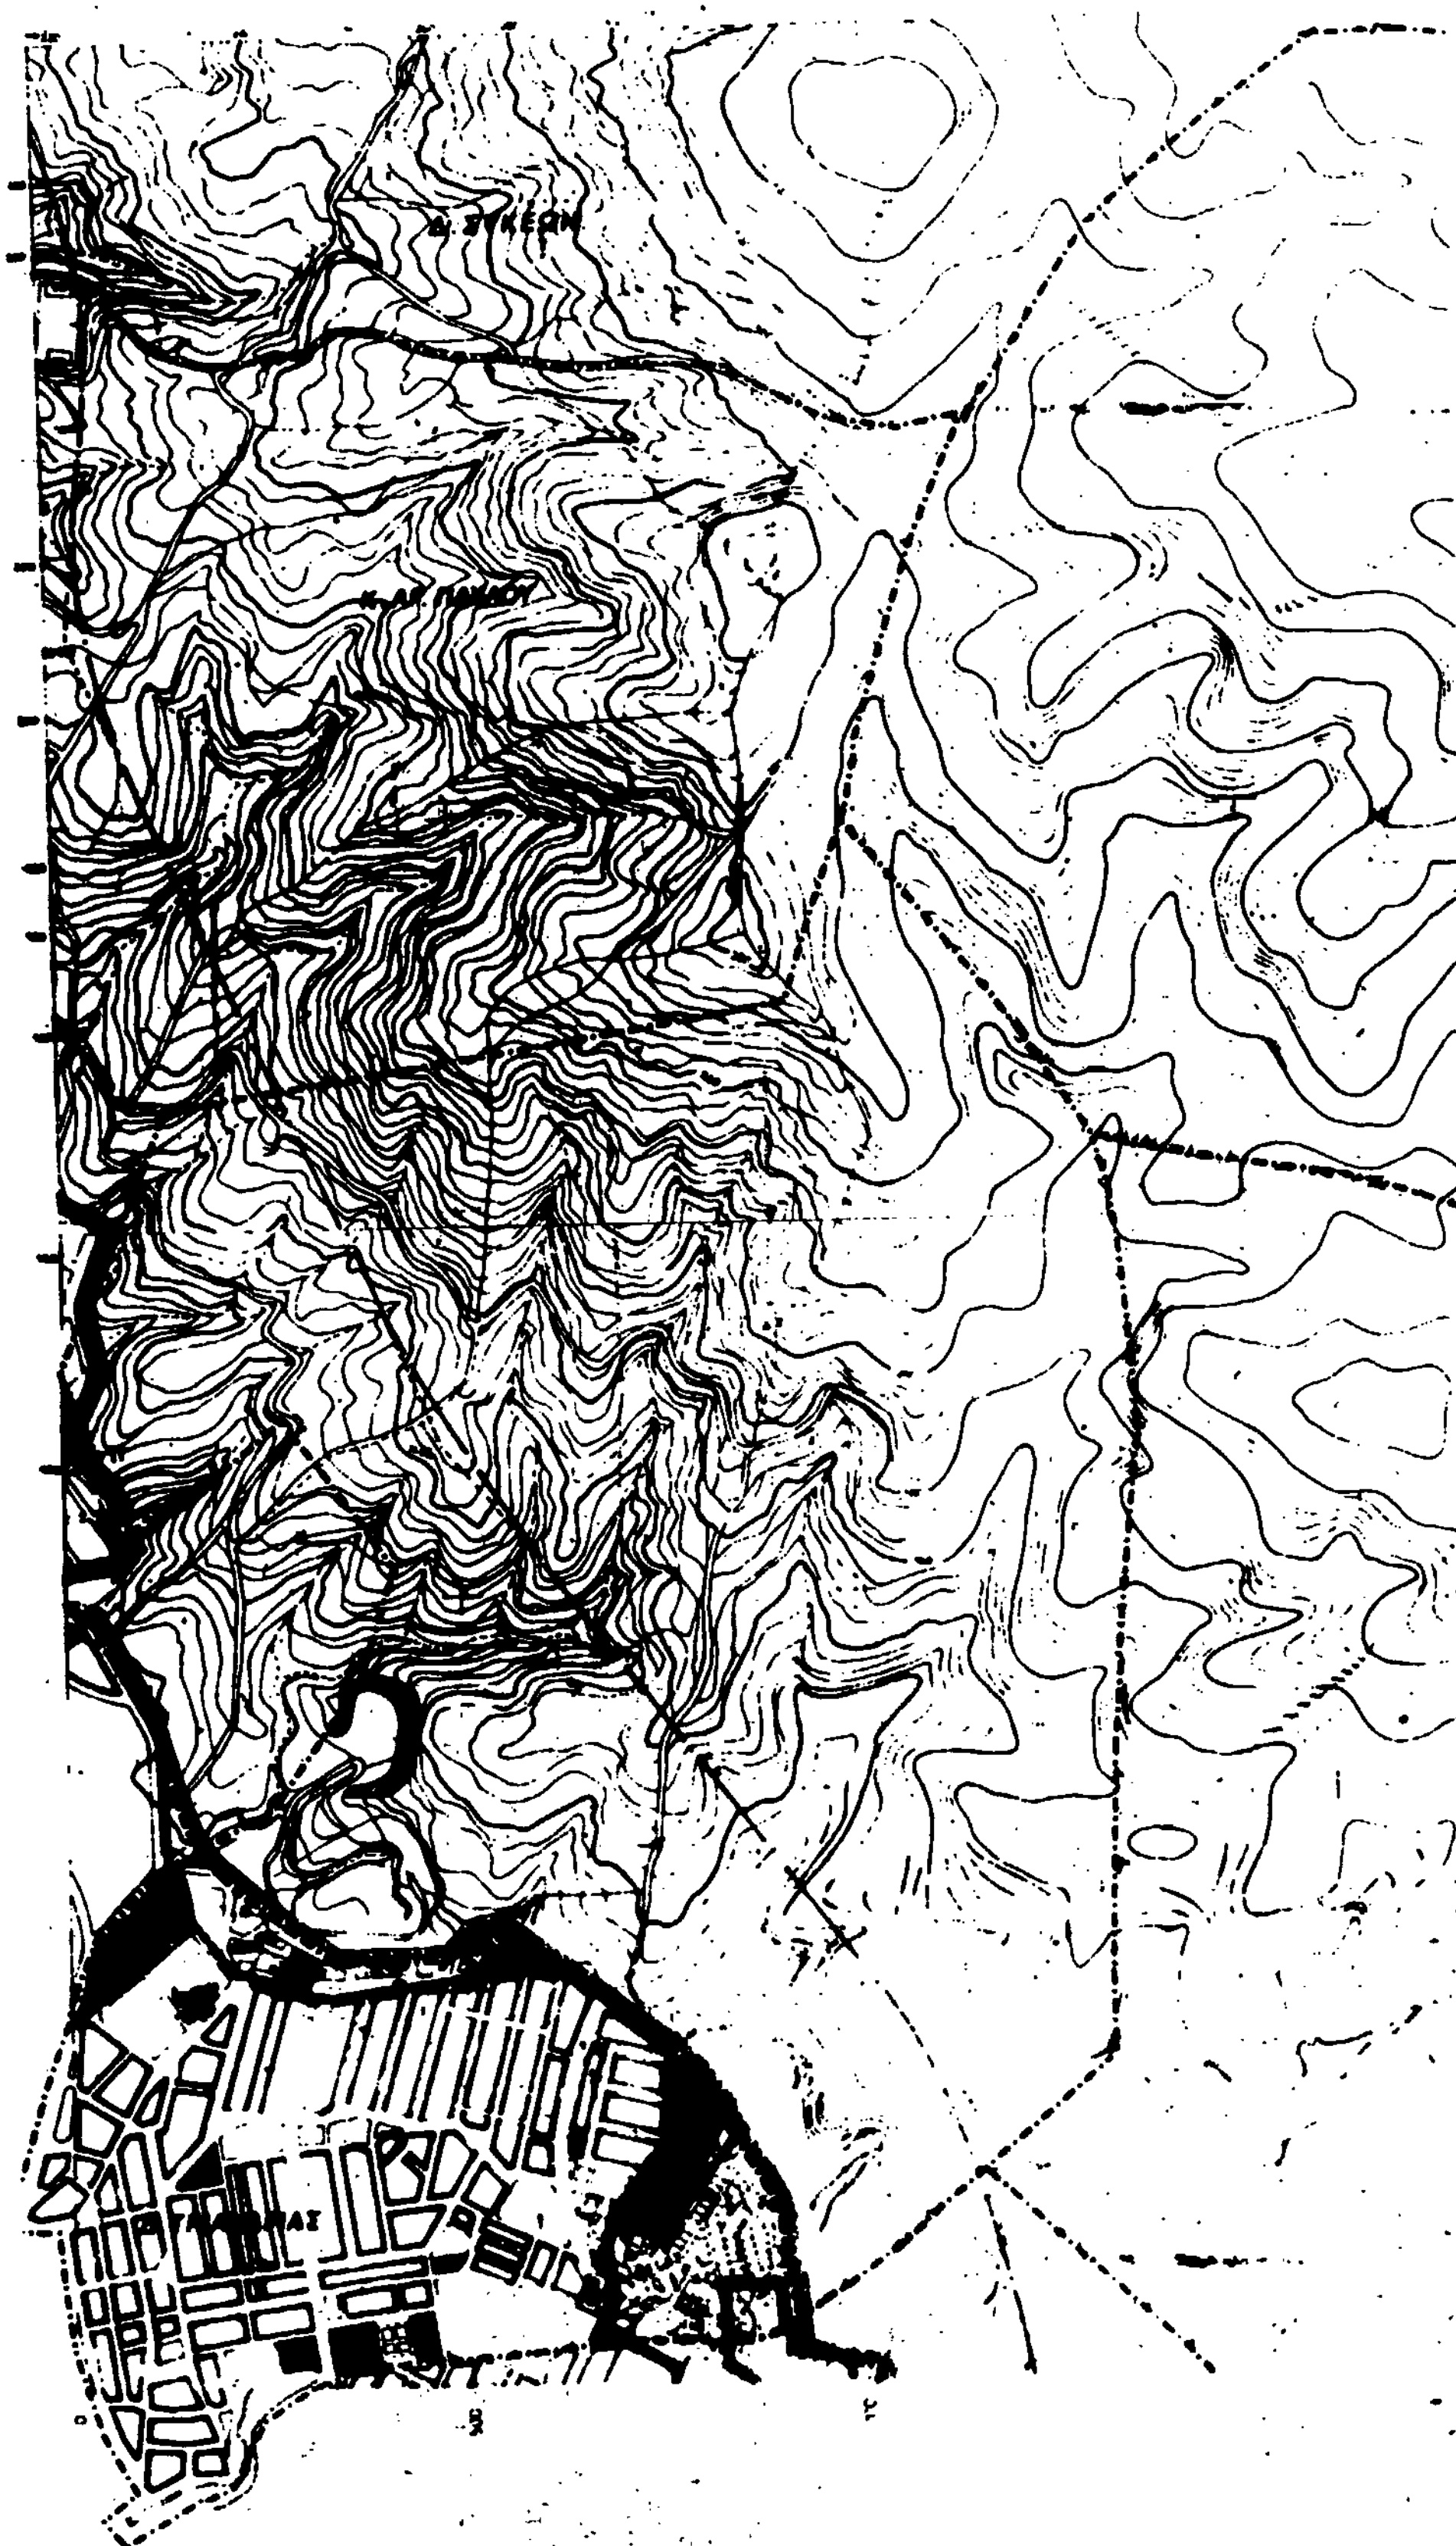
17 Ιουνίου 1988

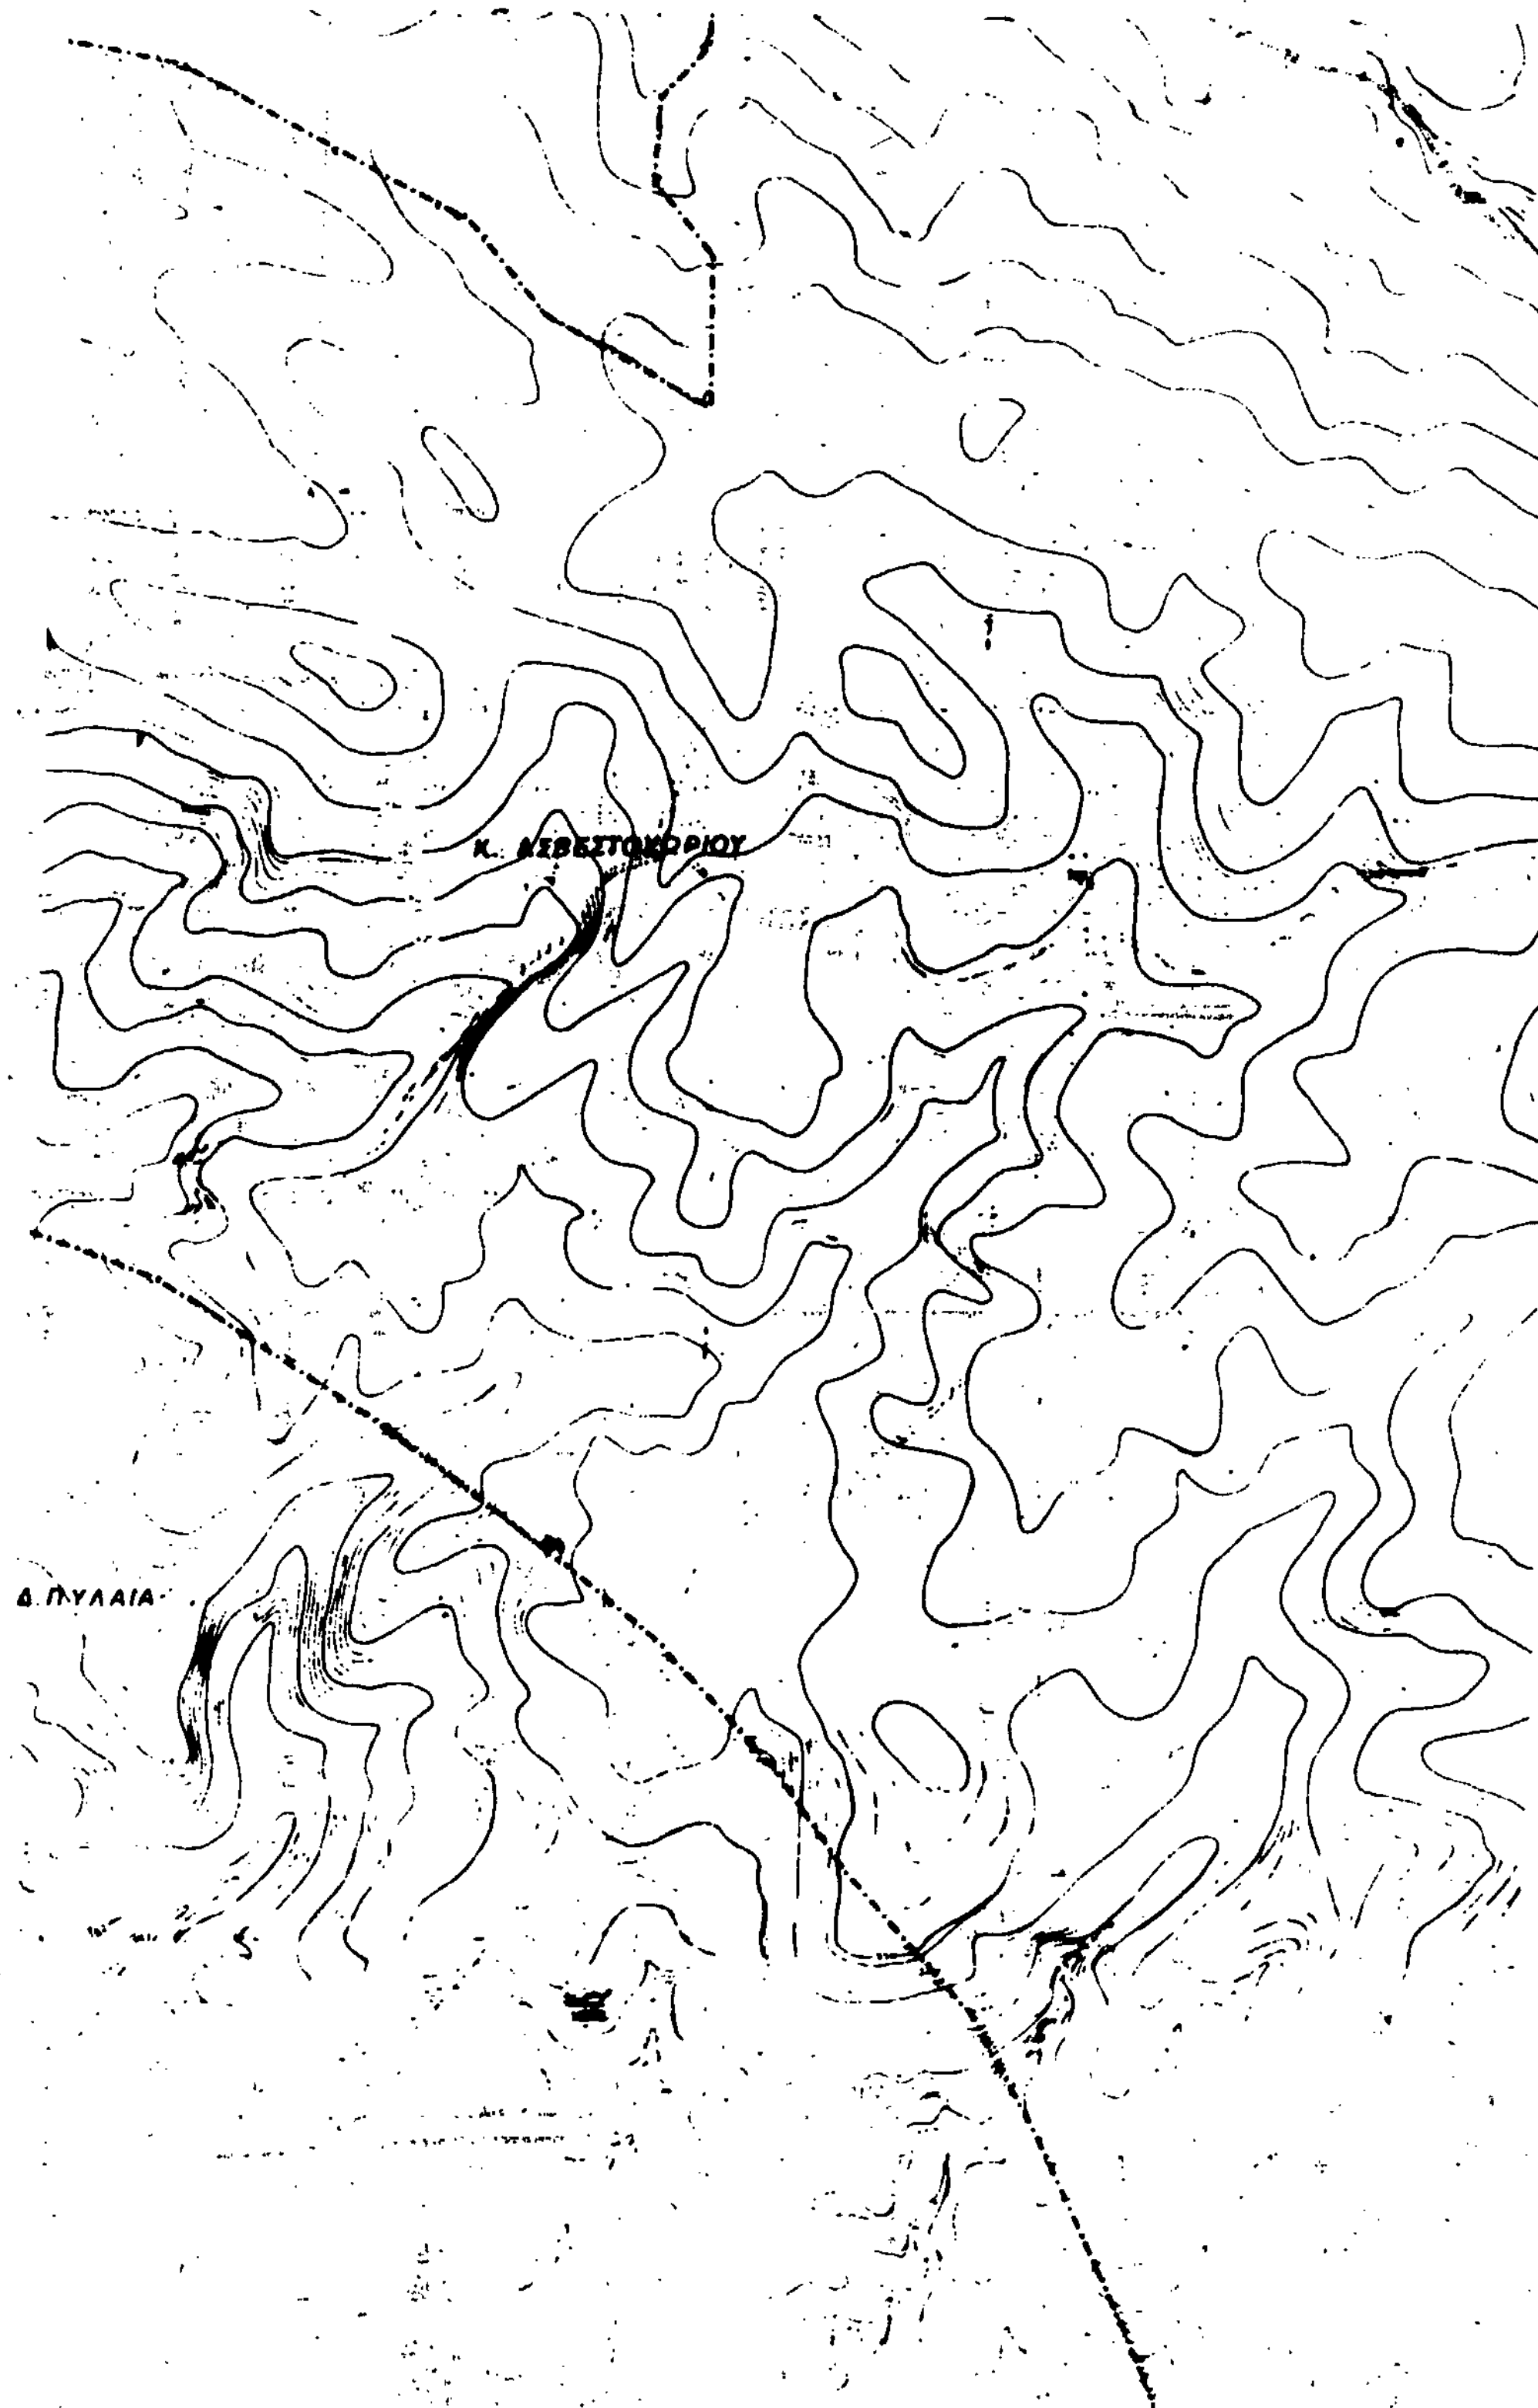
Διευθυντής

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ




Κ. ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ
Δ. ΠΥΛΑΙΑ

ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε

διευθυνση οικισμου θεσσαλονικης

11500

Ορια εγκεκριμενου σχεδιου

Αναδασωτεα περιοχη

12000

Γ.67404/92
Εμπλουτισμός μνημείου Παλαιοδομημένου
σταδίου του Δήμου Ωραιοκάστρου (ν. Θεσσαλονίκης).

25 Μαΐου 92

Δ/ντης

Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ

13000

Γ.44849/88
εμπλουτισμός μνημείου παλαιοδομημένου σταδίου του Δήμου Ωραιοκάστρου (ν. Θεσ/νίκης)

17 Ιουνίου 1988.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ν. ΣΟΥΛΙΩΤΑΚΗΣ

13500

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1:100000 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

φ 40° 48'

λ 22° 48' ΑΝΑΤ ΓΡΕΗΝ.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

14.10	14.11	
15.10	15.11	15.12
16.10	16.11	16.12

14000

965

26 Οκτωβρίου 88

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

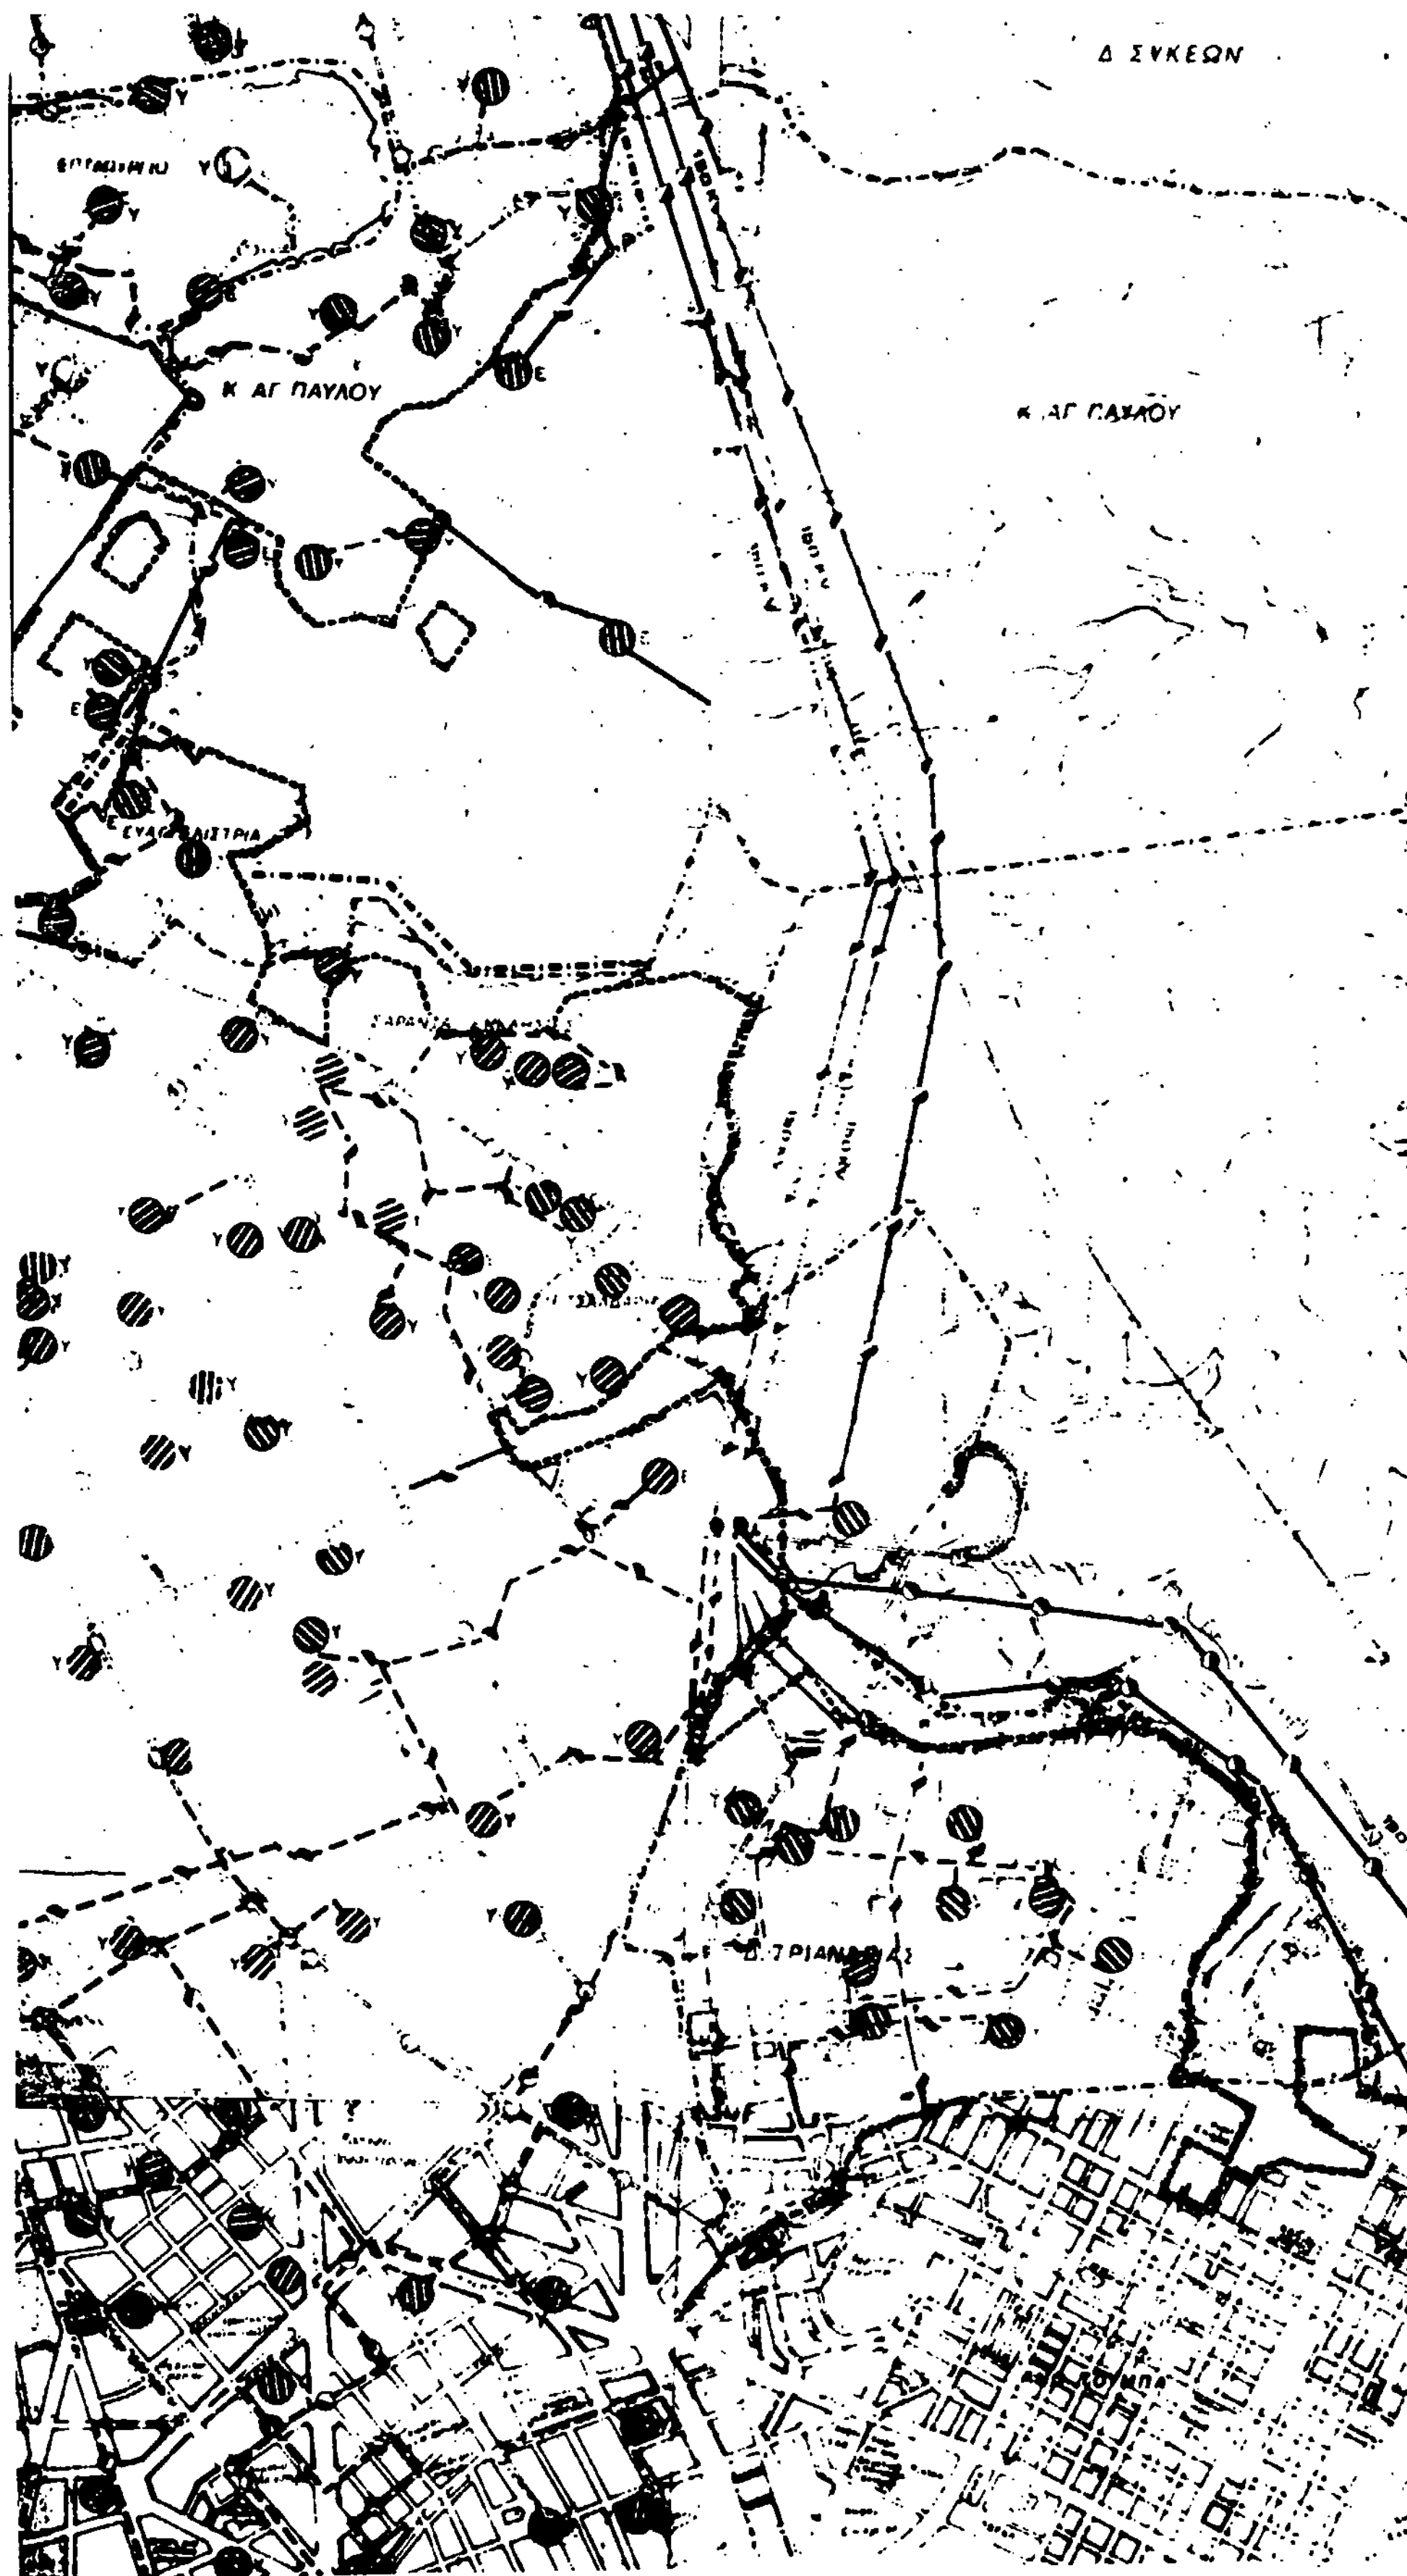
ΧΑΡΤΗΣ

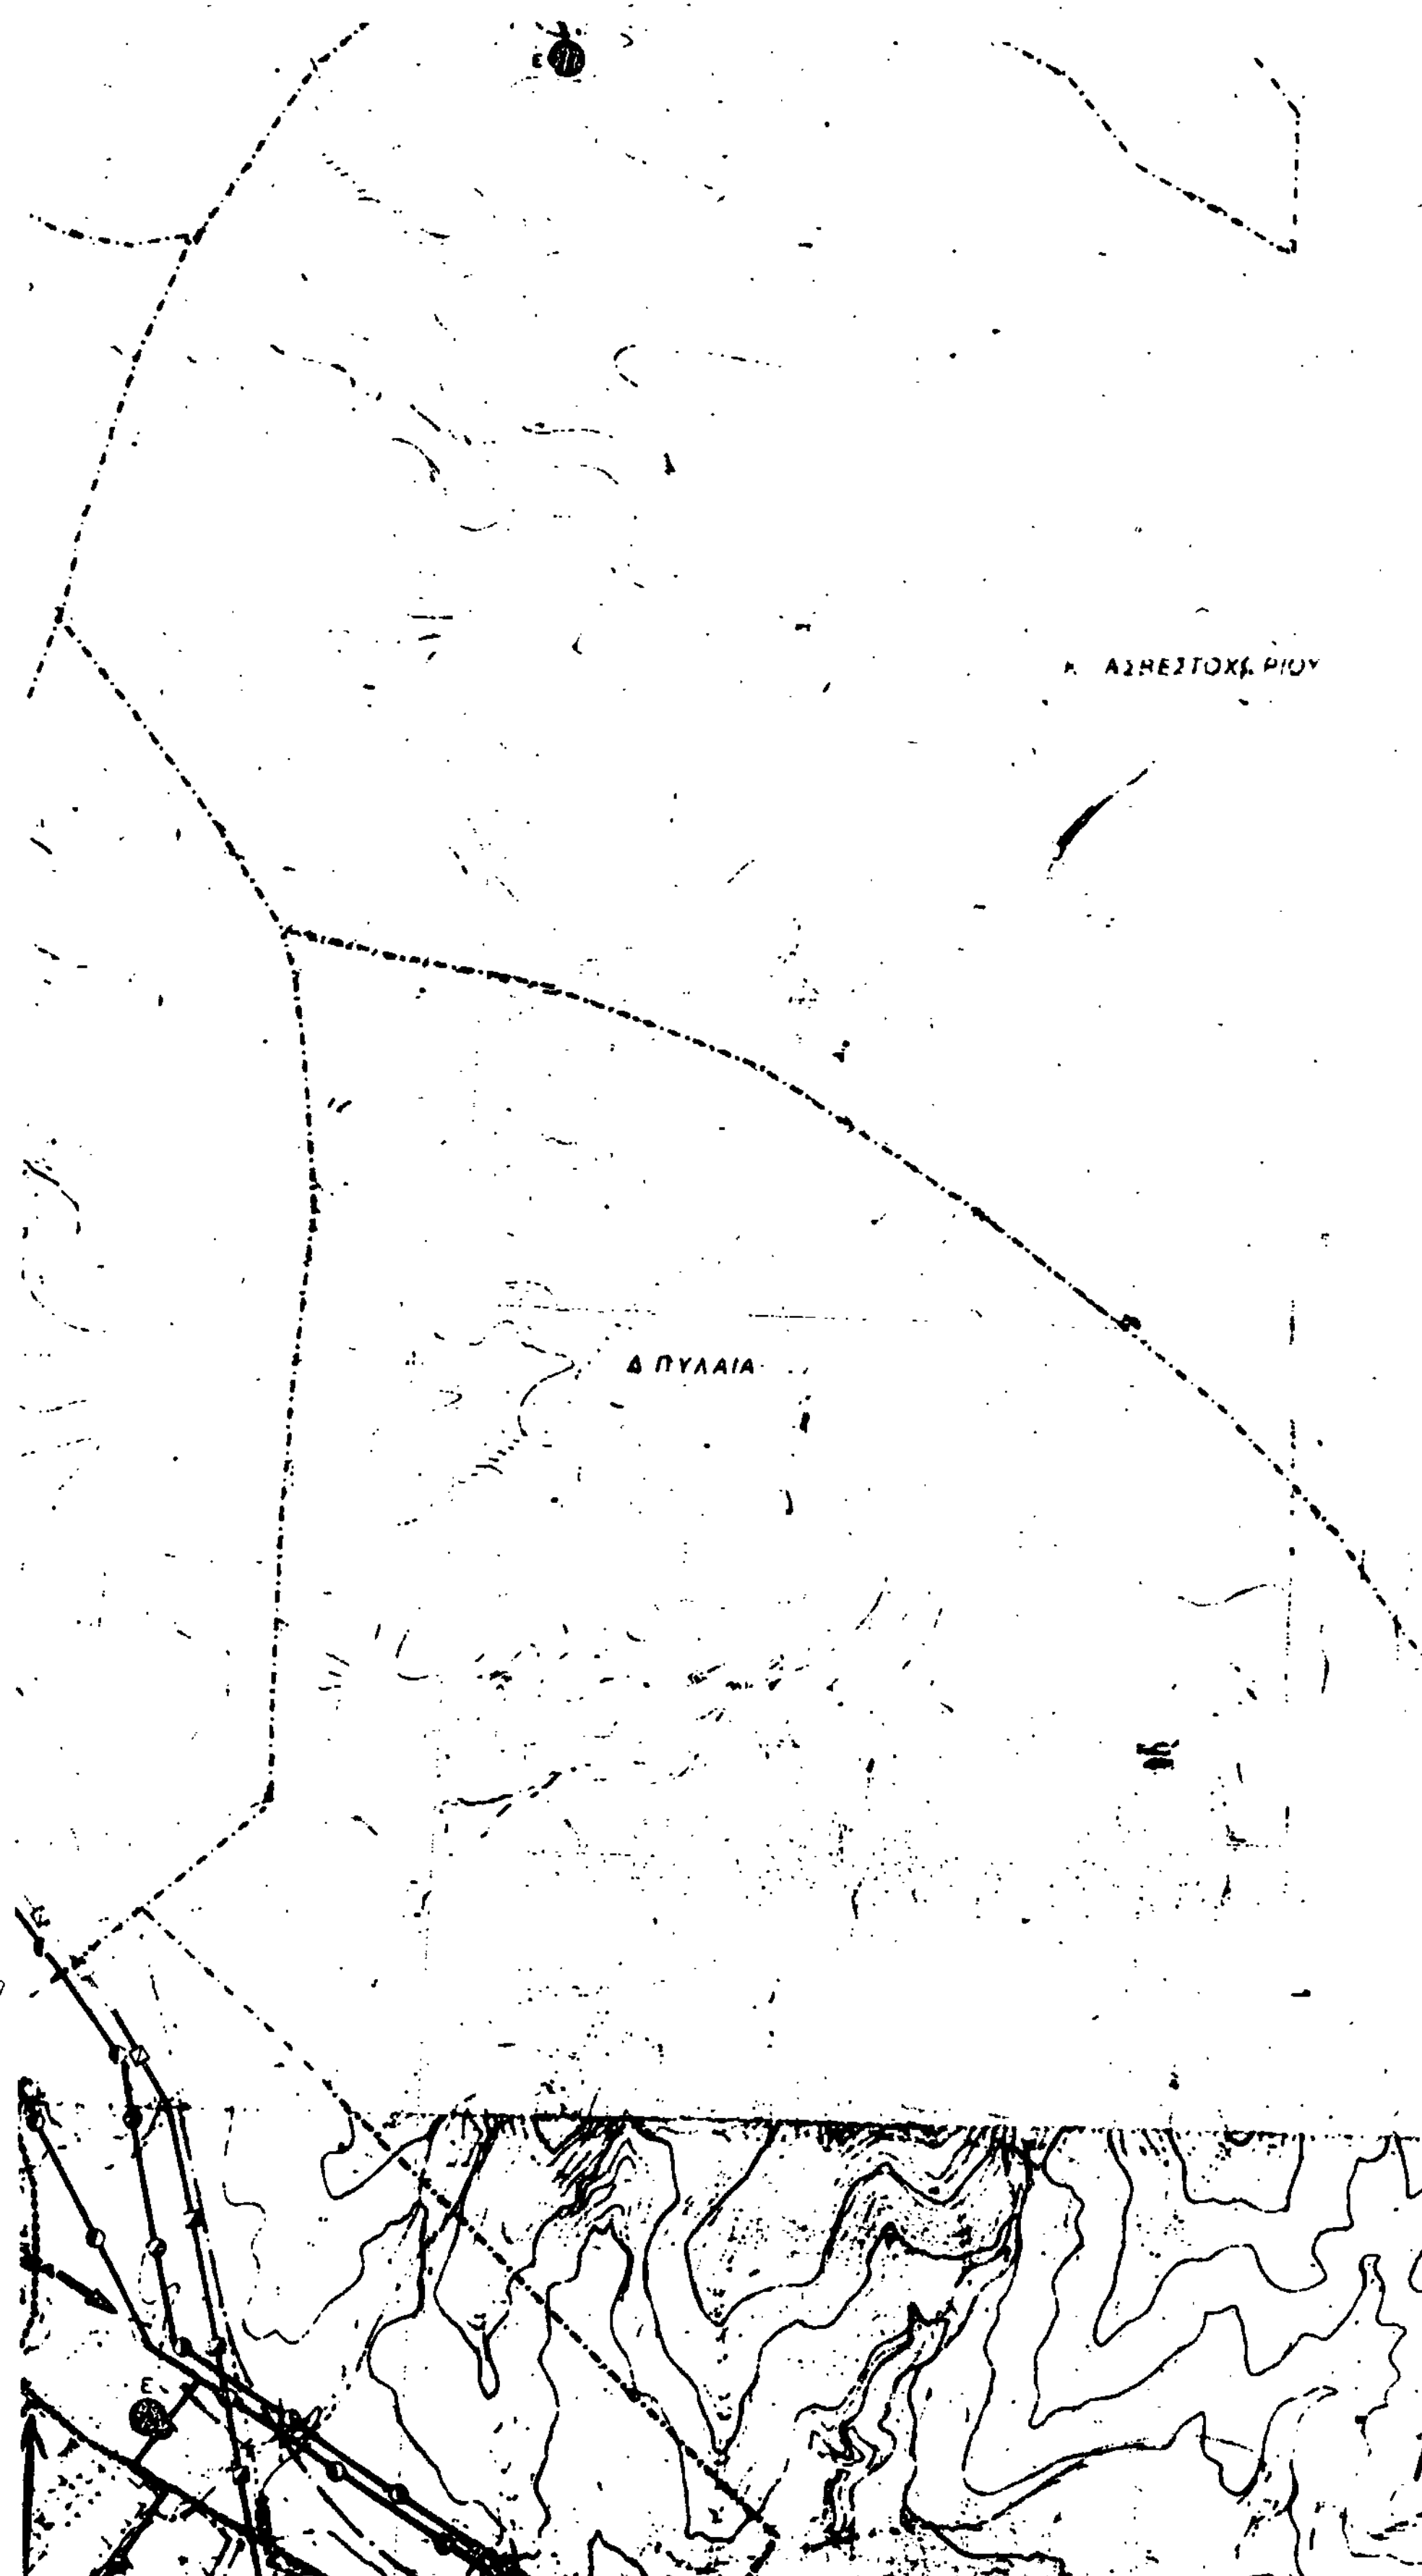
Π-3.2.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ

ΚΛΙΜΑΚΑ

14500


Δ ΣΥΚΕΩΝ
Κ ΑΓ ΠΑΥΛΟΥ


Δ ΠΥΛΑΙΑ

ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε
διευθυνση οικισμου θεσσαλονικ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Αναδασωτεα περιοχη

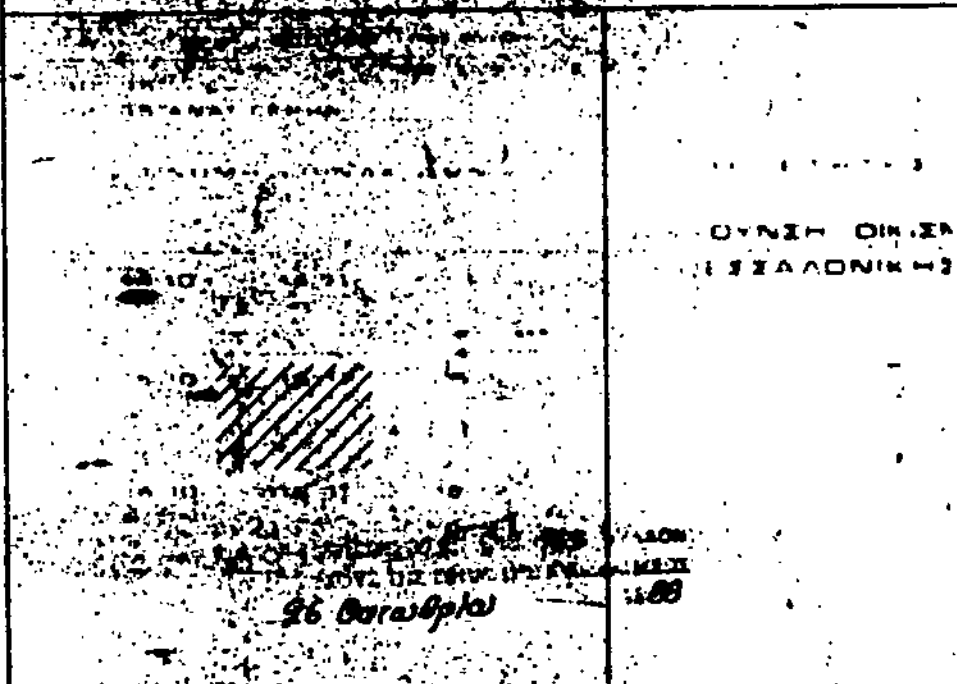
Πρωτευον εναεριο δικτυο επι σιδηρων πυλωνων

Ενδεικτικοι υποσταθμοι Δ.Ε.Η

Υπαρχοντες υποσταθμοι Δ.Ε.Η

Γ.67404/22
Εμφυση μικρού ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Τριανδρίας (Ν. Θεσ/νίκης)
23 Μαΐου 92
Δ/ντης
Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ

Γ.44649/88
εγκριση μικρού ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Τριανδρίας (Ν. Θεσ/νίκης)
17 Ιουνίου 1988
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ν. Κωσσοτάκης



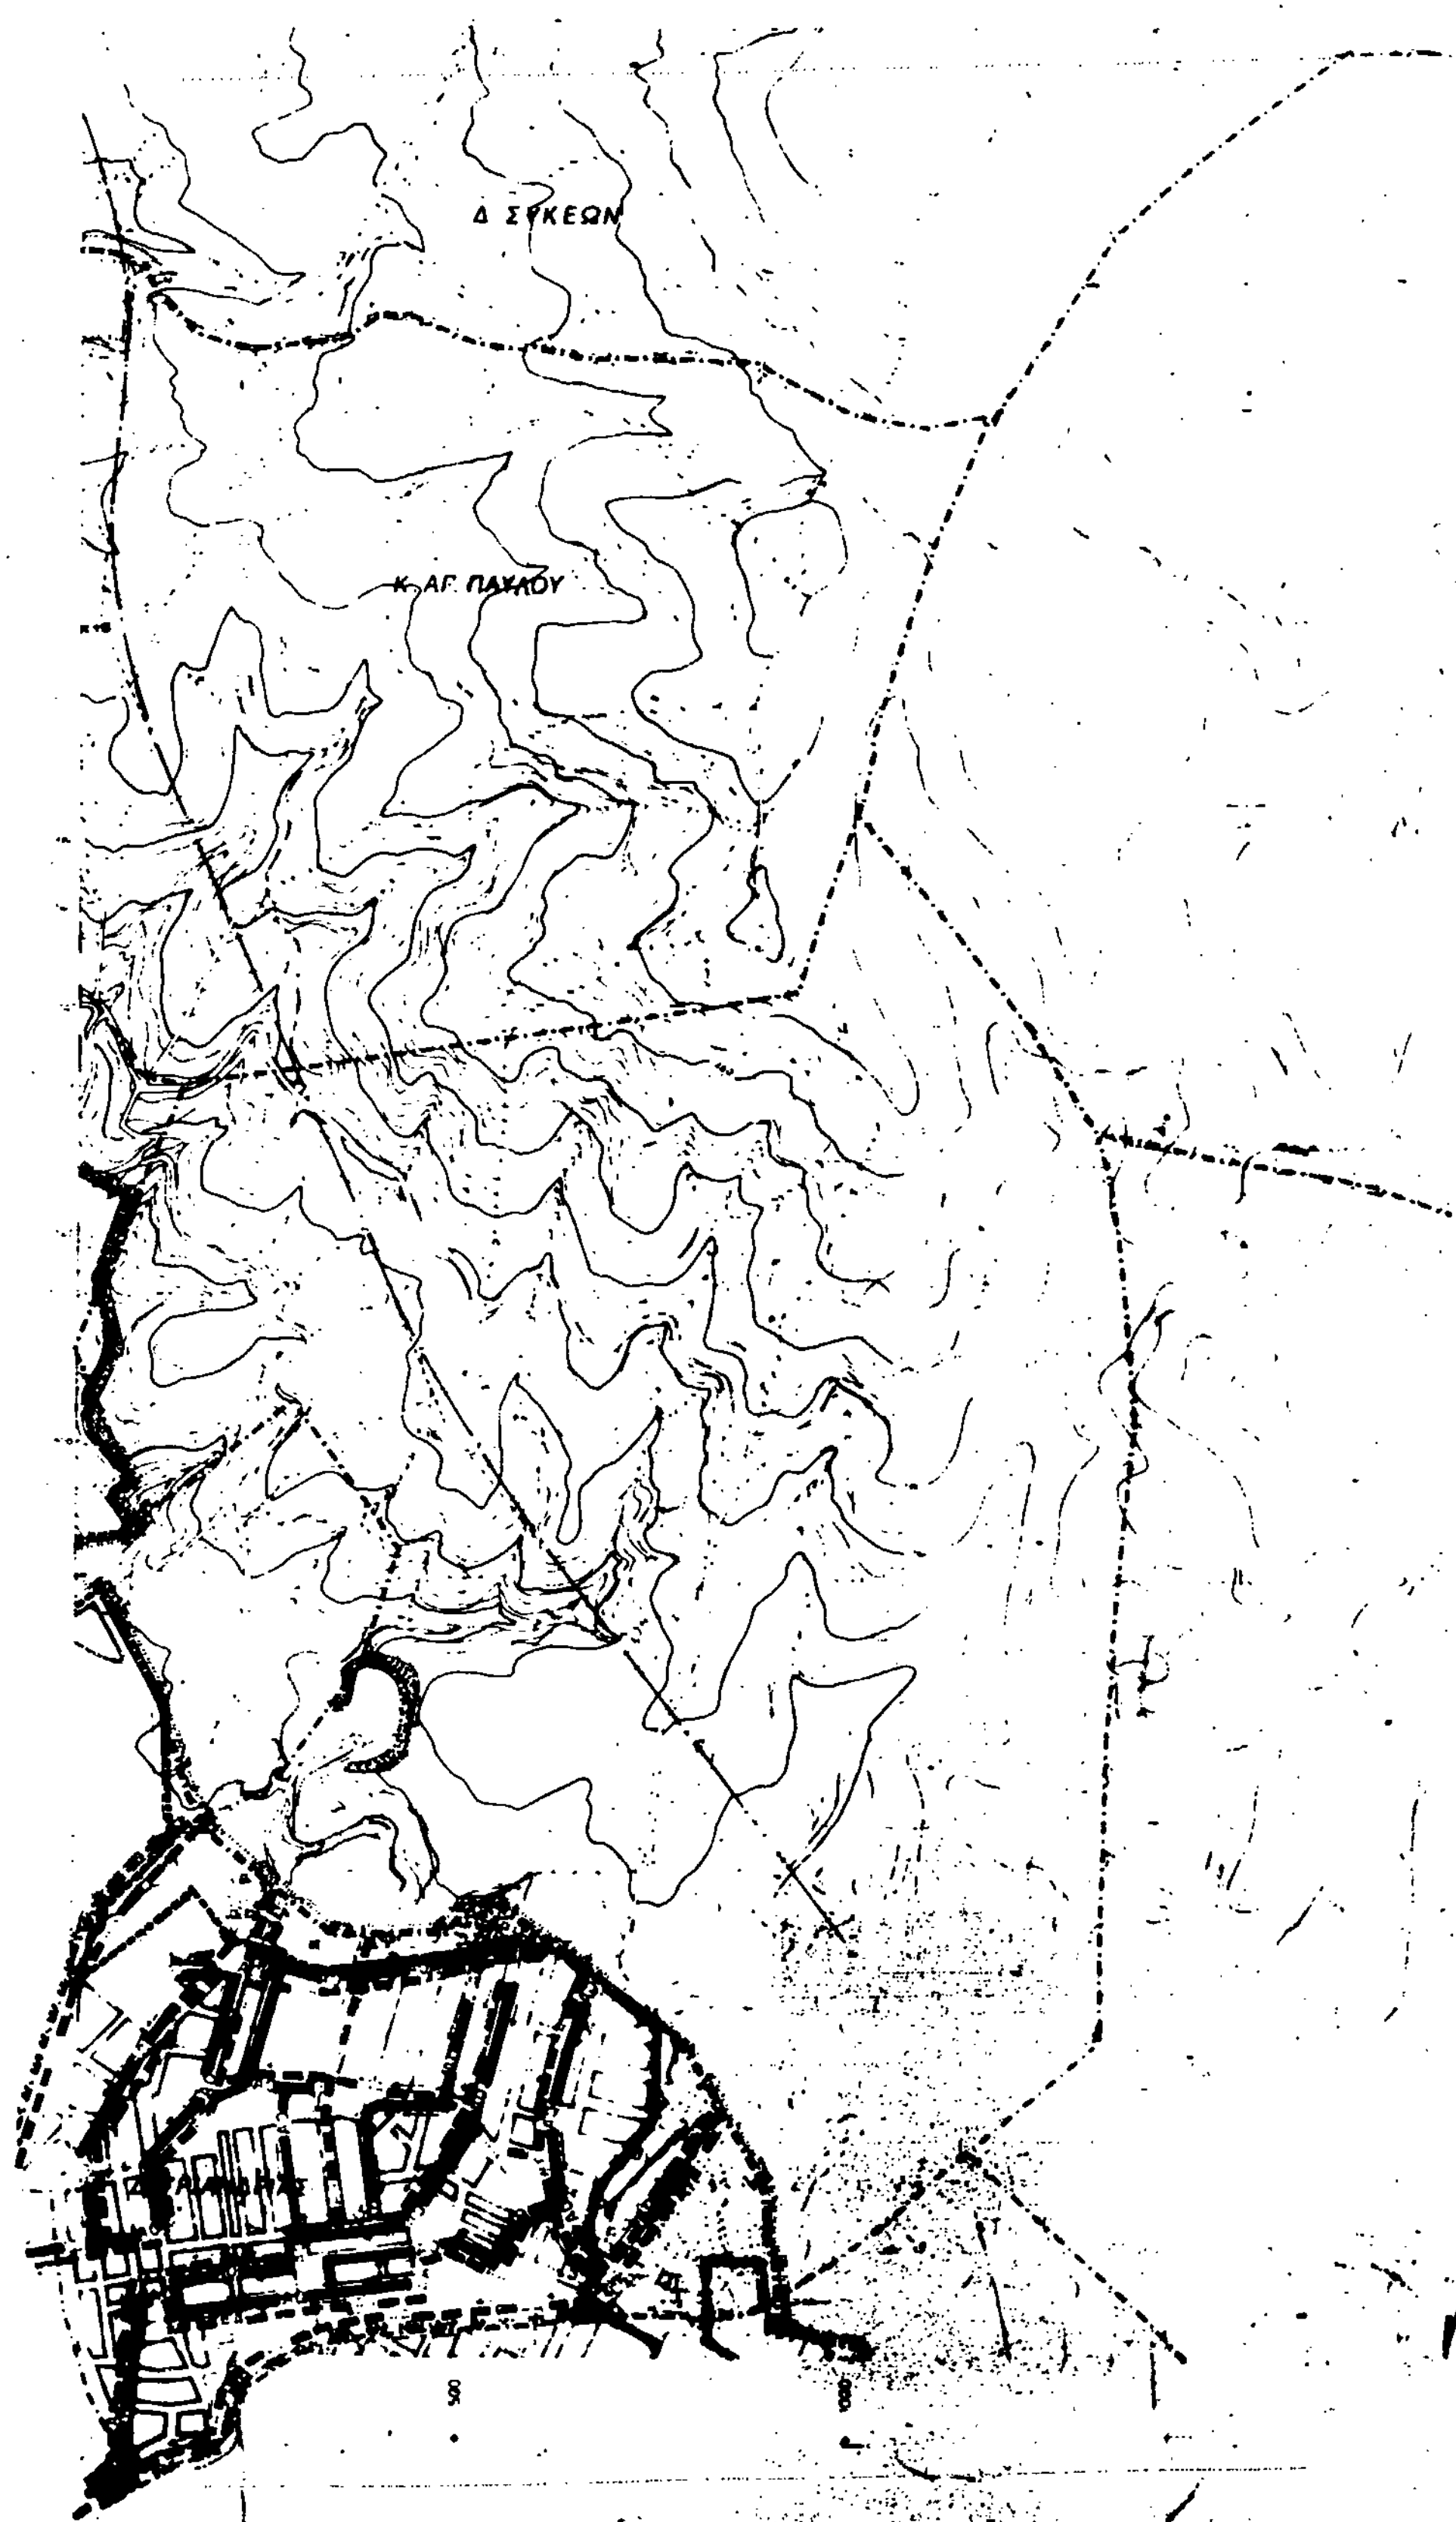
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔ

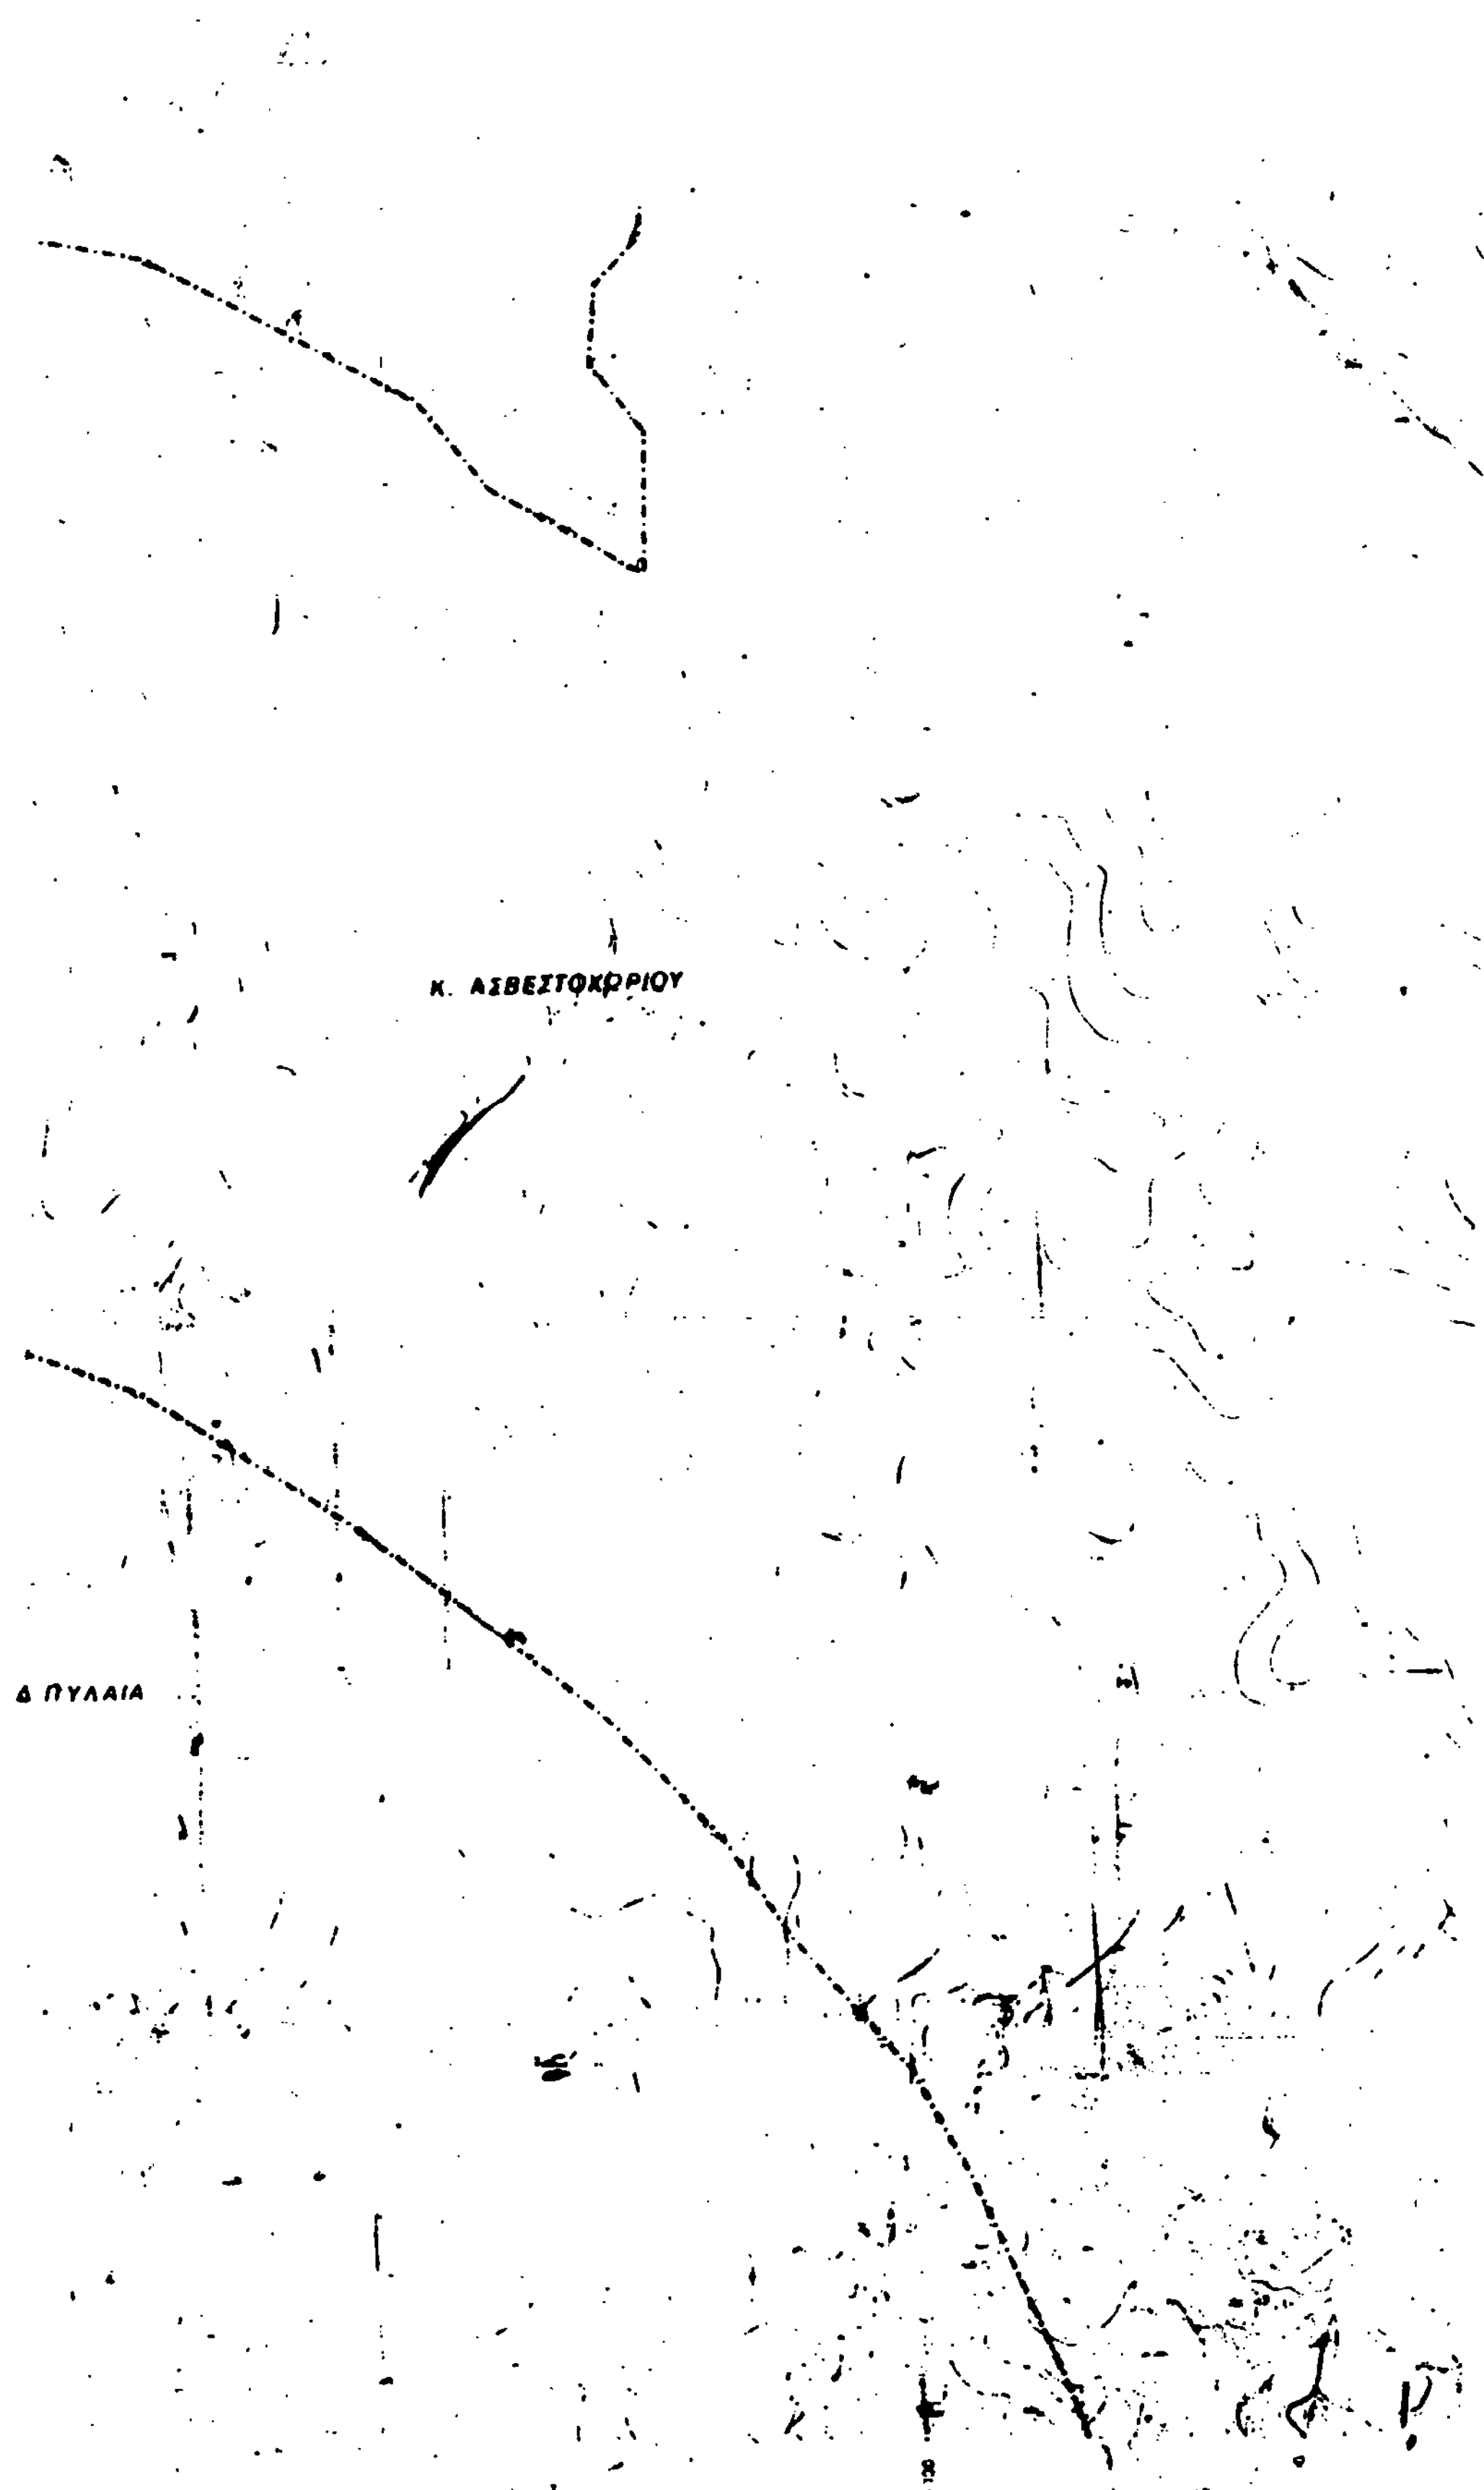
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

Π-2.6.2

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (οικισμος)

Δ. ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ


Δ ΣΥΚΕΩΝ
Κ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ


Κ. ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ
Δ ΠΥΛΑΙΑ

ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

διευθυνση οικισμου θεσσαλονικης

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Αντλιοστασιο ομβρίων

Αντλιοστάσιο ακαθάρτων

Αναδασωτέα περιοχη

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΣΜ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

Π-2.3.2.
-2.4.2.

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
ΟΜΒΡΙΩΝ-ΑΚΑΘΑΡΤΩ

Δ.ΤΡΙΑΝΤΑΦΙΛΙΔ

ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

διευθυνση οικισμου θεσσαλονικης

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ορια ευρυτερης περιοχης-ΟΤΑ
Greater area limits-local authorities

Ορια Δημων και Κοινοτητων
Municipality and community limits

Οικισμοι
Settlements

Ορια περιοχης με δικτυα ομβριων
Limits of area with storm sewers

AO Κυριος αγωγος ομβριων
Main storm sewer

Σημειο εκβολης ομβριων
End of storm sewer outlet

Διευθετηση ρεμματων με αναχωμα
Stream with levee

Διευθετηση ρεμματων με ανοικτη διατομη
Stream with lined bed

Διευθετηση ρεμματων με κλειστη διατομη
Culvert

Περιοχη εξυπηρετησης με βοθρους
Area served by cesspools

Περιοχη εξυπηρετησης με δικτυα ακαθαρτων
Area served by sanitary sewers

AA Κυριος αγωγος ακαθαρτων
Main sanitary sewer

Σημειο εκβολης ακαθαρτων
End of sanitary sewer outfall

Αντλιοστασιο
Pumping station

ΑΠ Κυριος αγωγος παντορροικου δικτυου
Main sewer of combined system

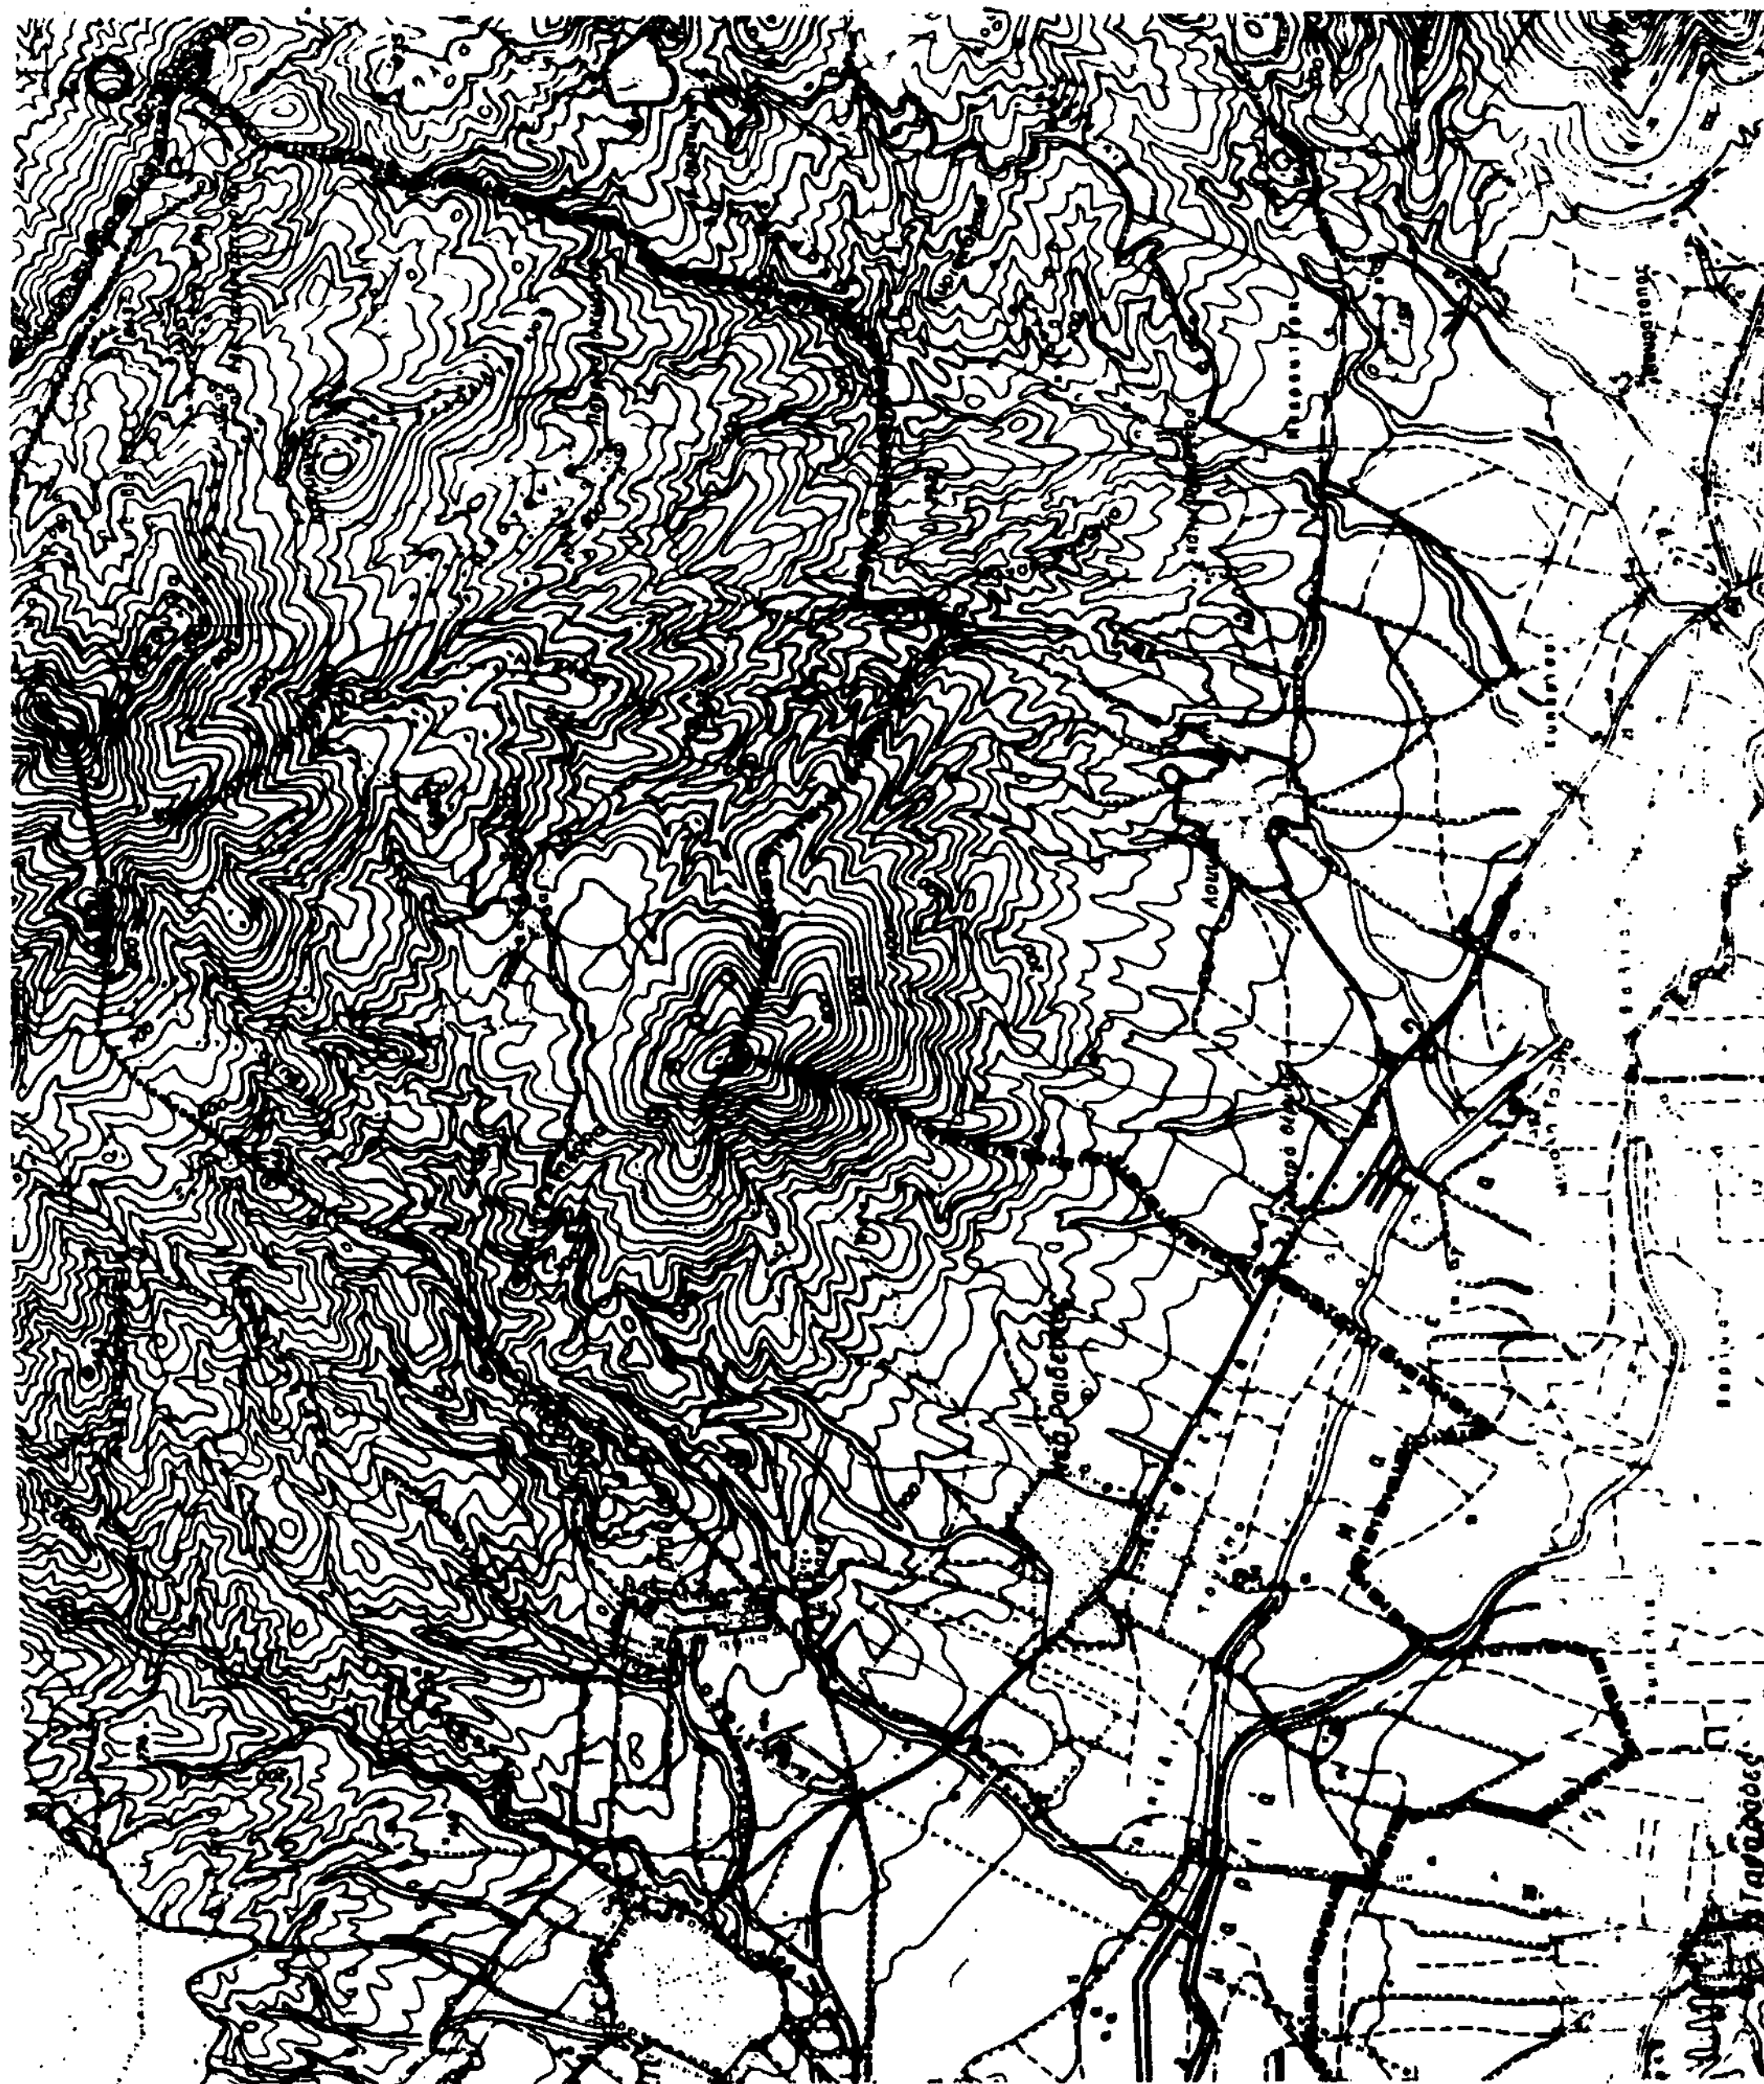
Εγκαταστασεις επεξεργασιας λυματων
Sewage treatment plan

Θεση για την διαθεση της ιλυος
Area of sludge disposal

AT Συλλεκτηρια ταφρος
Intercepting ditch

ΛΑΓΚΑΔΑΣ
Χρυσαυγη
Ηράκλειον
Καβαλλαρίου
Ανάληψις
Ρουμάνι





ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Χ. 1:100.000

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

ΧΑΡΤΗΣ Π - 2.3.1. 2.4.1.

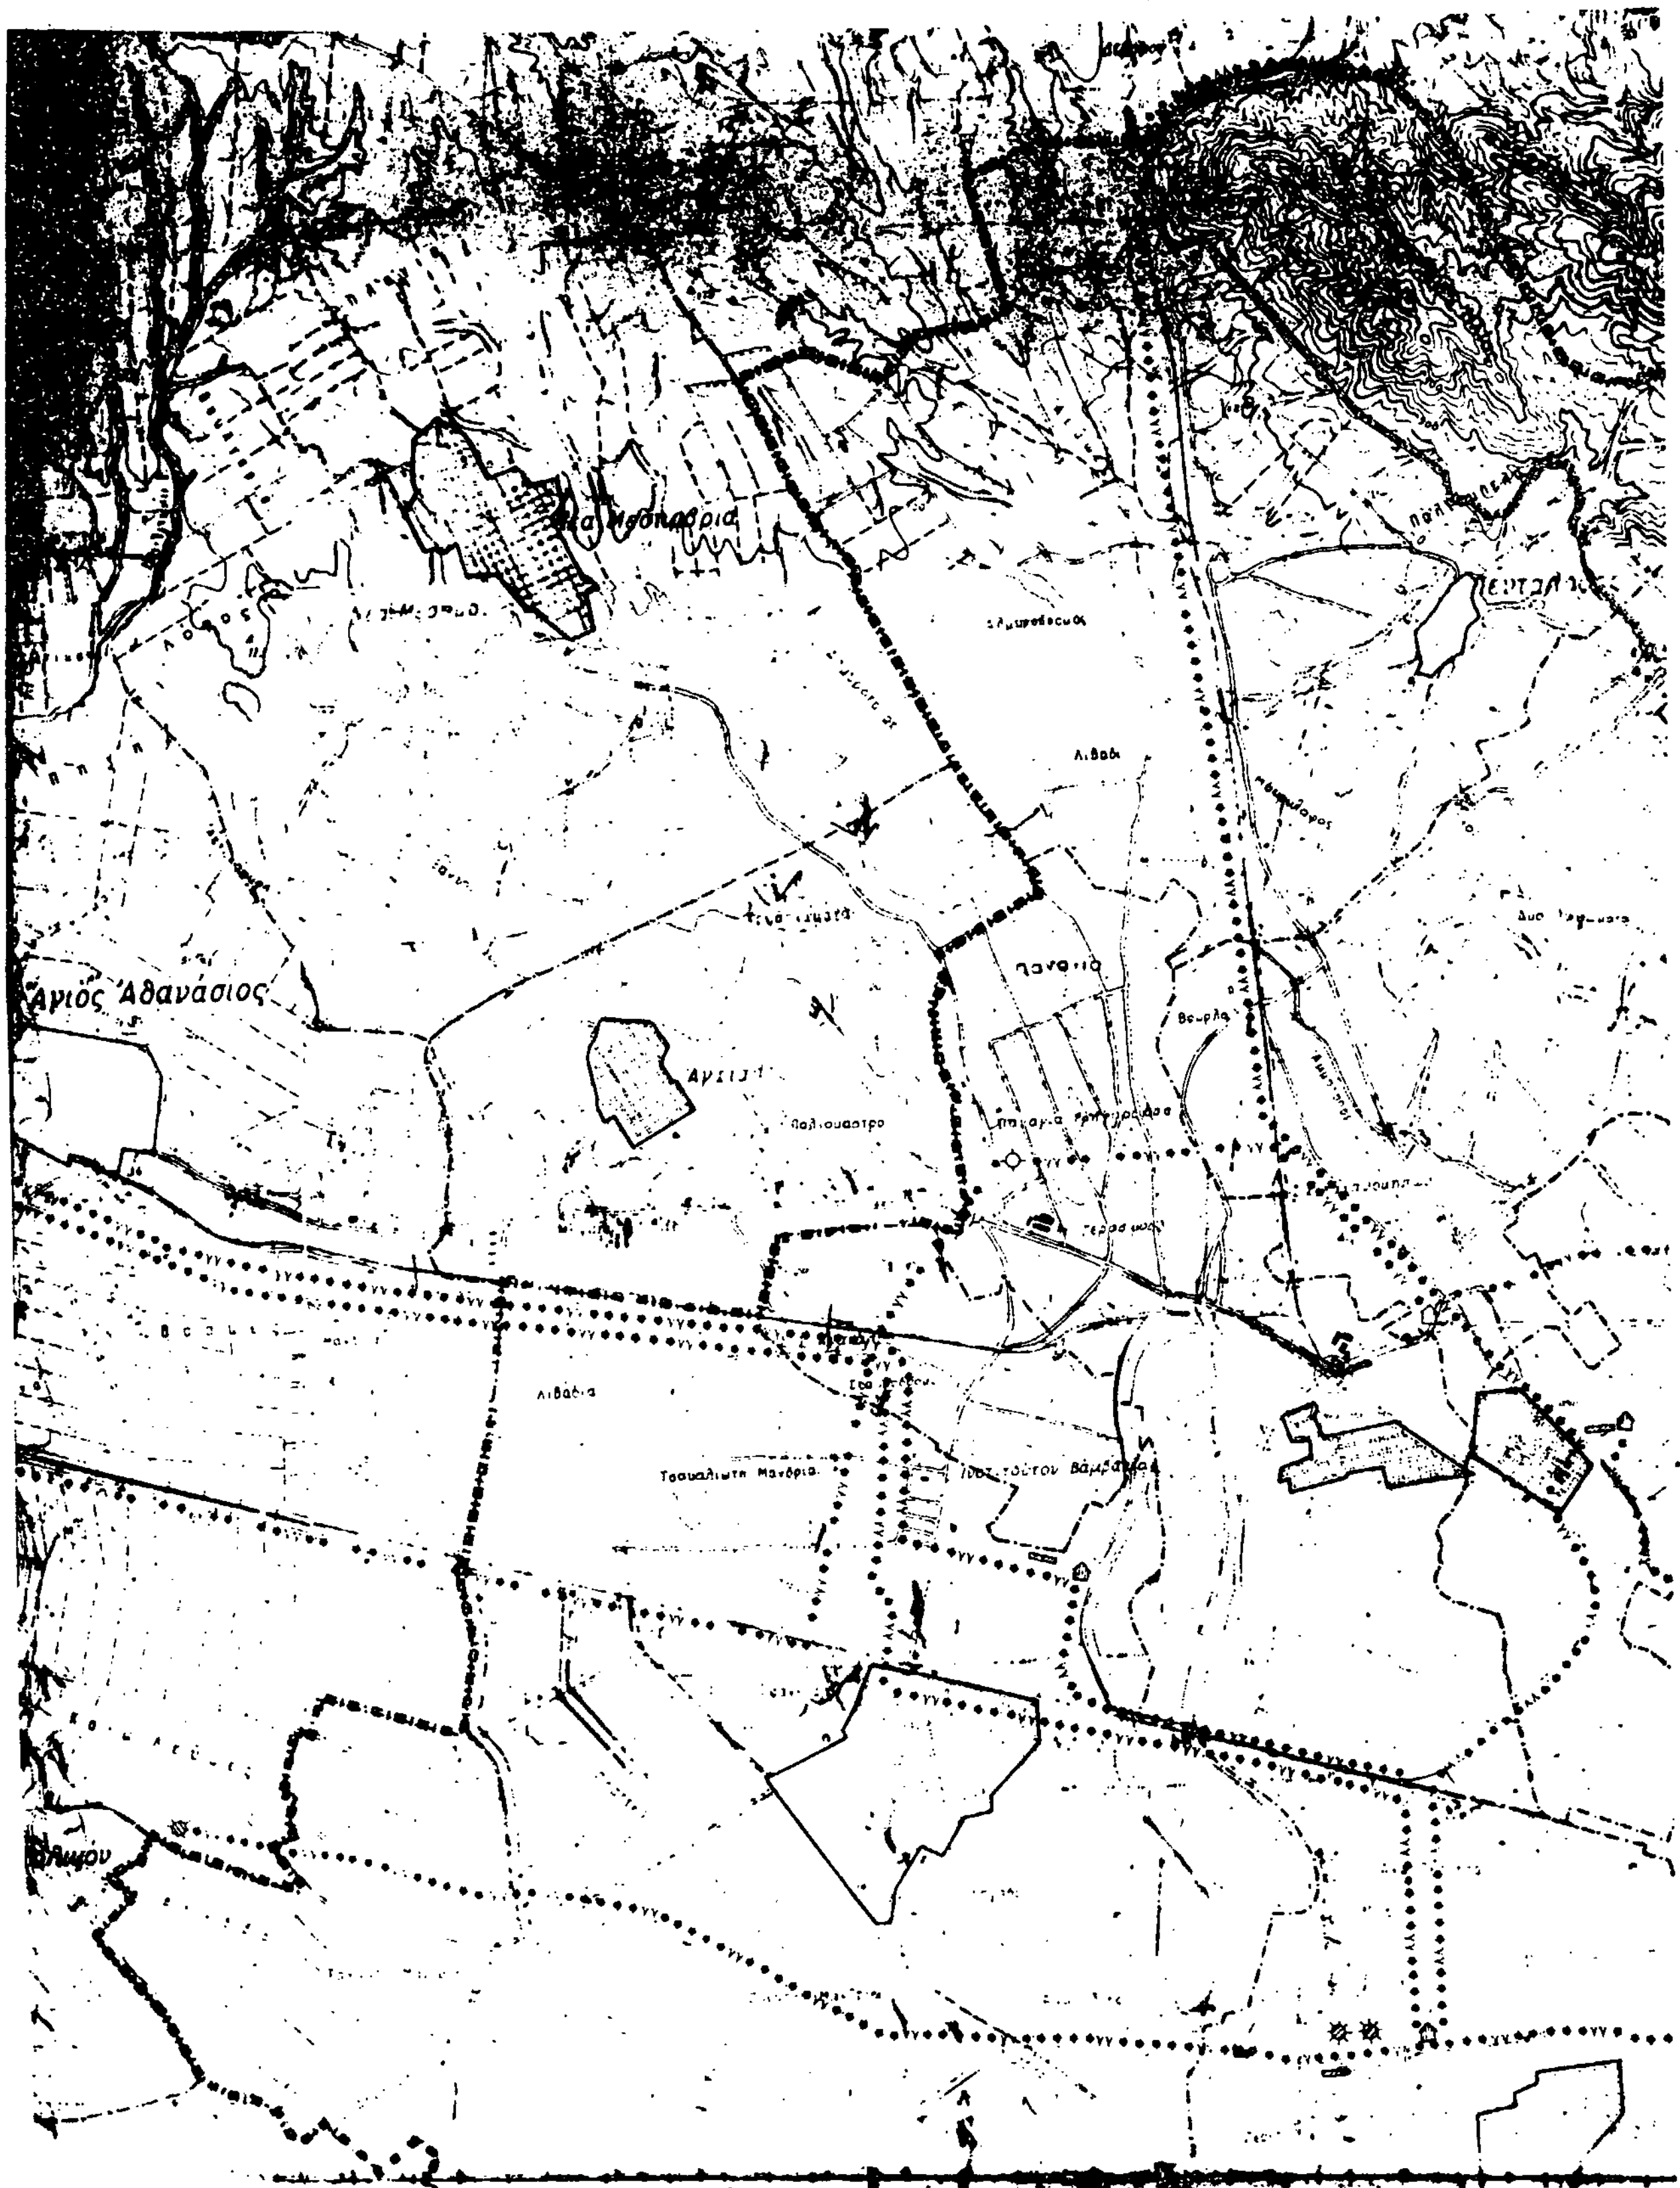
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ - ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ (ευρυτερη περιοχη)

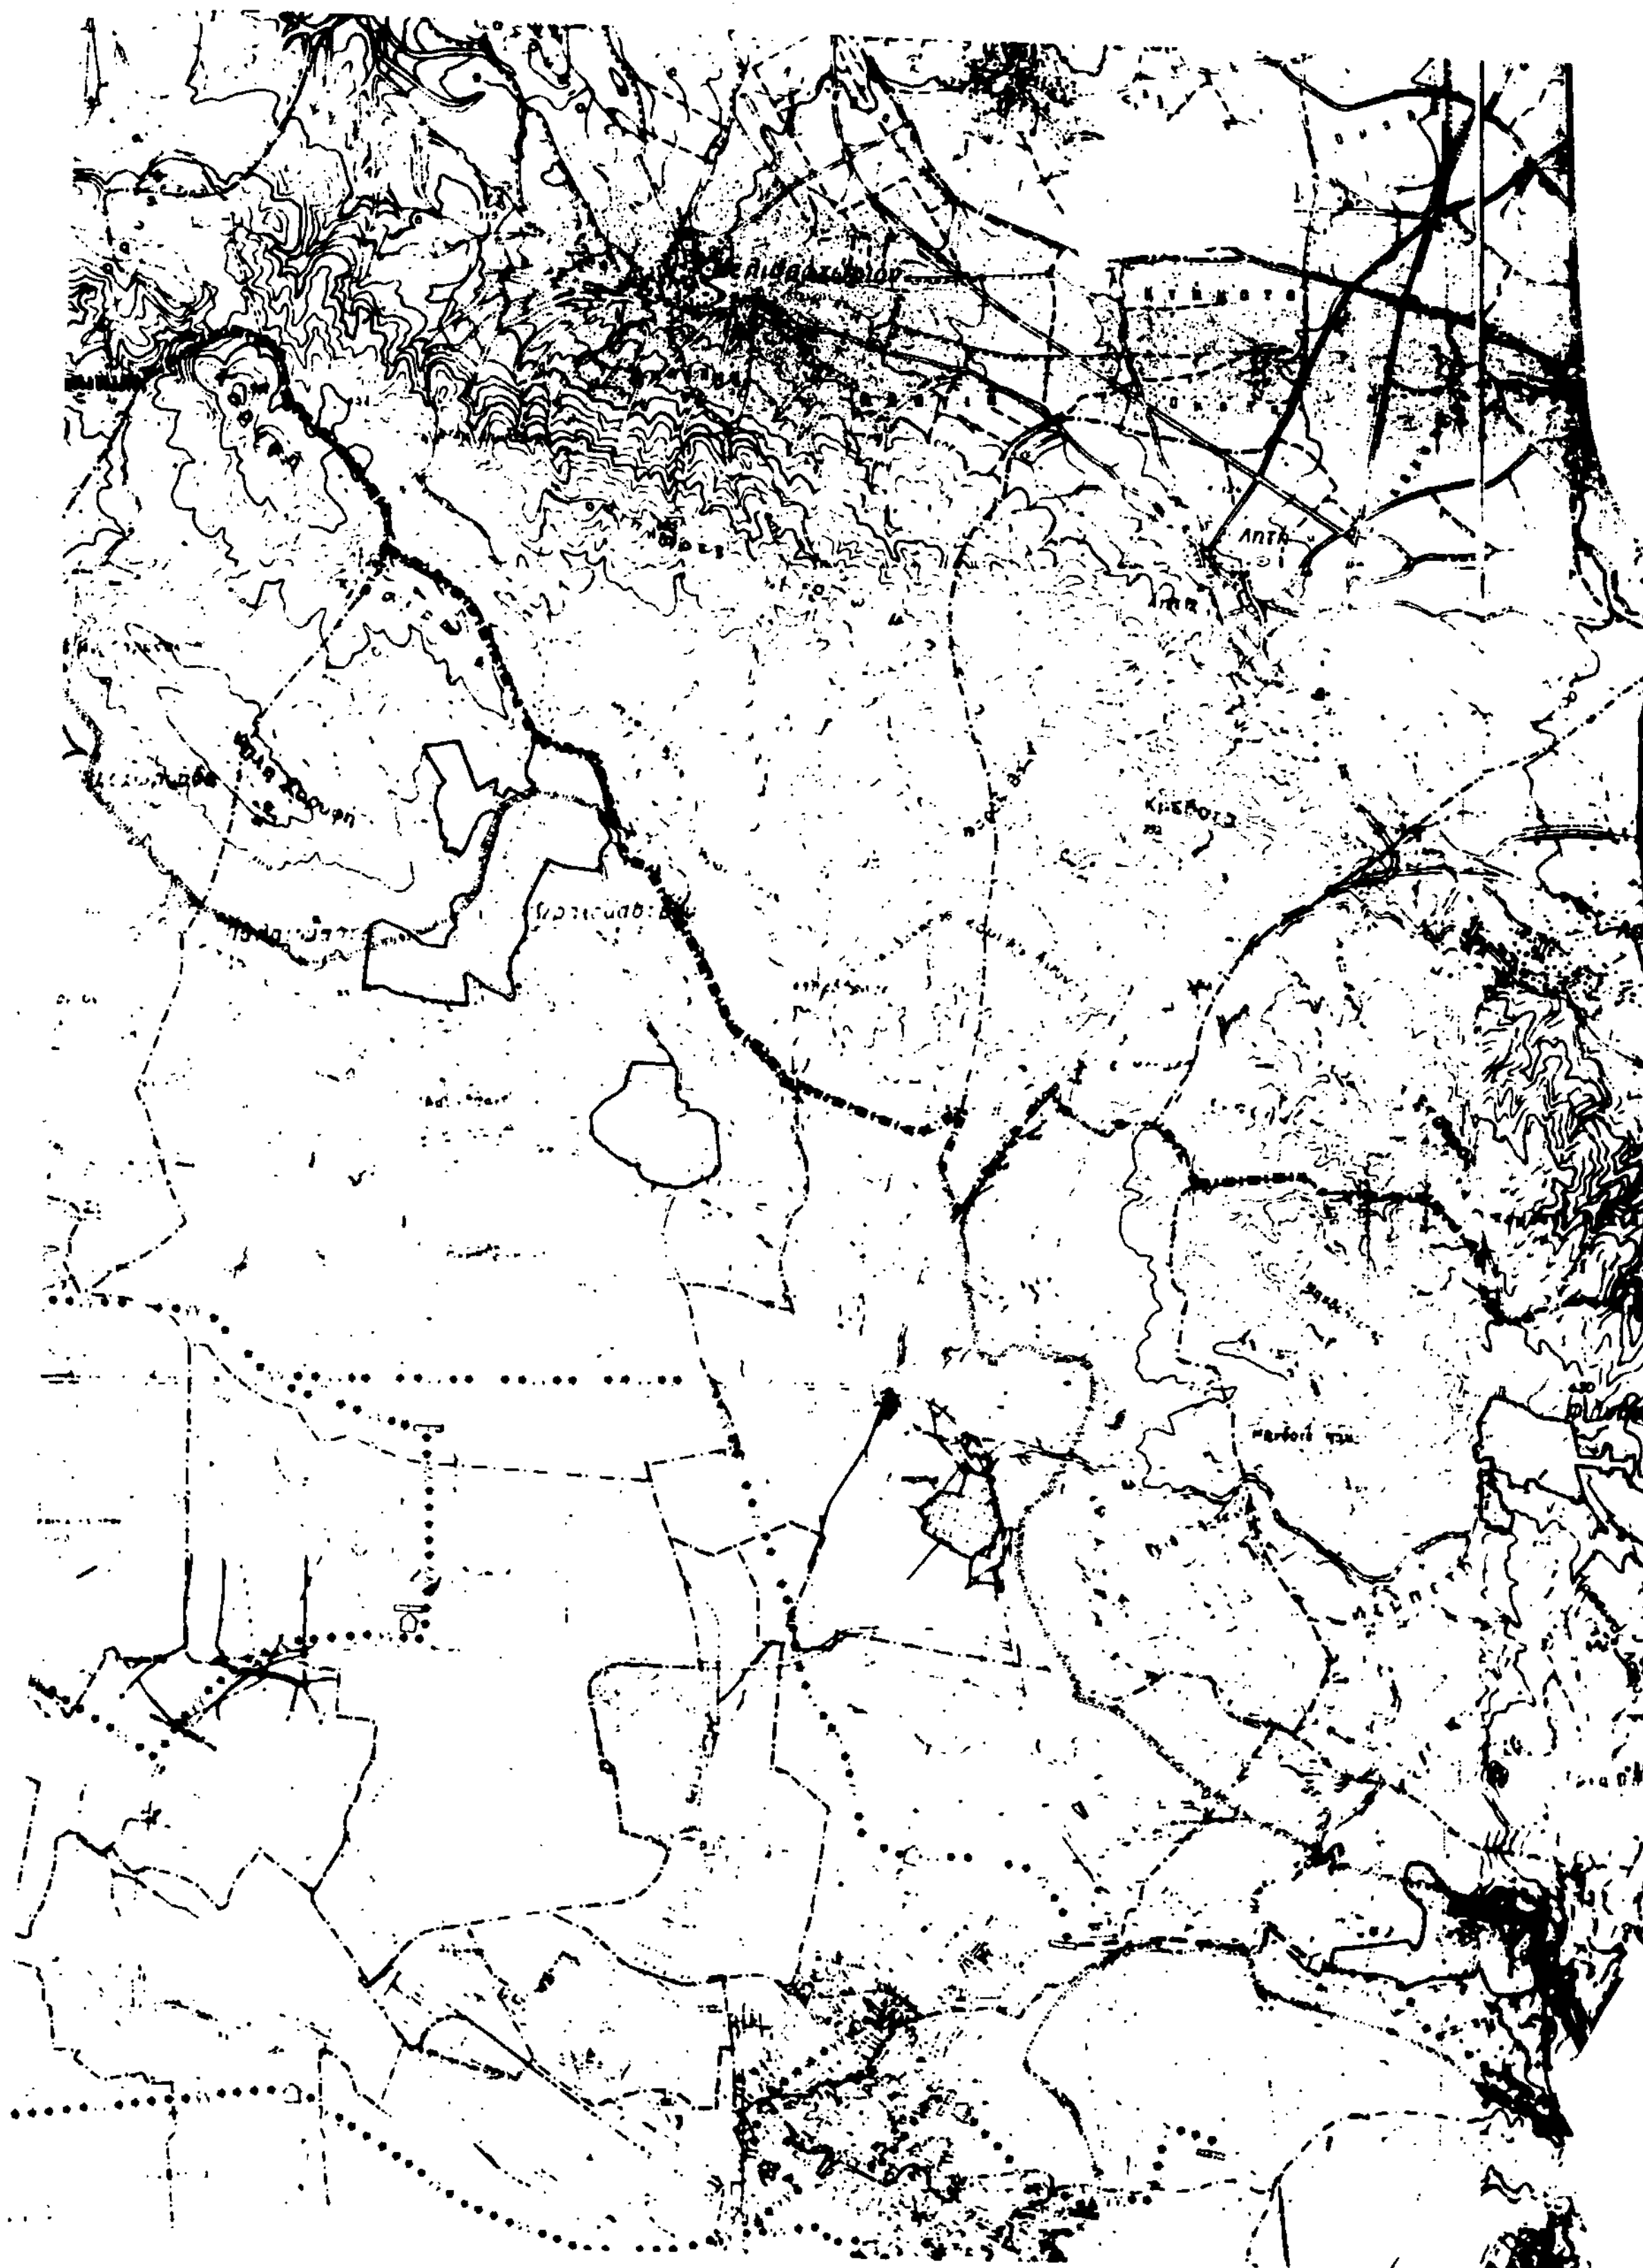
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:25.000

Π.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

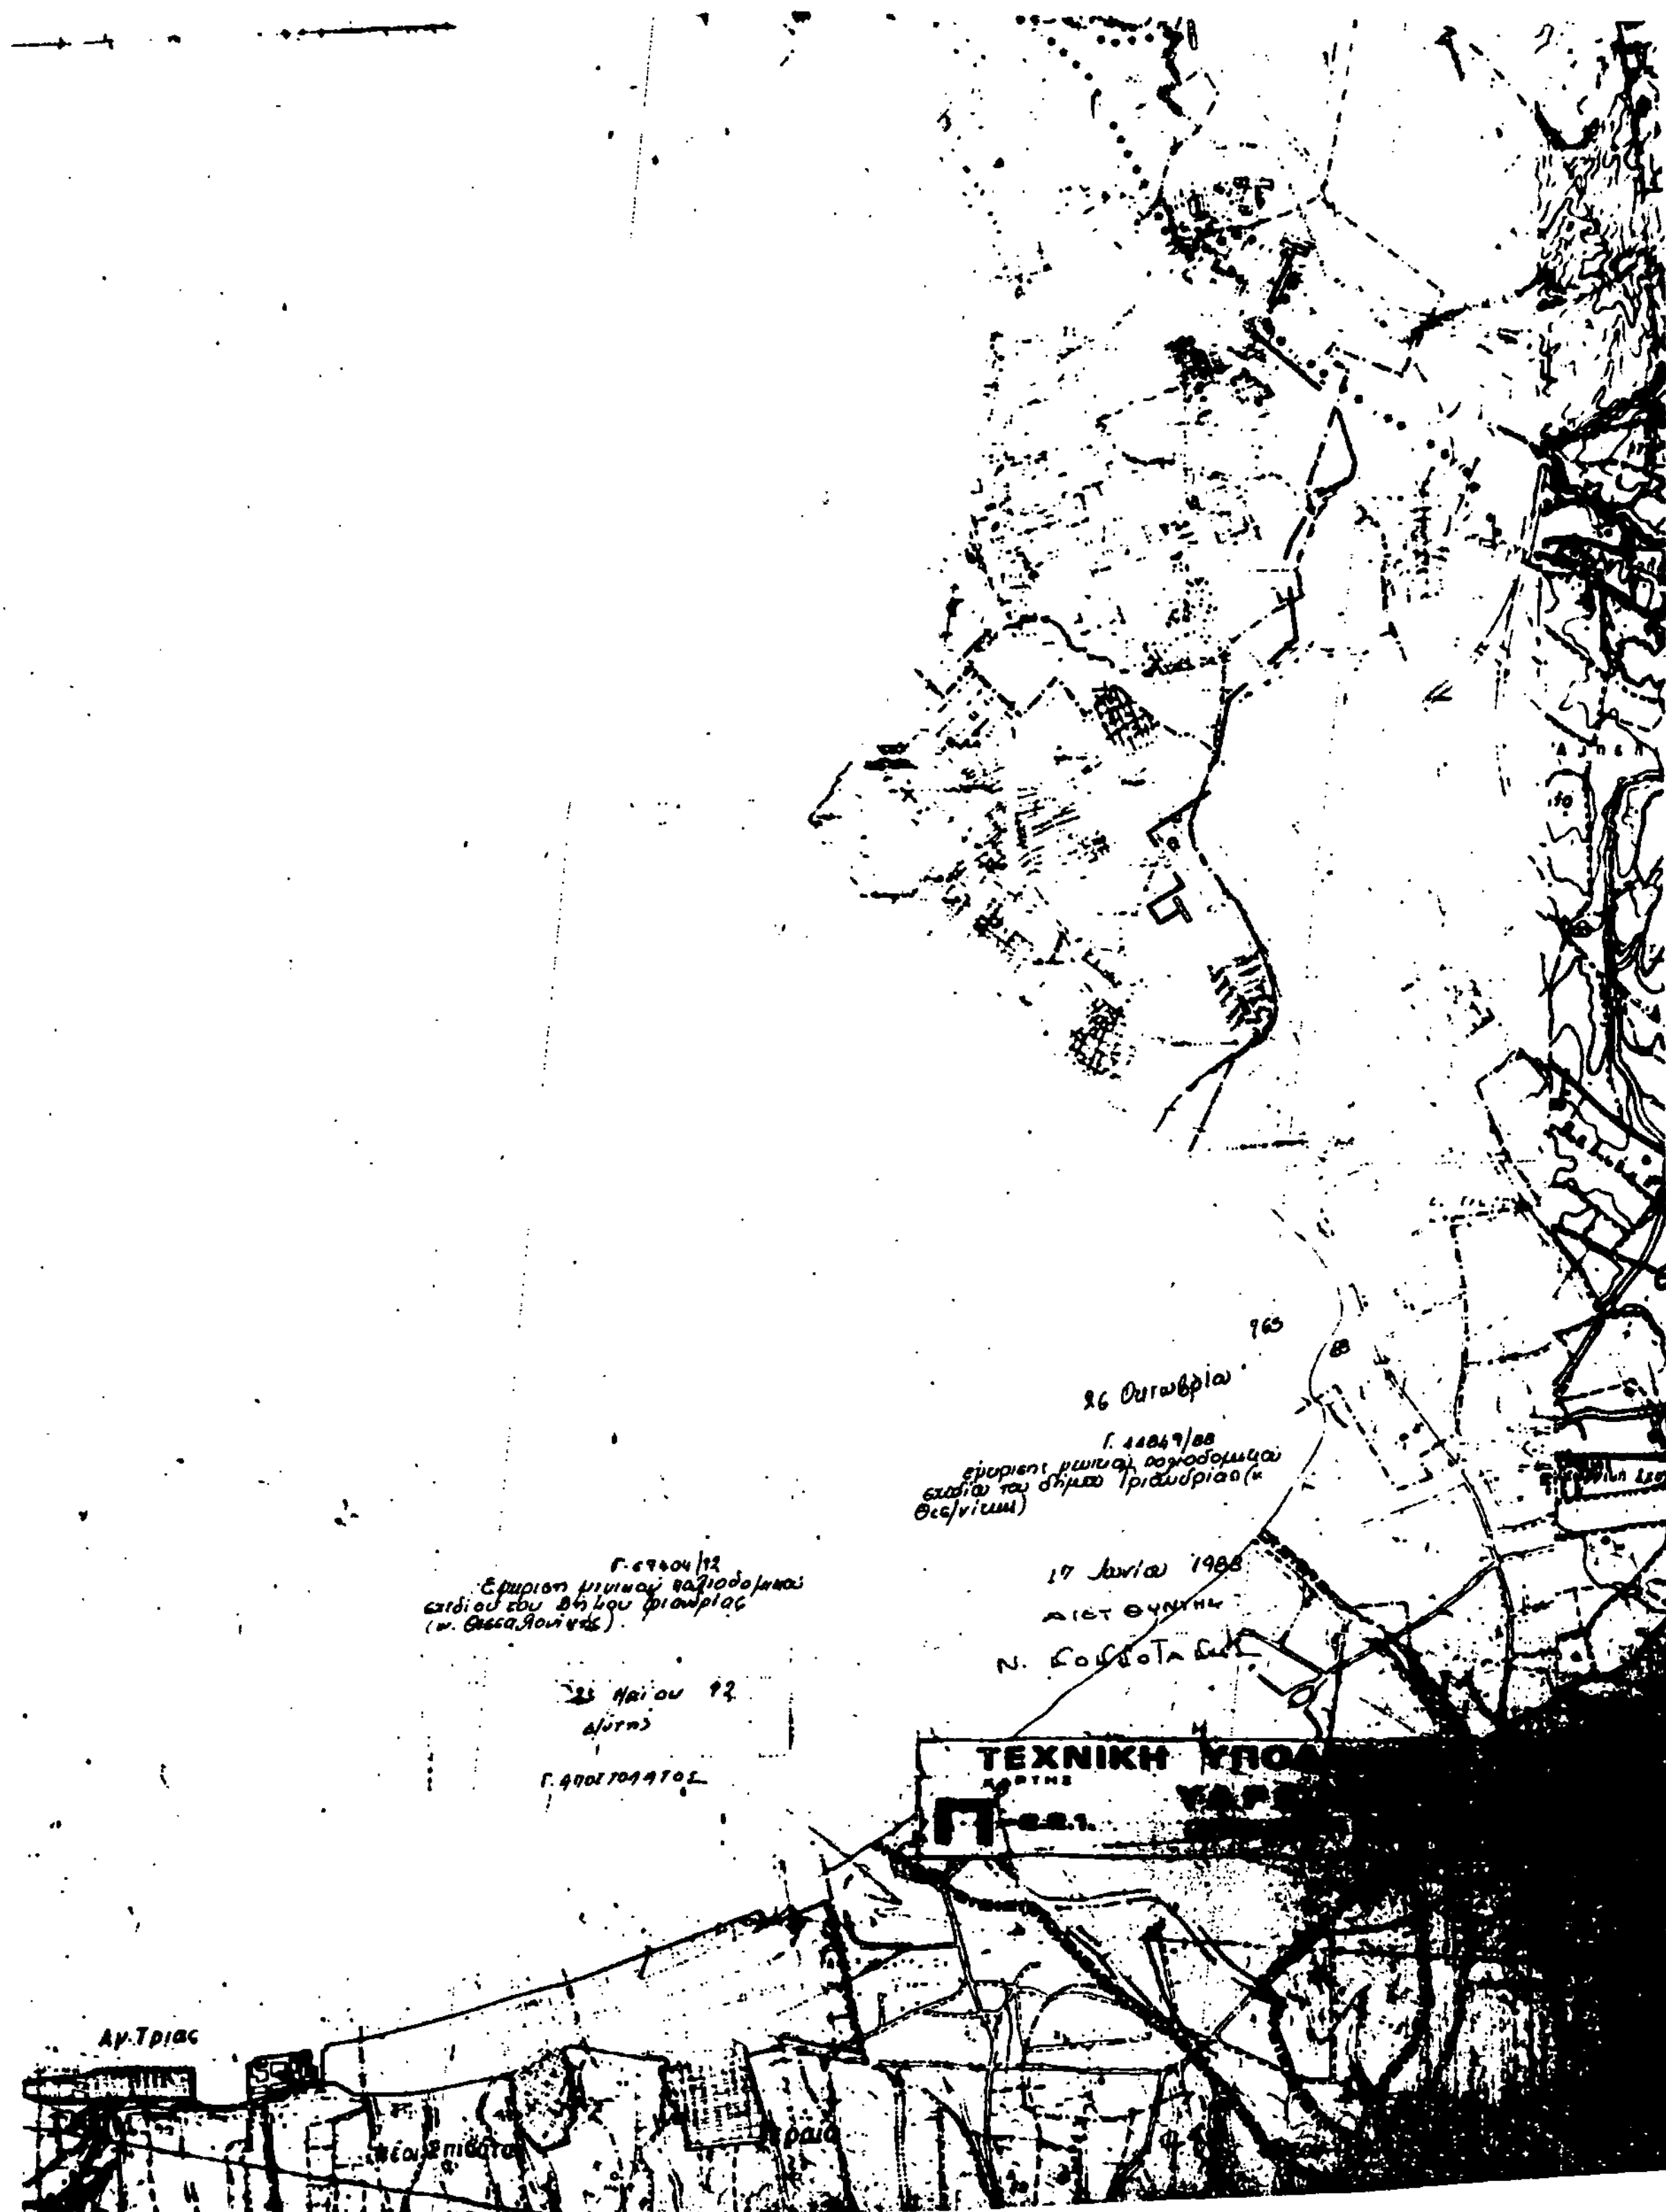
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1986

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


Άγιος Αθανάσιος
Λιβάδι
Λιβάδια






26 Οκτωβρίου
17 Ιουνίου 1988
ΤΕΧΝΙΚΗ
Αγ.Τριας

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Εκδίδει την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ από το 1833

Διεύθυνση : Καποδιστρίου 34
Ταχ. Κώδικας : 104 32
TELEX : 22.3211 YPET GR

Οι Υπηρεσίες του **ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ** λειτουργούν καθημερινά από **8.00'** έως **13.30'**

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Πώληση ΦΕΚ όλων των Τευχών Σολωμού 51 τηλ.: 52.39.762
- ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Σολωμού 51 τηλ.: 52.48.188
- Για φωτοαντίγραφα παλαιών τευχών στην οδό Σολωμού 51 τηλ.: 52.48.141
- Τμήμα πληροφόρησης: Για τα δημοσιεύματα των ΦΕΚ Σολωμού 51 τηλ.: 52.25.713 – 52.49.547

- Οδηγίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.48.785

Πληροφορίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.25.761

- Αποστολή ΦΕΚ στην επαρχία με καταβολή της αξίας του δια μέσου Δημοσίου Ταμείου Για πληροφορίες: τηλ.: 52.48.320

Τιμές κατά τεύχος της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ:

Κάθε τεύχος μέχρι 8 σελίδες δρχ. 100. Από 9 σελίδες μέχρι 16 δρχ. 150, από 17 έως 24 δρχ. 200

Από 25 σελίδες και πάνω η τιμή πώλησης κάθε φύλλου (8σέλιδου ή μέρους αυτού) αυξάνεται κατά 50 δρχ.

Μπορείτε να γίνετε συνδρομητής για όποιο τεύχος θέλετε. Θα σας αποστέλλεται με το Ταχυδρομείο.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 2531		Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 3512
Η ετήσια συνδρομή είναι:		Ποσοστό 5% υπέρ του Ταμείου Αλληλοβοηθείας του Προσωπικού (ΤΑΠΕΤ)
α) Για το Τεύχος Α'	Δρχ. 15.000	Δρχ. 750
β) » » » Β'	» 30.000	» 1.500
γ) » » » Γ'	» 10.000	» 500
δ) » » » Δ'	» 30.000	» 1.500
ε) » » » Αναπτυξιακών Πράξεων	» 20.000	» 1.000
στ) » » » Ν.Π.Δ.Δ.	» 10.000	» 500
ζ) » » » ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	» 5.000	» 250
η) » » » Δελτ. Εμπ.& Βιομ. Ιδ.	» 10.000	» 500
θ) » » » Αν. Ειδικού Δικαστηρίου	» 3.000	» 150
ι) » » » Α.Ε. & Ε.Π.Ε.	» 200.000	» 10.000
ια) Για όλα τα Τεύχη εκτός ΤΑΕ-ΕΠΕ	» 100.000	» 5.000

Πληροφορίες: τηλ. 52.48.320

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ